

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабель таким образом, чтобы он был защищен от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов.
- Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 30 месяцев с момента производства. Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

Претензии по качеству приобретенной продукции Polyvision конечный покупатель вправе предъявлять продавцу: авторизованному партнеру Polyvision. В случае обнаружения неисправности технического средства квалифицированную техническую помощь можно получить в службе поддержки по телефонам +7-495-620-09-89 или 8-800-555-77-63

Дополнительная информация

Ознакомиться более подробно с инструкциями по конфигурированию на английском языке возможно на официальном web-сайте Polyvision: <https://www.polyvision.ru/>

Дополнительная информация, руководства и правила обращения с точками доступа, а также возможность загрузки ПО доступны в разделе ПО на официальном web-сайте Polyvision: <https://www.polyvision.ru/po>

Кроме гарантий, предусмотренных действующим законодательством, производитель не дает никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. Производитель оставляет за собой право изменять или аннулировать данный документ в любое время и без предварительного уведомления.

Производитель: Шэньчжэнь Миньянг Эйджес Электроникс КО.ЛТД. провинция Гуандун, Шэньчжэнь, Лунхуа, пром.зона Донгву, улица Дунхуан 1-я, Новый район Лунхуа, 1-2F, 7-е, Китай

Импортёр: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350051, г. Краснодар, ул.Рашпилевская, д.321, помещ.14
Тел.: +7(861) 201-52-41.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

Дата производства: указана на упаковке.

ПАСПОРТ PTZ серии камер

1. Характеристики:

МОДЕЛЬ		PVC-IP2F-SZ25P
Корпус	Исполнение	Уличное, металлическое
	Эксплуатация	-50...+65°C/ IP66/ IK10
Матрица	Тип	1/2.9" 2 Мп CMOS Sensor
	Параметры затвора	1/2 сек - 1/20 000 Сек
	Мин. чувствительность	(F1.6, АРУ вкл) Цвет: 0.005 люкс/ Ночь: 0 люкс, ИК вкл.
Оптика	Тип	Трансфокаторный объектив x25
	Фокусное расстояние	4.7-117.5 мм
	Углы обзора: Горизонтальный	57.6° ±2.7% (F1.2-F2.8)
Подсветка	Количество диодов	6 ИК диодов
	Дальность	До 100 м
PTZ	Углы поворота	По горизонтали 360°
		По вертикали 0° ~ +90° (автореверс)
	Скорость поворота	По горизонтали 0.6° ~ 220°/ сек
		По вертикали 0.8° ~ 100°/ сек
	Количество пресетов	254
	Домашняя позиция	Поддерживается
Цифровые функции	Протоколы	PELCO-D/P
	Компенсация засветки	BLC/ HLC
	Параметры изображения	Баланс белого авто (AWB), Экспозиция, Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст, Шумоподавление (DNR)
	Функция день/ночь	Механический ИК-фильтр
	Шумоподавление	Настраивается
	Динамический диапазон	WDR 120дБ
Видео	Дополнительно	Зеркалирование/ Маскирование/ Антимерцание
	Алгоритмы сжатия	H.264, H.265, MJPEG
	Основной поток	До 25 к/с @ 2Мп (1920×1080p)
	Субпоток	До 25 к/с @ 704×576
	Третий поток	Поддерживается
Аудио	Битрейт	Постоянный/ Переменный
	Алгоритм сжатия	-
Сеть	Вх./ Вых.	-
	Интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100 МБ
Другое	Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
	Слот для SD-карты	-
Эксплуатация	Тревожный вход/выход	1/ 1 (Опция)
	Индикатор тревог	-
	Кнопка сброса	-
Эксплуатация	Питание	Поддержка DC 12В/ PoE IEEE 802.3at/ AC/ DC_24В (опция, зависит от комплектного адаптера)
	Макс. потребление, Вт	Не более 25 Вт
	Габаритные размеры, Ш×В	136.1 мм ×251.1 мм
	Вес NETTO	Около 4кг.

ПАСПОРТ PTZ серии камер

Если комплектация камеры содержит один из адаптеров питания, то реализация питания самого устройства будет различной.

Если адаптера питания в комплекте нет, то у вас основная серия камер(не проектная), которая поддерживает питание POE и 12В.

Рассмотрим пример двух вариантов питания, если адаптер идет в комплекте с камерой:

Расширитель питания POE

Применяется когда камера поддерживает 24В, но в ней нет встроенного POE модуля.


Адаптер представляет из себя неуправляемый разветвитель с поддержкой POE 802.3 bt (разъем вход RJ45) для подключения к POE коммутатору и восходящей линии связи (разъем выход RJ45) для подключения к камере, и дополнительным портом с выходным напряжением 24В постоянного тока.



Расширитель питания 24 Вольт

Применяется когда в камере встроен POE модуль и максимальное поддерживаемое внешнее напряжение питания до 12В.



Адаптер представляет из себя преобразователь питания AC/ DC 24В в постоянное напряжение 12В с запасом по току для работы всего устройства.

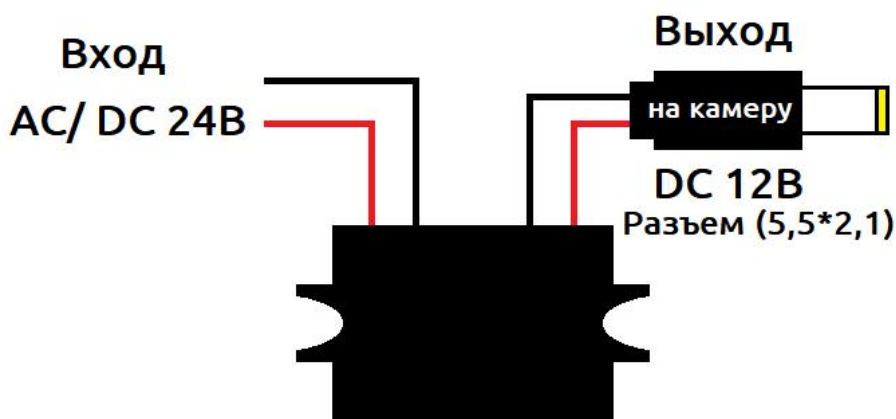



ПАСПОРТ PTZ серии камер

2. Габаритные размеры и внешний вид:

PVC-IP2F-SZ25P

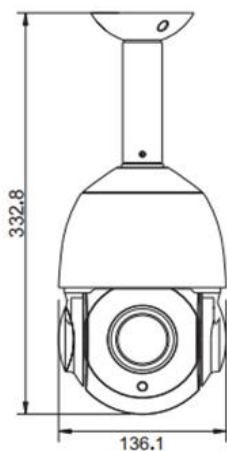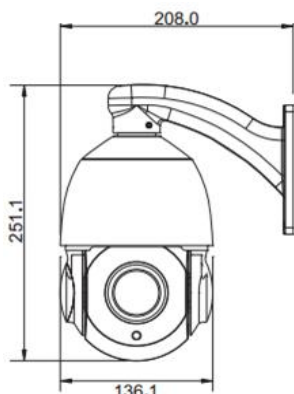

Сопутствующее оборудование (дополнительный адаптер POE)

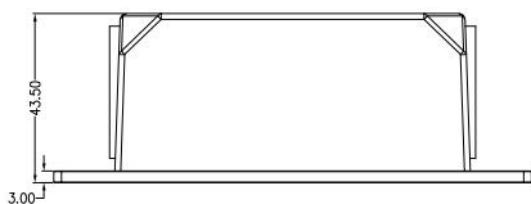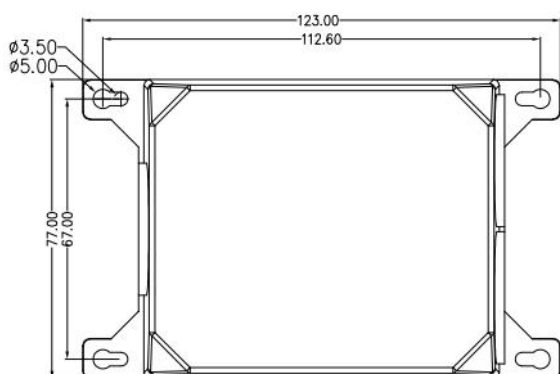

3. Комплектация

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Видеокамера с настенным кронштейном
2	Паспорт
3	Крепежный комплект
4	Дополнительный адаптер питания с кабелем питания. (Поставляется опционально)

4. Настройки по умолчанию:

Параметр	Значение
Логин	admin
Пароль	admin
IP-адрес	192.168.0.200
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.0.1
ONVIF порт	80
WEB порт	80
RTSP порт	554

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
2. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правил и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
4. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
6. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

Претензии по качеству приобретенной продукции Polyvision конечный покупатель вправе предъявлять продавцу: авторизованному партнеру Polyvision. В случае обнаружения неисправности технического средства квалифицированную техническую помощь можно получить в службе поддержки по телефонам **+7-495-620-09-89** или **8-800-555-77-63**

Техническая поддержка
8-800-555-77-63
support@polyvision.ru

Сайт
www.polyvision.ru

Почта для связи:
info@polyvision.ru