



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 30 месяцев с момента производства. Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

Претензии по качеству приобретенной продукции Polyvision конечный покупатель вправе предъявлять продавцу: авторизованному партнеру Polyvision. В случае обнаружения неисправности технического средства квалифицированную техническую помощь можно получить в службе поддержки по телефонам +7-495-620-09-89 или 8-800-555-77-63

Дополнительная информация

Кроме гарантий, предусмотренных действующим законодательством, производитель не дает никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. Производитель оставляет за собой право изменять или аннулировать данный документ в любое время и без предварительного уведомления.

Производитель: SHENZHEN EEGUARD TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building A, Jingang Technology Industrial Park, Qiaotou Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, China. T: +86 755 2332 0912

Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.249, офис № 312. Тел.: +7(861)201-52-41

Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

Спецификация


№	ПАРАМЕТР	ХАРАКТЕРИСТИКИ
1	Поддерживаемые форматы сигнала	CVBS/ AHD/ CVI/ TVI
2	Тип подключения к домофону	Проводное (2 варианта подключения)
3	Поддержка вызывных панелей	до 2 шт
4	Параметры для звонка	До 30В постоянного тока, макс. 4А
5	Протоколы	TCP IP/ 485
6	Сетевой интерфейс	RJ45/ WiFi
7	Частота WiFi	2.4 ГГц
8	ПО для телефона	TuyaSmart/ Smart Life - Smart Living
9	Напряжение питания	DC 15В (БП в комплекте)
10	Потребляемая мощность	10Вт (макс.) 2.5Вт (режим ожидания)
11	Температура эксплуатации	-10...+40°C
12	Влажность	до 95% (без конденсата)
13	Вес	85 г
14	Размеры	110x80x25 мм

Параметры напряжения в разных режимах:

Выбранный провод	Режим ожидания	Разговор	Открытие
Аудио	5В (±1В)	5В (±1В)	14В (±1В)
Питание	5В (±1В)	14В (±1В)	14В (±1В)



Внешний вид:

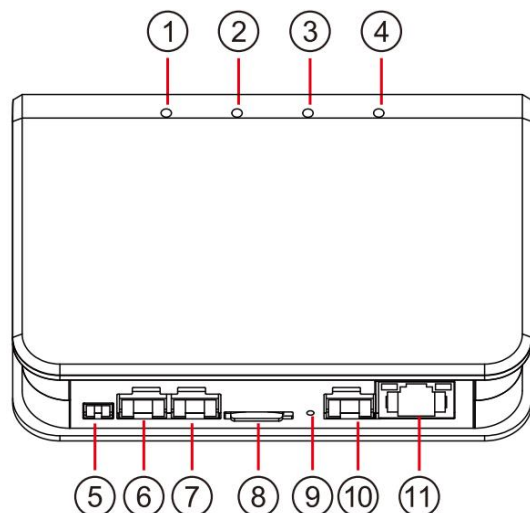


- | | |
|----|---|
| 1 | Индикатор питания |
| 2 | Индикатор подключения |
| 3 | Индикатор LAN |
| 4 | Индикатор WiFi |
| 5 | Питание DC 15B |
| 6 | Разъемы 8-pin для подключения сторонних выз. панелей и видеодомофонов |
| 7 | |
| 8 | Слот для карт microSD |
| 9 | Сброс настроек |
| 10 | Разъем 8-pin для подключения звонка/ворот/домофонной сист. TM Polyvision 8 версии |
| 11 | Разъем RJ45 |

Особенности:

- Мобильное приложение для просмотра, разговора и разблокировки
- Поддержка SD-карт объемом не более 128 Гб (класс 10, FAT32)
- Может работать с 4-проводной вызывной панелью сторонних производителей
- Детектор движения (канал 1)
- Видеозапись с мобильного приложения
- Воспроизведение видео с мобильного приложения
- Push-уведомления

Комплектация

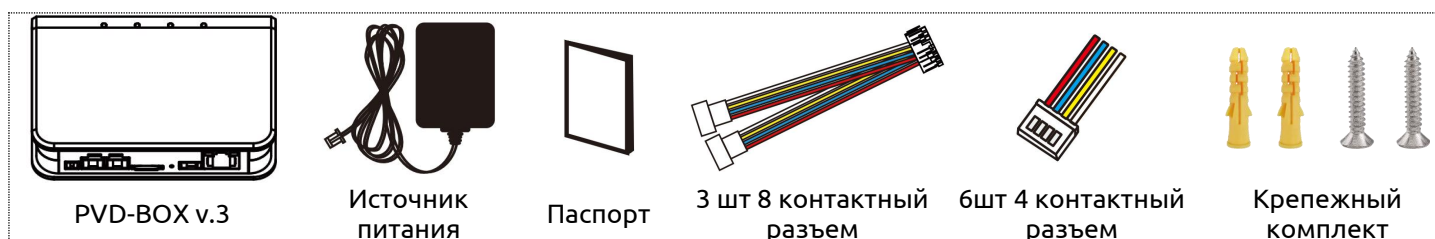

Рекомендуемая microSD память:

- Kingston High Endurance
- Samsung PRO Endurance
- Sandisk High Endurance/ Max Endurance
- Transcend High Endurance
- WD Purple SC QD101 Ultra Endurance



Подготовка к работе:

1. PVD-BOX должен быть подключен к **последнему** домофону. Для подключения используйте нужный вариант из таблицы со схемами подключения.
2. При использовании конфигурации **проводной сети** (с помощью патчкорда) необходимо подключить PVD-BOX к маршрутизатору в порт LAN (разъём RJ45);
При использовании конфигурации **беспроводной сети**, подключаться проводом к маршрутизатору не нужно.
3. Перед добавлением PVD-BOX в мобильное приложение, подключитесь с помощью телефона к WiFi сети роутера (с выключенным WIFI на телефоне, систему настроить не получится, даже если у Вас проводное подключение PVD-BOX). Необходимо убедиться, что мобильный телефон и PVD-BOX подключаются к одной локальной сети (в противном случае приложение не найдет устройство).


Настройка задержки переадресации вызова на телефон:

Если необходима данная настройка, то она производится на начальном этапе при отключенном шлейфе домофонной системы.

Задержка, сек	Описание
0 (по умолчанию)	Нажмите кнопку "RST" (три индикатора выключены)
15	Нажмите кнопку "RST" снова (индикатор 2" светится, 3" и 4" выключены)
30	Нажмите кнопку "RST" снова (индикаторы 2" и 3" светятся, 4" выключен)
60	Нажмите кнопку "RST" снова (индикаторы 2", 3", 4" будут светиться)


После 5 секунд бездействия PVD-BOX автоматически сохранит настройки и выйдет из конфигуратора, после чего настройка будет завершена.

***Примечание:** данная функция необходима когда вызов должен обрабатываться в основном на мониторе видеодомофона. Выбранная задержка на вызов позволит установить время через которое пользователь получит уведомление на мобильный телефон.




Схемы подключения:

Вариант 1: Подключение сторонних видеодомофонов и вызывных панелей:

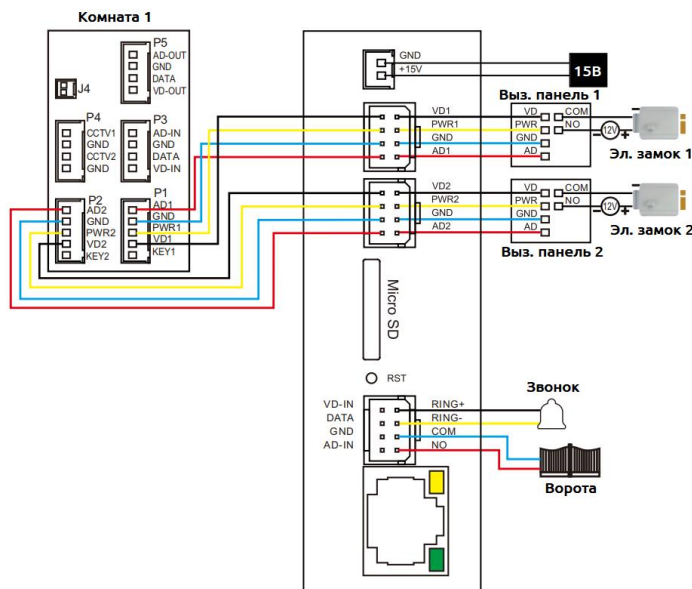


Вариант 2: Подключение сторонних выз. панелей к PVD-BOX v3

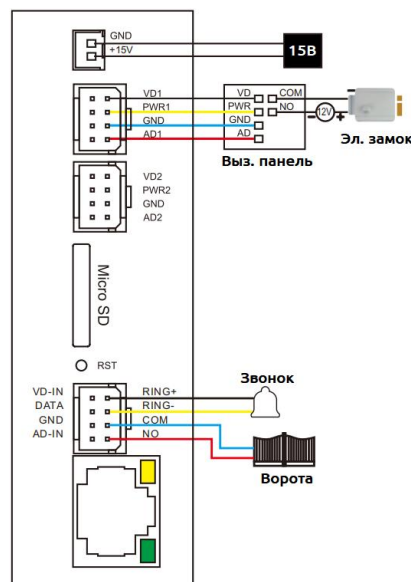

Вариант 3: Подключение к видеодомофону TM Polyvision 8 версии:

Примечание:

- Фиксированное время удержания:
открытие замка = 5сек
открытие ворот = 0.2сек
- Возможно подключение ТОЛЬКО вызывной панели без использования монитора домофона (вариант 2)

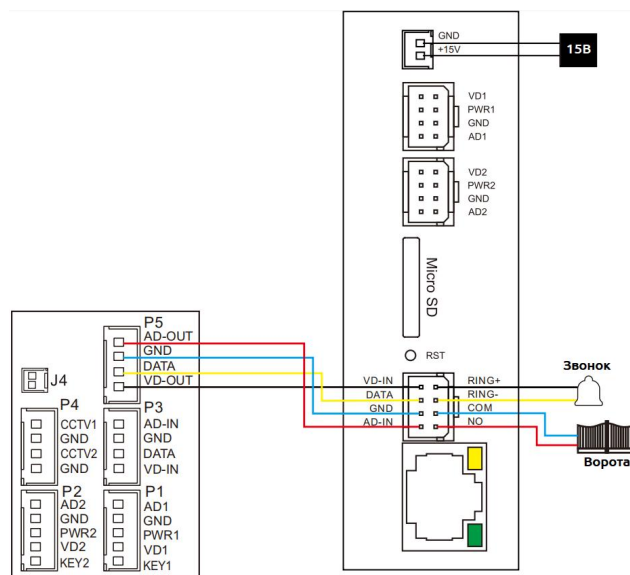

*модуль PVD-BOX подключается к последнему монитору в системе.