


Блок распределения питания базовый 60A-62-01-18BL

Вертикальный 0U 16/230, 18 Schuko, Schuko, выключатель

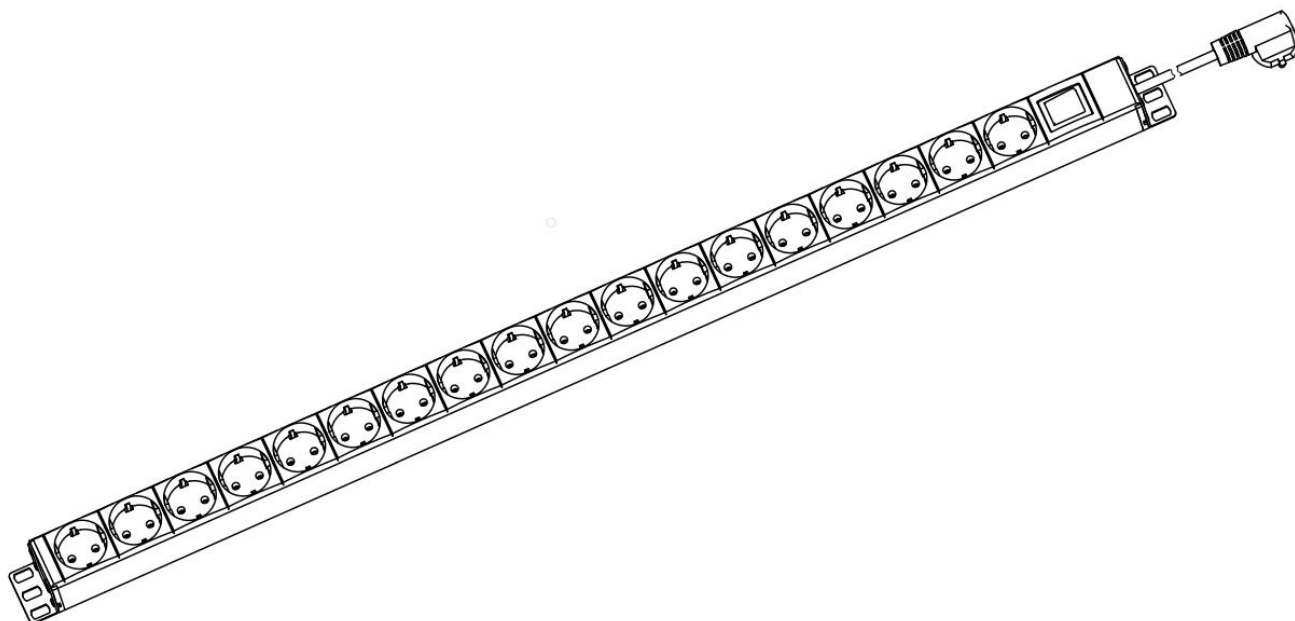

Описание

Базовые блоки распределения питания предназначены для распределения питания в малых и средних системах. Монтаж в шкафы и стойки 19".

Электрические параметры

- Входное напряжение 200...240 В
- Частота 50/60 Гц
- Входная вилка Schuko CEE 7/7
- Шнур питания 3,0 м
- Полная мощность 3,3 кВА
- Выходное напряжение 200...240 В
- Выходные розетки 18 × Schuko 2K+3
- Максимальный входной ток 16 А

Блок распределения питания базовый 60A-62-01-18BL

Управление и индикация

- Двухполюсный выключатель с подсветкой включенного состояния

Физические параметры

- Диапазон рабочих температур 5...40 °C
- Диапазон температуры хранения –40...70 °C
- Рабочий диапазон относительной влажности 0...95 % без образования конденсата
- Диапазон относительной влажности при хранении 0...95 % без образования конденсата
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 50 × 100 × 1000
- Размеры упаковки (Ш × Г × В), мм: 50 × 100 × 1000
- Масса нетто 1,6 кг
- Масса брутто 1,9 кг
- Цвет черный RAL 9005

Комплект поставки

- Блок распределения питания 1 шт.

Код и описание

60A-62-01-18BL Блок распределения питания базовый вертикальный 16/230, 18 Schuko, Schuko, шнур 3 метра, выключатель