

LPA-MUSIC-SUB-8

Сабвуфер

Паспорт изделия

Версия 1.0



www.luis-lpa.r



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация


Модель	LPA-MUSIC-SUB-8
Мощность	15 / 30 / 60 Вт
Номинальный импеданс	667 / 333 / 167 / 8 / 4 Ом
SPL, Ватт/метр	88 дБ
Частотный диапазон	40 Гц – 800 кГц
Динамики	8"+10" пассивный излучатель
Размер монтажного отверстия	2*Φ8 мм, интервал 2*280 мм
Монтаж	настенный / потолочный / напольный
Размер	375x160x590 мм
Рабочая температура и влажность	-25°C...+55°C, <95%
Вес	9.8 кг

Внешний вид




* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Размеры

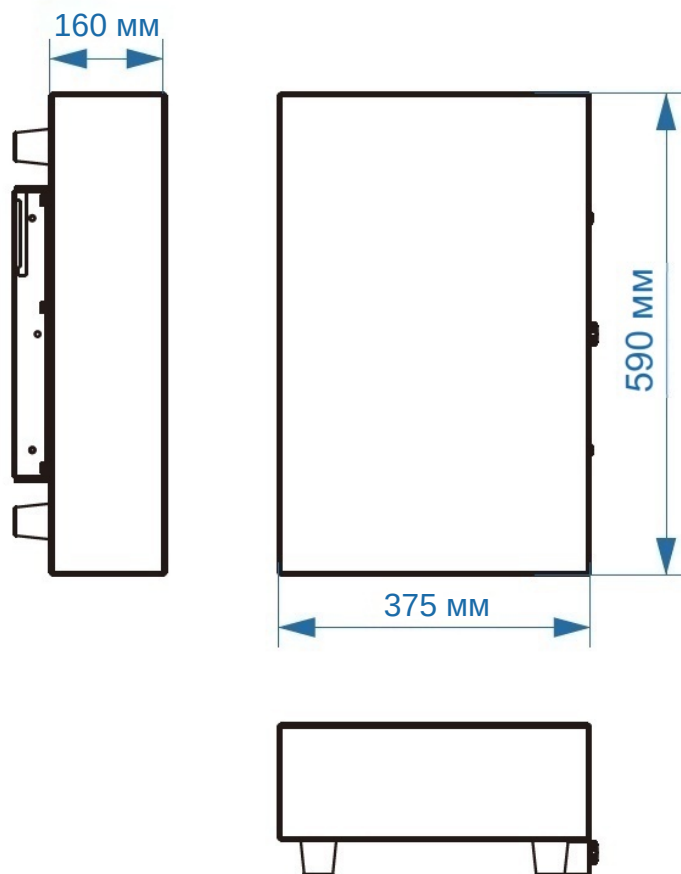

Электрическая схема

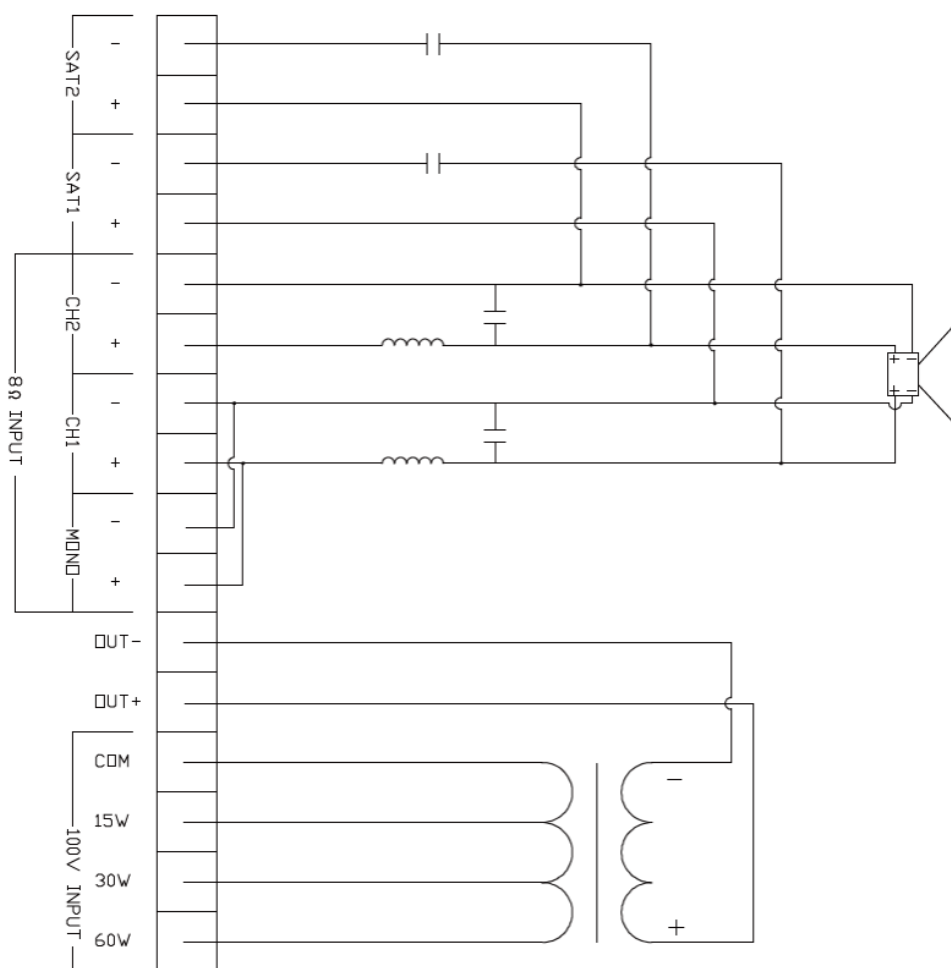

- Постоянное сопротивление 8 Ом: МОНОФОНИЧЕСКИЙ вход плюс или минус МОНОФОНИЧЕСКИЙ, CH1 и CH2 с короткой перемычкой (клемма перемычки 4P вставлена в порты CH1 и CH2);
- Двухканальные входы CH1 и CH2;
- Постоянное напряжение 100 В: отрицательная клемма топо подключена к com, положительная клемма подключена к переключателю мощности OUT+ и MONO+ закорачиваются с помощью перемычки, а OUT- и MONO- - с помощью перемычки (клемма перемычки 4P вставлена в порты OUT и MONO);
- CH1+ и CH2+ закорачиваются с помощью перемычек, а CH1- и CH2- замыкаются с помощью перемычек (клеммы перемычек 4P вставлены в порты CH1 и CH2). Если подключен блок сателлитов, то подключаются SAT1 и SAT2.


Установка

Примечание к установке:


1. Соединительная клемма по умолчанию располагается лицевой стороной вниз, относительно расположения корпуса устройства на стене. В соответствии с фактической высотой установки корпуса на стене, выберите направление лицевой стороны клеммы относительно расположения корпуса. Для этого кронштейн для корпуса можно устанавливать как сверху, так и снизу корпуса устройства.
2. Установите два расширительных винта М6 или М8 длиной более 60 мм, вкрутив их в стену в соответствии с отверстиями в кронштейне.
3. После того как настенное крепление будет установлено, установите корпус в соответствии с инструкциями по установке (пункт 5) и закрутите винт с шестигранной головкой, чтобы закрепить его.

Установка


1. Просверлите отверстия в стене и установите в них два расширительных винта М8, расстояние между которыми должно составлять 280 мм.

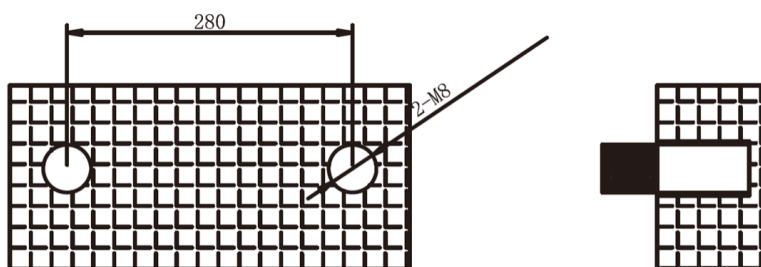


2. Установите настенный кронштейн на винты и закрепите его гайками.

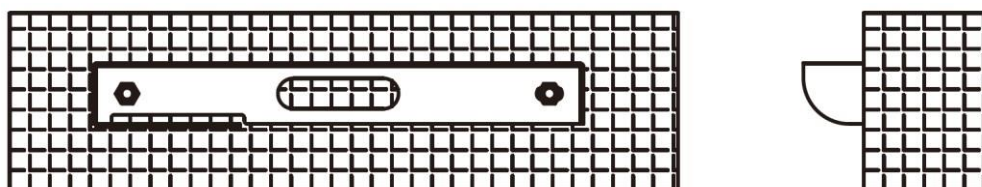


3. Закрепите кронштейн для корпуса устройства на корпусе устройства двумя винтами М6.

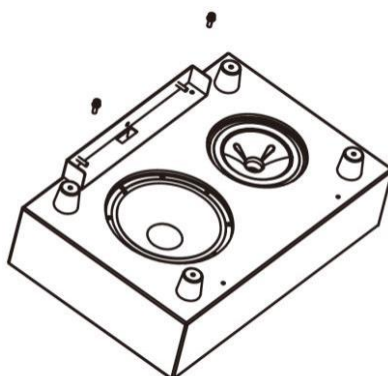

4. Повесьте корпус устройства с установленным на него кронштейном на настенный кронштейн. Закрепите корпус винтами с шестигранной головкой.

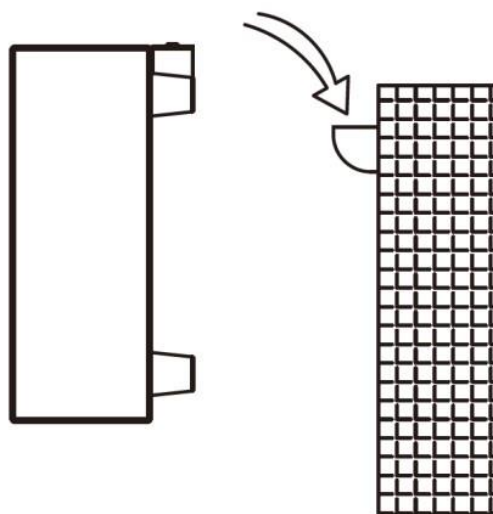

5. Зафиксируйте конструкцию винтом с рукояткой для ручного закручивания.

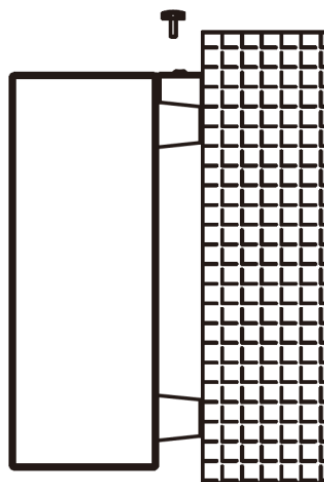

Правила эксплуатации

1. Перед использованием сабвуфера убедитесь, что выход усилителя, к которому подключается данный сабвуфер соответствует 100В/8Ом.
2. Не используйте сабвуфер в очень жарких или холодных условиях (рабочий диапазон температур от -25°C...+55°C).
3. Сабвуфер не должен подвергаться воздействию воды.
4. Не бросайте сабвуфер. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
5. В процессе транспортировки сабвуфер должен находиться в оригинальной или аналогичной ей упаковке.
6. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
7. Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 1 года с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования, Сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Стандартный срок осуществления ремонта составляет 45 рабочих дней включительно со дня сдачи изделия на техническую диагностику. В зависимости от характера неисправностей данный срок может быть увеличен до 60 рабочих дней.

Срок эксплуатации оборудования 10 лет.

Правила осуществления гарантийного ремонта

1. Оборудование признается подлежащим гарантийному ремонту, если дата выявления неисправностей в работе аппаратуры находится в пределах гарантийного срока, определенного производителем. После окончания гарантийного срока Сервисный центр осуществляет ремонт на платной основе.
2. Срок хранения отремонтированного оборудования - 1 год со дня информирования клиента об окончании ремонта. По истечении данного срока Сервисный центр ответственность за сохранность оборудования не несет.
3. Сервисный центр согласовывает гарантийный ремонт после вскрытия аппаратуры, ее осмотра и предварительной диагностики.
4. Сервисный центр не несет ответственности за недостатки функционирования аппаратуры, вызванные использованием аксессуаров (дополнительного оборудования), не произведенных или не рекомендованных фирмой-изготовителем основной аппаратуры.
5. Сервисный центр не несет ответственности за сохранность информации во внутренней памяти отправленной на ремонт аппаратуры. Рекомендуется сохранять всю ценную информацию на резервных носителях до отсылки оборудования на ремонт.
6. Сервисный центр не возмещает убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с невозможностью использования аппаратуры, отправленной на гарантийный ремонт, или потерей хранящейся на ней информации во время ремонта.
7. Сервисный центр не возмещает ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной аппаратурой.
8. Условия гарантии не предусматривают работы по установке, подключению и наладке аппаратуры, а также консультации по эксплуатации.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра.
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Правила приема оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. При отправке оборудования в ремонт транспортной компанией, упаковка должна иметь соответствующую маркировку. Образец вы можете найти на сайте www.luis.ru/tech_support/repair/.
3. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте или на сайте www.luis.ru/tech_support/repair/.
4. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

Акт рекламации (приема-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам _____

Дата и номер УПД/товарной накладной _____

Наименования изделия _____

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант)

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

Контактный телефон _____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



Свидетельство о приемке

Наименование: LPA-MUSIC-SUB-8, Сабвуфер, 15 / 30 / 60 Вт, белый

Серийный номер _____

Дата изготовления «____» _____ 20____ г.

Контроллер _____ / _____ /

Отметки продавца

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Отгрузку произвел _____ / _____ /
М.П.