


Блок распределения питания базовый PRO 60A-64-56-28BL

Вертикальный, 0U, 230 В, 32 А, 7,4 кВА, розетки (20) C13, (4) C19, (4) Schuko, вилка IEC 309 32 А 2P+E, шнур 3 метра

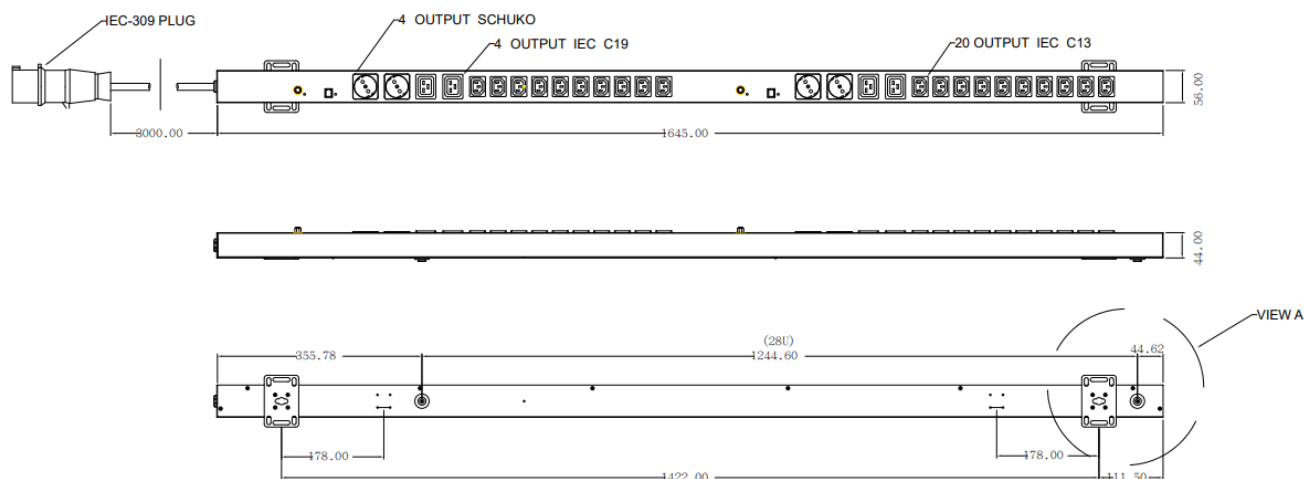

Описание

Базовые PRO блоки распределения питания предназначены для распределения питания в средних и крупных системах. С возможностью добавления функции удаленного контроля общей нагрузки (требуется блок удаленного контроля). Безинструментальный вертикальный монтаж в Zero-U-лотки. Защита от перегрузки – автоматические выключатели.

Электрические параметры

- Входное напряжение 200...240 В
- Частота 50/60 Гц
- Входные вилки 1 × IEC 309 32A 2P+E, длина шнура 3,0 м
- Полная мощность 7,4 кВА
- Выходное напряжение 200...240 В
- Выходные розетки 20 × IEC 60309 C13, 4 × IEC 603309 C19, 4 × Schuko
- Максимальная нагрузка на одну выходную розетку C13 10 А, C19 16 А, Schuko 16 А
- Максимальный входной ток 32 А
- Максимальный выходной ток 23 А (фаза)
- Максимальный выходной ток 16 А (группа)
- Защита от перегрузки (внутренняя) автоматический выключатель 2 × 16А

Блок распределения питания базовый PRO 60A-64-56-28BL

Управление и индикация

- Светодиодный индикатор питания (2) зеленый
- Светодиодный индикатор подключения к блоку удаленного контроля (2) желтый
- Порт 2 × RJ11 для подключения к блоку удаленного контроля двух групп
- Блок удаленного контроля (код товара 60A-65-70-08BL) обеспечивает удаленный контроль нагрузки базовых PRO блоков распределения питания через сеть Ethernet по протоколу IP

Физические параметры

- Диапазон рабочих температур 0...45 °С
- Диапазон температуры хранения –20...65 °С
- Рабочий диапазон относительной влажности 0...90 % без образования конденсата
- Диапазон относительной влажности при хранении 0...90 % без образования конденсата
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 56 × 1645 × 44
- Размеры упаковки (Ш × Г × В), мм: 110 × 1890 × 220
- Масса нетто 4,8 кг
- Масса брутто 6,0 кг
- Цвет черный RAL 9005
- Вертикальный монтаж в Zero-U-лотки

Комплект поставки

- Блок распределения питания 1 шт.
- Крепежный набор 1 комплект



Код и описание

60A-64-56-28BL Базовый PRO блок распределения питания вертикальный, 0U, 230 В, 32 А, 7,4 кВА, розетки (20) C13, (4) C19, (4) Schuko, вилка IEC 309 32 А 2P+E, шнур 3 метра