ООО «Элеста»

УОО «Сатурн-2413»
УОО «Сатурн-2813»
УОО «Сатурн-2814»
Инструкция быстрого запуска
Рев. 1.0

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Оглавление

Подключение.....3
Настройка прибора.....4
Окончание настройки.....7

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Подключение

1. Достаньте прибор из коробки и проверьте комплектность по паспорту.
2. Откройте корпус прибора.
3. Вставьте сим-карту(ы) с отключенным запросом PIN-кода.
4. Прикрепите прибор к стене (опционально).
5. Подключите источник питания 12В к клеммам «Uвх» и «GND».

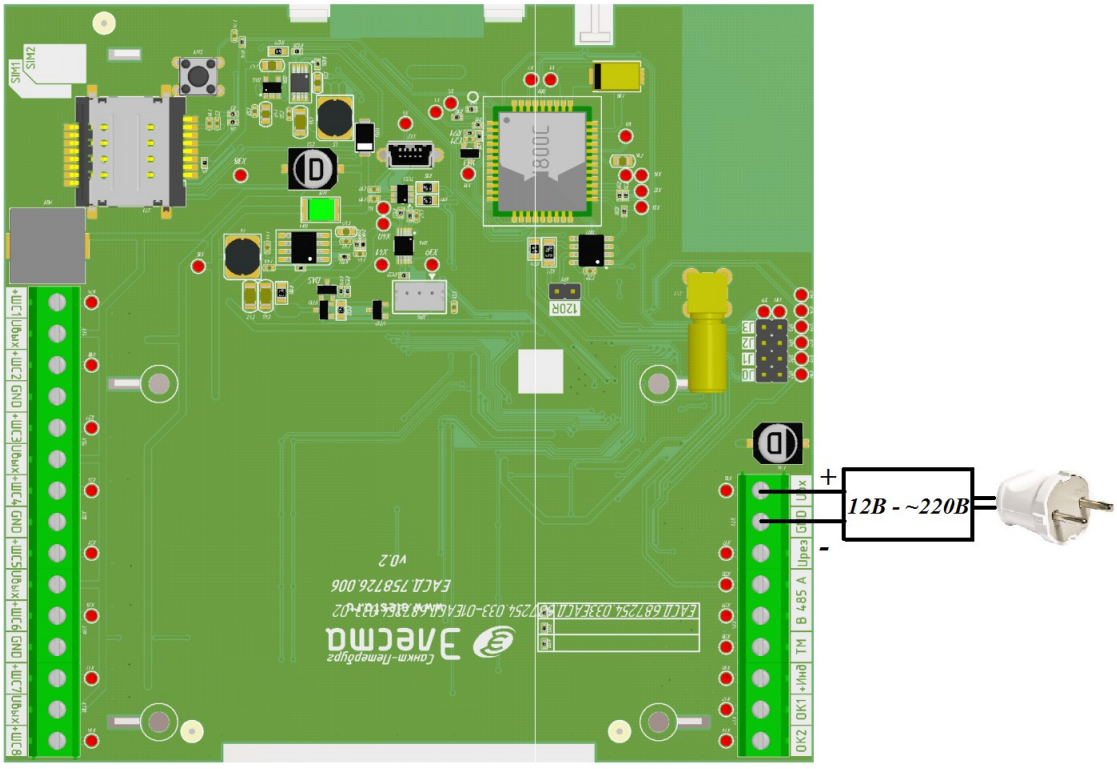

6. Разместите и подключите к прибору до восьми ШС в клеммы «+ШСх» и «GND».

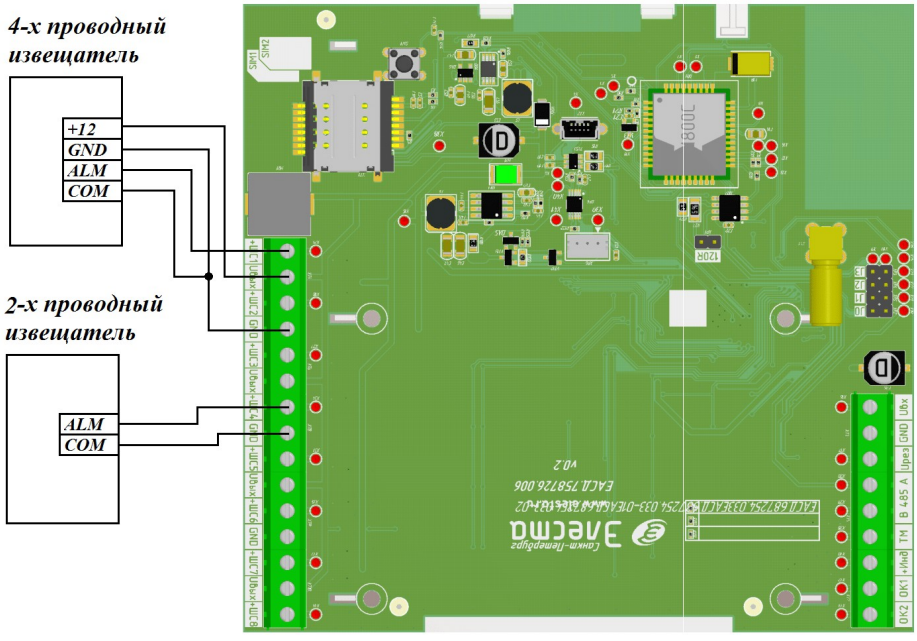

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

7. Подключить аккумулятор и включить источник питания в сеть 220В.

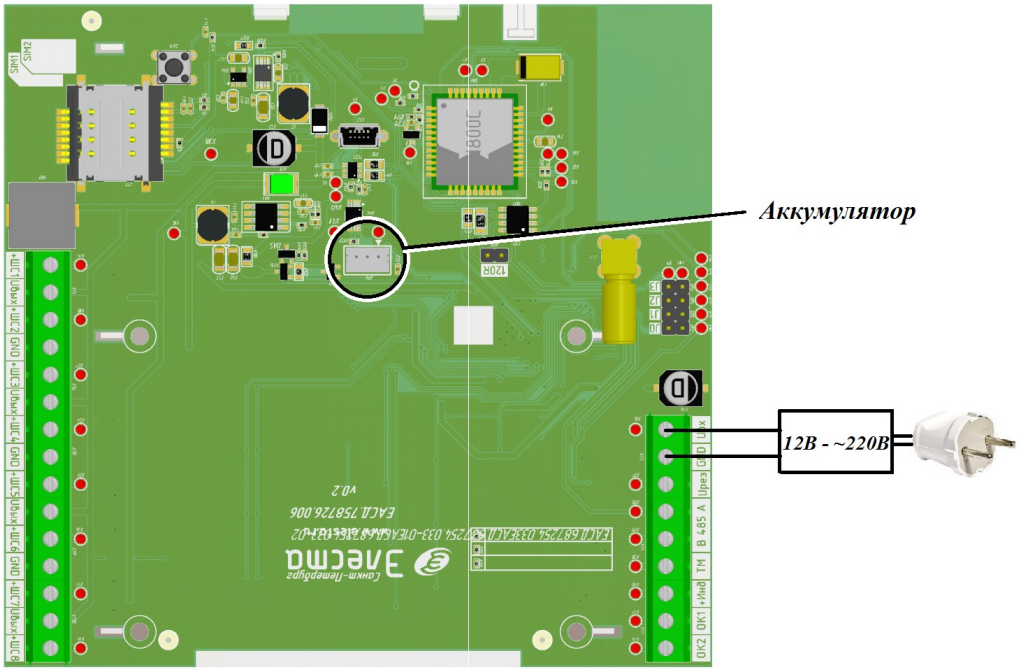

Настройка прибора

8. Скачать конфигуратор и драйвер на компьютер с ОС Windows для работы с прибором с сайта prosaturn.ru
9. Установить драйвер.

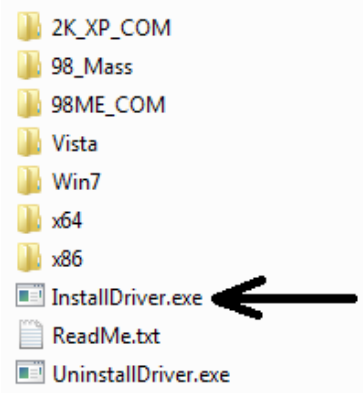

10. Подключить к прибору кабель USB и убедиться в правильности установки драйвера

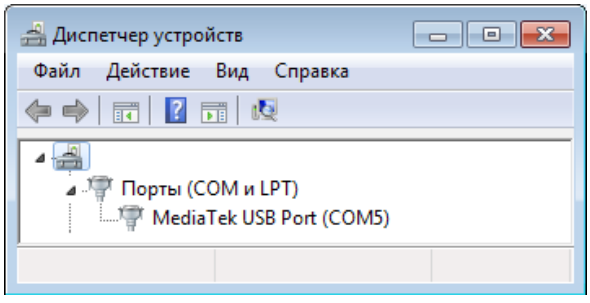

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

11. Запустить программу конфигуратора elesta5.exe.
12. Подключиться к прибору(1, 2), ввести пароль доступа к конфигурации (3), по умолчанию пароль прибора: 00000.

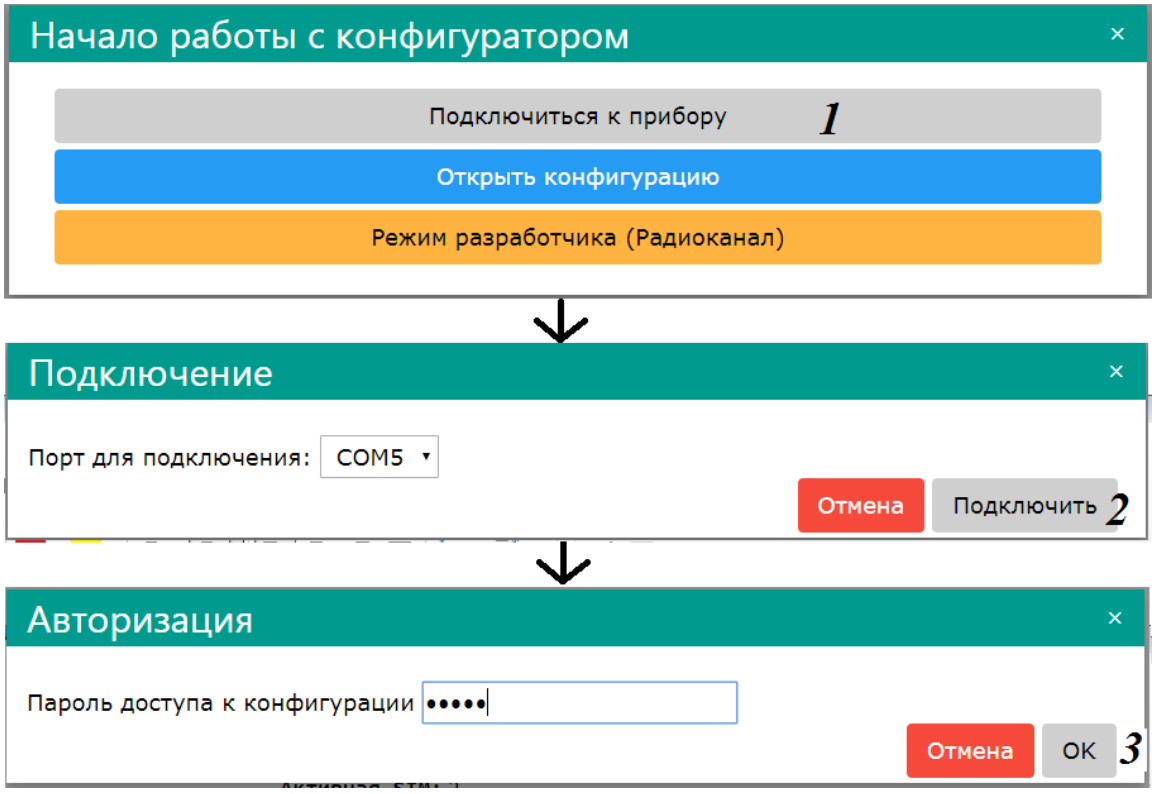

13. На вкладке «GSM» настройте адрес КРОС-Сатурн и автоматическое определение APN

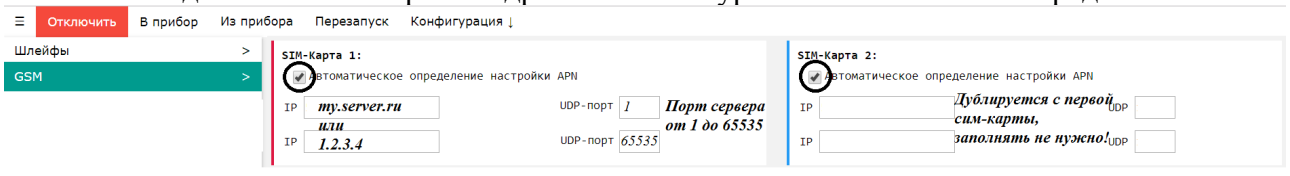

14. На вкладке «Шлейфы» настройте необходимые типы ШС.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

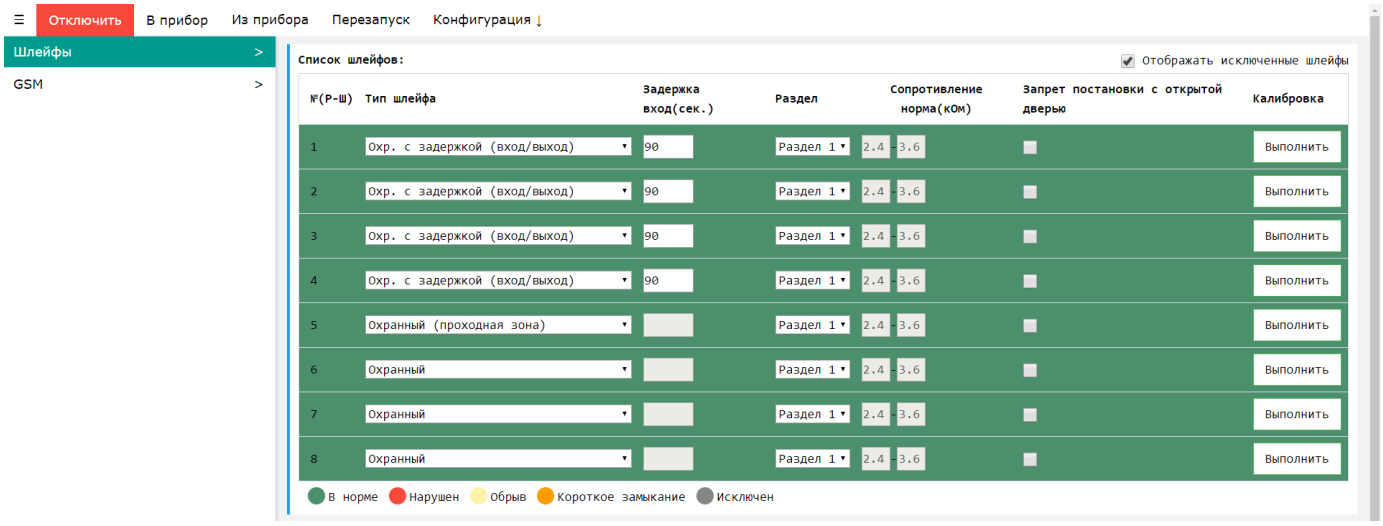

15. Настроить коды пользователя на вкладке «Ключи»

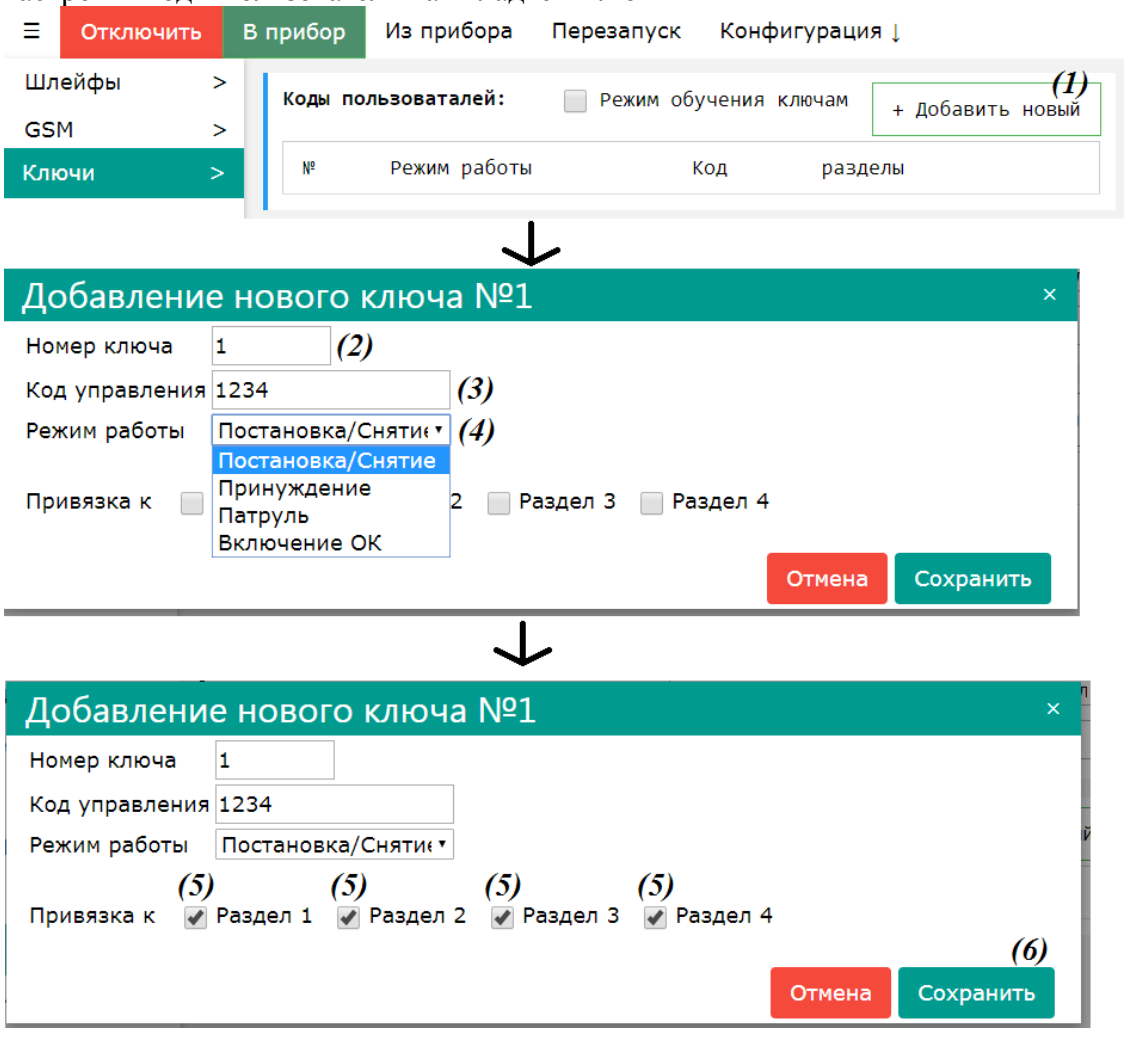

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Окончание настройки

16. При необходимости настроить другие параметры прибора, способ настройки описан в руководстве по эксплуатации.

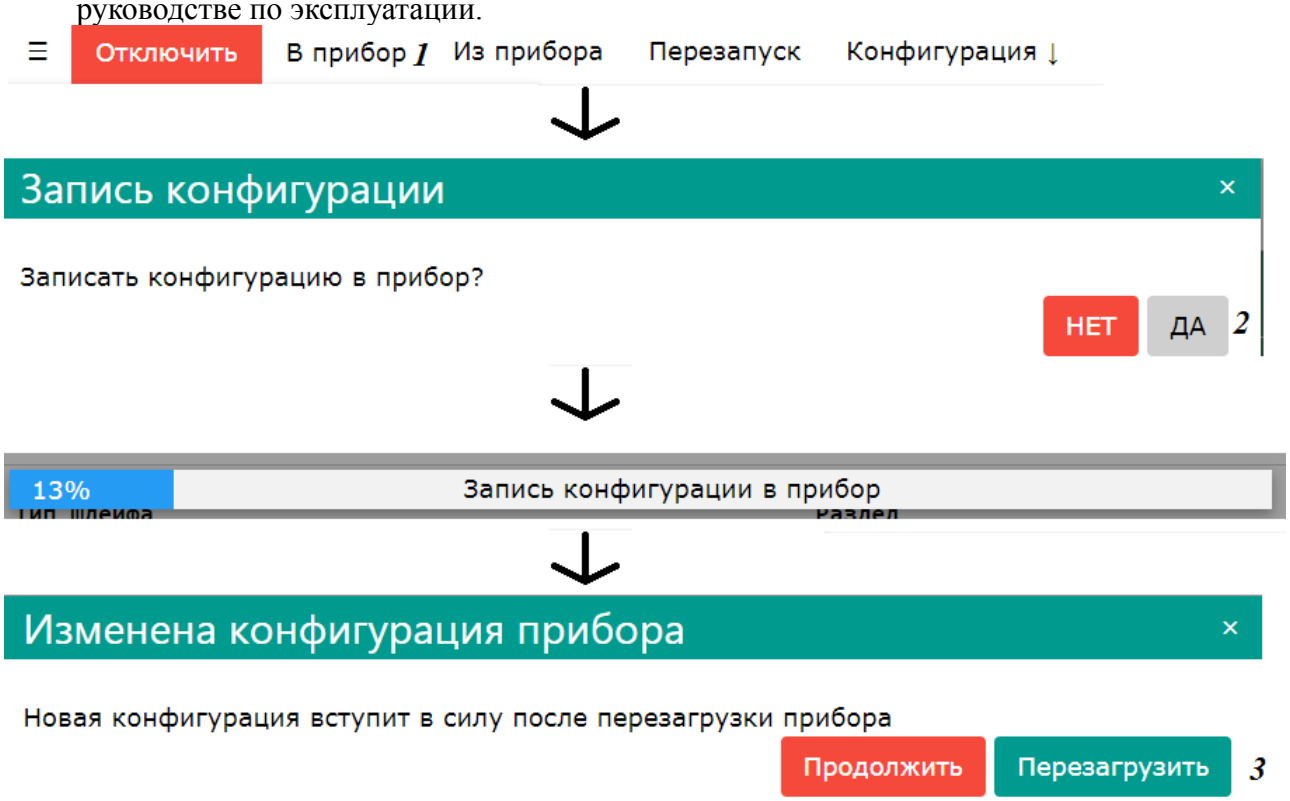

17. Нажмите на кнопку «В прибор» (1,2), и после окончания загрузки согласитесь на перезагрузку прибора (3).
18. Отключить кабель USB от прибора.
19. Закрыть прибор и закрутить два винта в верхней части прибора.

Поздравляем! Прибор готов к работе.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru