



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novicam.ru или по QR-коду.



+7 495 215 5490
Telegram Chat
tp@novicam.ru

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novicam



Произведено в Китае
по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2024 Novicam™



КОДОС

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере. Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на веб-странице: www.novicam.ru/tech-support

Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033:325d38878c. Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.). Для подтверждения да-

ты продажи просим вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.

Наименование	Положение	Назначение реле
TRI	ON	Триггерный режим реле
	OFF	Импульсный режим реле
I/W	ON	Работа с TM (iButton) считывателями
	OFF	Работа с Wiegand считывателями
REC	ON	Автоматическая запись всех считываемых ключей
	OFF	Режим программирования с помощью мастер-ключей
BUZ	ON	Зуммер контроллера включен
	OFF	Зуммер контроллера выключен

- В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательство в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
- Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
- Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
- Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене

на новые, переходят в собственность Производителя.

- Настоящая гарантия не распространяется на:
 - Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
 - Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
 - Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
 - Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
 - Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
 - Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки,


настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;

- Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования

повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

- Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали; регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

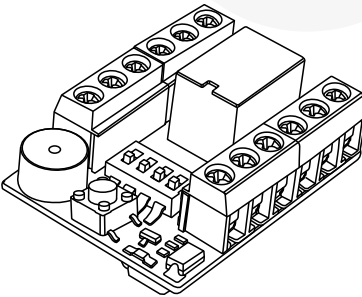

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.




novicam
КОНТРОЛЛЕР СКУД
SB210

Программируемый контроллер Novicam™ SB210 предназначен для создания простой системы контроля и управления доступом. Для этого к нему могут быть подключены внешние считыватели по интерфейсам Wiegand или iButton (Touch Memory), а также практически любой запирающий механизм. Программирование новых пользователей может осуществляться с помощью включения соответствующего режима DIP-переключателем, а также с помощью мастер-ключей, которые устройство попросит добавить при первом запуске. Память устройства рассчитана на обслуживание до 1000 пользователей. Контроллер SB210 имеет возможность подключения датчика двери, позволяющего блокировать запирающее устройство по его срабатыванию. Устройство имеет миниатюрные габаритные размеры и поставляется в виде печатной платы без какого-либо корпуса.

- Поддержка до 1000 пользователей
- Поддержка до 2-х считывателей с интерфейсом Wiegand или iButton (Touch Memory)
- Поддержка всех типов электрозамков
- Трансфер базы данных на другие аналогичные устройства
- Возможность подключения датчика двери
- Миниатюрные габаритные размеры

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Контроллер - 1 шт.
- Защитный диод 1N4004 - 1 шт.
- Паспорт и гарантийный талон - 1 шт.

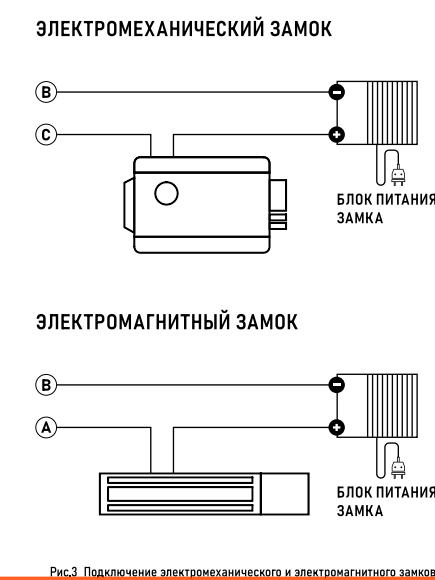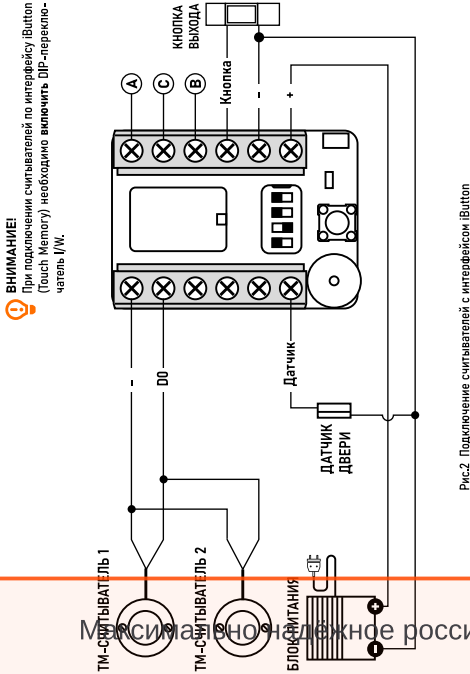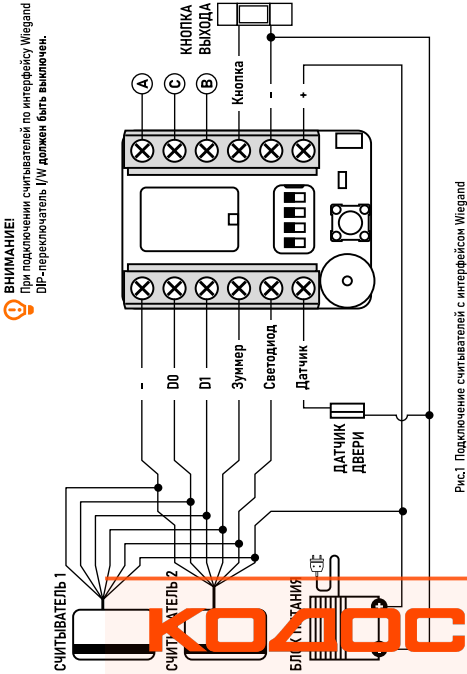

Назначение	Контакт	Описание
Считыватель	-	Вход для подключения общего провода считывателя
	D0	Вход для считывателя ТМ (или Wiegand 26-42)
	D1	Вход для считывателя Wiegand 26-42
	Зуммер	Выход управления зуммером на считывателе
	СД	Выход управления светодиодом считывателя
Датчик	Датчик	Нормально-замкнутый контакт для подключения датчика двери
Замок	Н.З.	Нормально-замкнутый контакт реле "сухой" для подключения электромагнитного замка
	Н.Р.	Нормально-разомкнутый контакт реле "сухой" для подключения электромеханического замка
	Общий	Общий контакт реле для подключения замка
Кнопка	Кнопка	Контакт для подключения кнопки выхода с Н.Р. контактами
Питание	-	Общий контакт. "-" контакт для подключения блока питания
	+	"+" контакт для подключения блока питания

Модель	SB210
Версия	4020
СИСТЕМА	
Режимы работы	Только RFID/TM ключ
Емкость памяти	До 1000 RFID/TM ключей
Индикация	Световая и звуковая
Программирование	Мастер-ключами, DIP-переключателями
Коммутация	Клемные колодки
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Тип реле	Электромеханическое, "сухие" контакты Н.Р./Н.З, импульсный и триггерный режимы
Ком. параметры реле	3 А, DC 30 В
Задержка реле	от 1 до 127 с
Кнопка выхода	Н.Р.
Датчик двери	Н.З.
Тревожные входы/выходы	1 вход для подключения датчика двери (геркона, датчика положения, датчика Холла и т.д.)
Считыватель	Вход: Wiegand-26...44, 56, 58 бит или вход: iButton (Touch Memory) Макс.расстояние для интерфейса Wiegand - 100 м Макс.расстояние для интерфейса iButton - 50 м
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Монтаж	Накладной
Температурный режим	-40°С...+60°С
Размер (ш×в×г)	40×30×15 мм
Питание	DC 9-24 В, 0.04 А, 0.48 Вт