Батарейный модуль БМСИПБ15-20КД для ИБП СИПБ/СИП380А RT 10 - 20 кВА



Торговая марка: Связь инжиниринг
Артикул: АПСМ.563474.003
Модель: БМСИПБ15-20КД

Батарейный модуль БМСИПБ15-20КД для ИБП СИП380А10КД.10-33/БПС, СИП380А15КД.10-33/БПС, СИП380А20КД.10-33/БПС с установленными аккумуляторами позволяет расширить время автономной работы системы. Для удобства установки в стойку и замены внутренних аккумуляторов батарейный модуль реализован в виде трех независимых секций.

Модель батарейного модуля	**БМСИПБ15-20КД**
Применяется с ИБП	СИПБ15КД.9-31, СИПБ20КД.9-31, СИПБ10КД.9-31/БПС, СИПБ15КД.9-31/БПС, СИПБ20КД.9-31/БПС, СИП380А10КД.9-33/БПС, СИП380А15КД.9-33/БПС, СИП380А20КД.9-33/БПС, СИП380А10КД.10-33/БПС, СИП380А15КД.10-33/БПС, СИП380А20КД.10-33/БПС
Форм-фактор	Стоечный
Гарантия	12 месяца
АКБ	
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметизированные
Ёмкость	7 Ач
Количество встроенных АКБ	32 штуки
Напряжение на шине постоянного тока	384 В
Физические характеристики	
Размер (Ш х Г х В), мм	483x735x133
Размер упаковки (Ш х Г х В), мм	533x824x232
Вес нетто, кг	89
Вес брутто, кг	92


Комплект поставки батарейного модуля*

1. Батарейный модуль БМСИПБ15-20КД с аккумуляторами – 1 штука
2. Паспорт изделия – 1 штука
3. Батарейный кабель длиной до 1 метра – 1 штука.


** комплект поставки может изменяться без предварительного уведомления. Состав комплекта поставки указывается в паспорте изделия. Монтажный комплект рельс для установки в 19" шкаф приобретается отдельно.*

SEC.RU | Короткий путь к информации
parus-electro.ru
Скачано с sec.ru


Габаритный чертеж

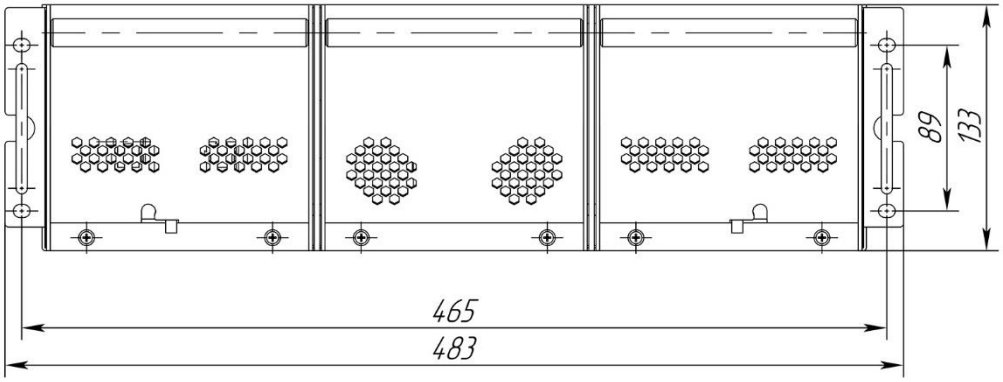

Вид спереди

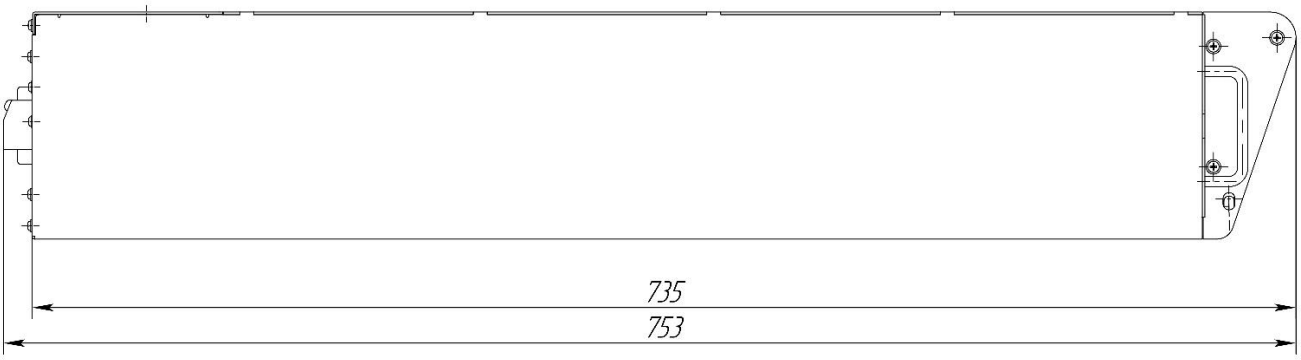

Вид сбоку

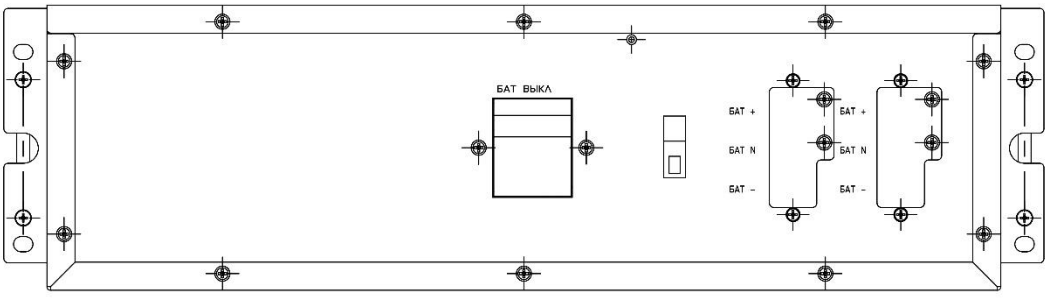

Вид сверху