

Батарейный модуль БМСИПБ2-ЗБА.10-11 для ИБП СИПБ2БА.10-11 и СИПБЗБА.10-11



Торговая марка: Связь инжиниринг


Артикул: АПСМ.563473.010

Модель: БМСИПБ2-ЗБА.10-11


Батарейный модуль **БМСИПБ2-ЗБА.10-11** для ИБП СИПБ2БА.10-11 и СИПБЗБА.10-11 с установленными аккумуляторами позволяет расширить время автономной работы системы. Встроенное в батарейный модуль дополнительное зарядное устройство позволяет быстро восстанавливать емкость аккумуляторов после разряда.

Модель батарейного модуля	БМСИПБ2-ЗБА.10-11
Применяется с ИБП	СИПБ2БА.10-11, СИПБЗБА.10-11
Форм-фактор	Напольный
Гарантия	12 месяца
Встроенное зарядное устройство	
Номинальное входное напряжение	208, 220, 230, 240 В AC
Диапазон входных напряжений	110 ~ 300 В AC
Номинальная входная частота	50, 60 Гц
Номинальный входной ток	До 2,1 ампер
Тип входного соединения	IEC320 C14
АКБ	
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметизированные
Технология аккумуляторных батарей	AGM
Ёмкость	9 Ач
Количество встроенных АКБ	12 штук
Напряжение на шине постоянного тока	72 В
Напряжение заряда	82,5 ±1% В DC
Ток заряда	До 2 ампер
Тип батарейного соединителя	SB50 (48,3x36,5x15,9 мм)
Физические характеристики	
Размер (Ш x Г x В), мм	191x460x337
Размер упаковки (Ш x Г x В), мм	384x746x510
Вес нетто, кг	38,5
Вес брутто, кг	42,0

Габаритный чертеж

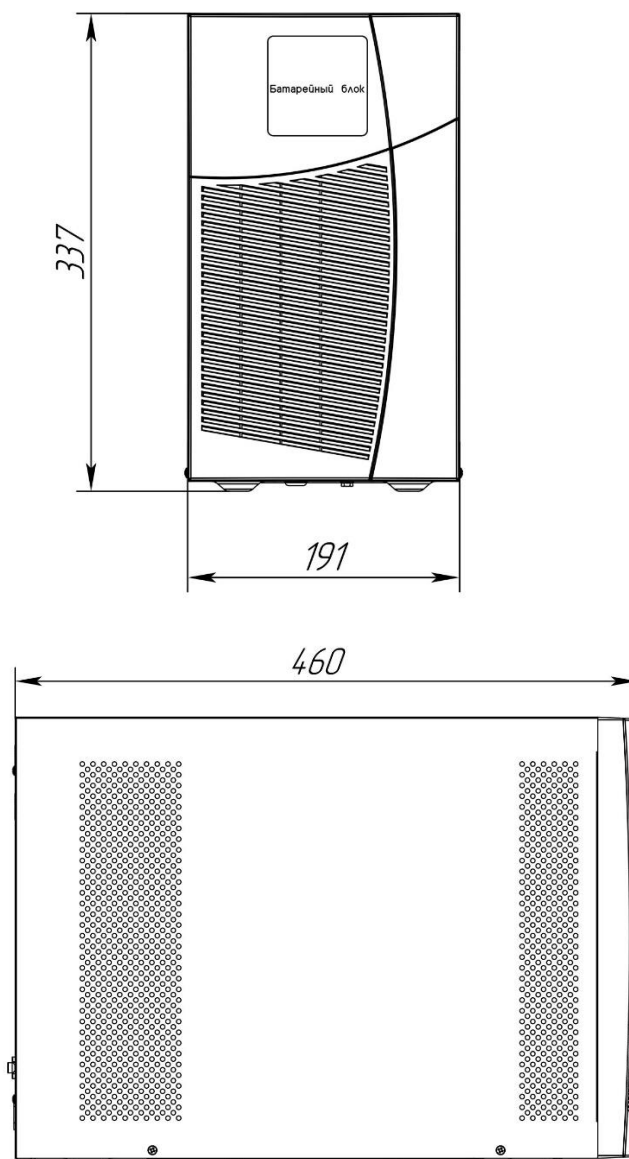

Задняя панель

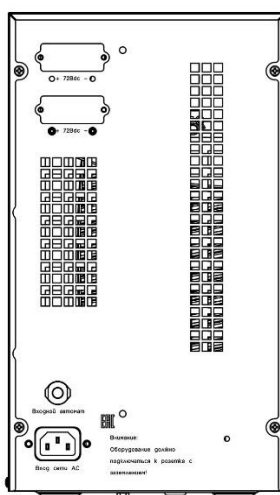

Комплект поставки батарейного модуля*

1. Батарейный модуль БМСИПБ2-ЗБА.10-11 с встроенными аккумуляторами – 1 штука
2. Руководство по эксплуатации – 1 штука
3. Паспорт изделия – 1 штука
4. Входной кабель Schuko - IEC320 C13 – 1 штука
5. Батарейный кабель 0,5 м – 1 штука

** комплект поставки может изменяться без предварительного уведомления. Состав комплекта поставки указывается в паспорте изделия.*