

ПАСПОРТ (на единицу продукции)

Электромагнитный замок, МОДЕЛЬ: ST-ML100-2



НАЗНАЧЕНИЕ:

Электромагнитный замок является технически сложным устройством. Электромагнитный замок предназначен для запирания дверей с возможностью дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио, видеодомофонами, контроллерами СКУД и кодовыми панелями. При установке положение ответной пластины можно отрегулировать в соответствии с зазором двери. Этот замок имеет два набора сигналов обратной связи NC и NO, а также регулируемую функцию задержки блокировки 0/3/6/9 секунд.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Электромагнитный замок предназначен для установки в зданиях, для установки в различные типы дверей с целью защитить от незаконного проникновения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Электромагнитный замок состоит из двух частей: корпусной (электромагнита) и ответной пластины. Закрытие происходит при механическом контакте двух частей, корпусной и ответной друг к другу. При подаче напряжения подвижная ответная пластина притягивается к корпусной части замка. Удерживающие штыри корпусной части входят в специальные пазы на ответной пластине. Открытие замка происходит при снятии напряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


ST-ML100-2	
Напряжение питания	12В/24В

Ток потребления при 12В, мА	При старте – 1600 мА, удержание - 220мА
Ток потребления при 24В, мА	При старте – 1000 мА, удержание - 130мА
Сигнал обратной связи	НЗ/НО
Усиление на сдвиг	1200 кг
Расстояние между замком и прижимной пластиной	В пределах 4 мм
Задержка	0/3/6/9
Рабочая температура	-40°C~+55°C
Материал	Алюминий

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Замок электромагнитный – 1 шт.
2. Ответная пластина – 1 шт.
3. Установочный комплект – 1 шт.
4. Паспорт – 1 шт.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАМКА (РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ):

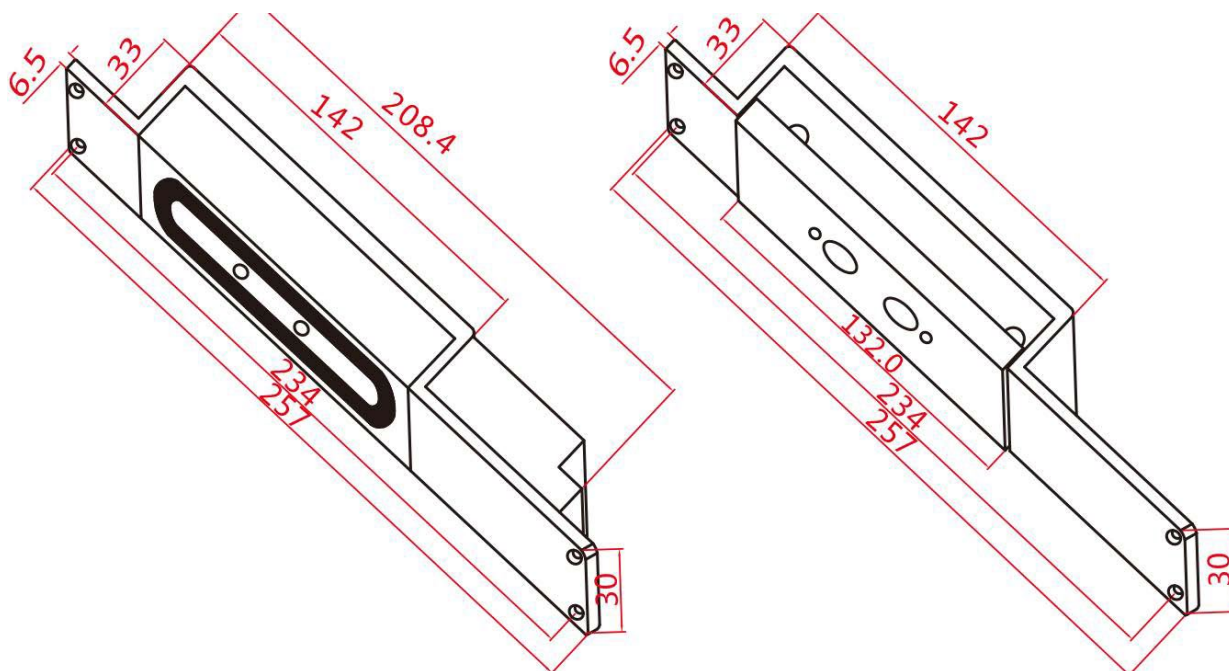


УСТАНОВКА ЗАМКА:

Определить вариант установки:

Вертикальная установка замка:

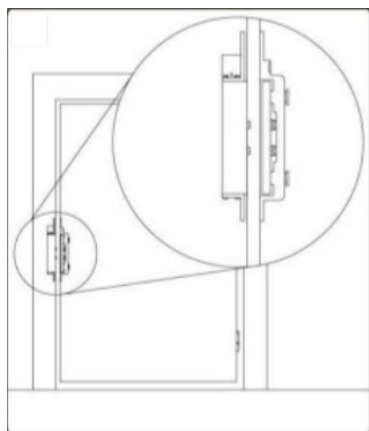

Горизонтальная установка:

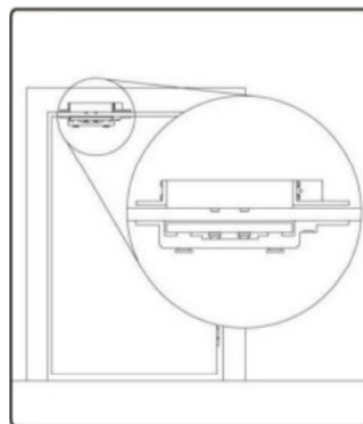

1. Расстояние между электромагнитным замком и ответной пластиной варьируется в зависимости от фактического зазора между дверью и замком, поэтому в процессе установки необходимо произвести регулировку. Сначала ослабьте крепежные винты пластины, а затем отрегулируйте винты. Расстояние между электромагнитным замком и ответной пластиной составляет 3-4 мм, что является оптимальным. После регулировки необходимо затянуть крепежные винты.

2. Электромагнитный замок и ответная пластина должны быть установлены лицом друг к другу и не должны быть смещены.

3. После установки включите питание для проверки. Если вы слышите звук "да-да-да" или если замок не блокируется после закрытия двери, вы можете слегка отрегулировать расстояние между электромагнитным замком и ответной пластиной (но оно должно быть не менее 2 мм). Если ответная пластина не может быть открыта из-за отсутствия отскока после разблокировки, вы можете соответствующим образом увеличить расстояние между электромагнитным замком и ответной пластиной.


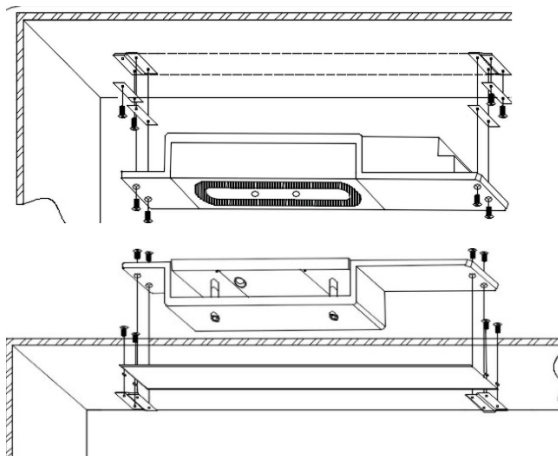


Схема подключения:



ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Хранение замка допустимо при любой температуре.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку. При сборке/разборке конструкции необходимо соблюдать элементарную осторожность при работе с инструментом.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Сделано в Китае.

Изготовитель (продавец): Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: март 2024 г.

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи:

_____ Подпись продавца