

Краткая инструкция по эксплуатации IP видеокамер линейки PRO D.

- Первое включение и активация
- Подключение к видеорегистраторам линейки PRO D
- Подключение к видеорегистраторам других линеек бренда ST и видеорегистраторам других производителей


- Первое включение и активация.

Подключите камеру к компьютеру или сетевому коммутатору предварительно подав на нее питание. В адресной строке браузера Internet Explorer пропишите IP адрес камеры указанный в инструкции с камерой или на лейбле камеры.



ВНИМАНИЕ! IP адрес компьютера должен быть в той же сети что и адрес камеры, например если камера 192.168.0.100 то, адрес компьютера должен быть, например, 192.168.0.99

Примечание: Некоторые модели видеокамер линейки PRO D при подключении в сеть, в которой присутствует маршрутизатор (Роутер) или другое устройство в котором включен DHCP сервер, могут получать адрес автоматически, что изменит стандартные значения 192.168.0.100 на другие. В этом случае зайти в камеру по стандартным 192.168.0.100 НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Для определения нового IP адреса нужно воспользоваться утилитой поиска с CD диска идущего в комплекте с камерой или скачать с сайта приложение «[Утилита поиска IP камер ST v1.5](#)».

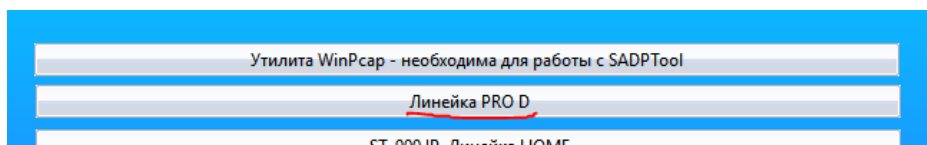


Запустив поиск линейки PRO D будет видно какой текущий IP адрес у камеры.

☐	NO.	Тип	Модель	IP	MAC	Версия	Управление
☐	1	IPC	ST-902-IP-PRO-D	192.168.4.80	e0:50:8b:c2:4f:04	2.400.0001.11.R	  
☐	2	IPC	ST-703-M-IP-PRO-D	192.168.5.17	e0:50:8b:b9:42:ce	2.420.0001.20.R	  


В утилите видно что IP адрес камеры отличается от стандартных значений, определите вашу камеру по названию и вводите её IP адрес Его и в адресную строку браузера Internet Explorer.

Откроется окно для входа в WEB интерфейс камеры.

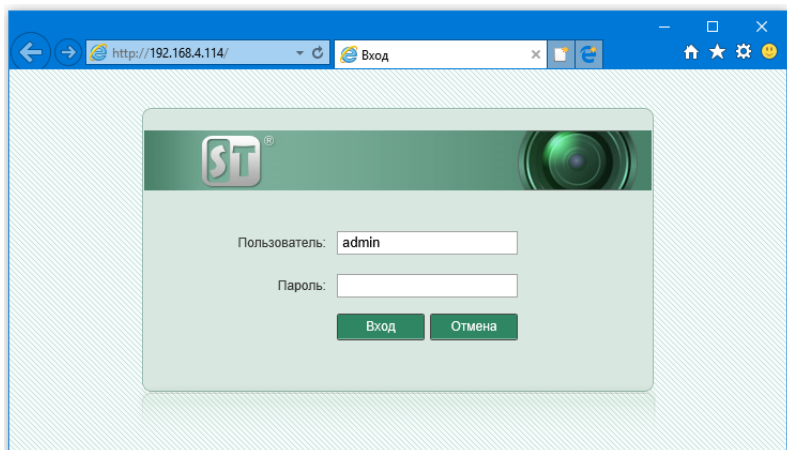

Данные для входа по умолчанию: Пользователь admin, пароль 12345

После ввода пароля будет предложено изменить пароль по умолчанию, если Вы не хотите менять пароль и хотите что бы он остался 12345, то просто нажмите «Отмена». При следующем входе пароль так же будет 12345.

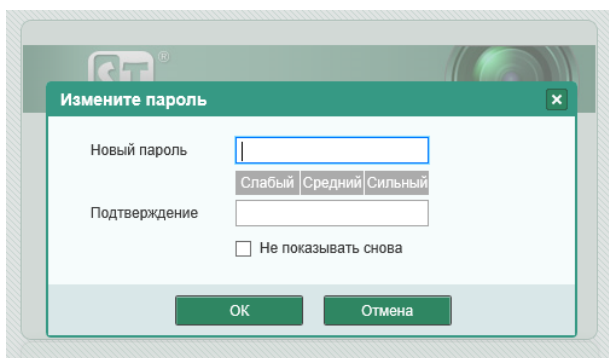

- Подключение к видеорегистраторам линейки PRO D

При подключении по протоколу Private нужно использовать пароль для входа в WEB интерфейс а именно 12345 или пароль который вы установили самостоятельно.

- Подключение к видеорегистраторам других линеек бренда ST и видеорегистраторам других производителей

Для подключения к другим видеорегистраторам нужно использовать протокол ONVIF, пароль для протокола ONVIF камер линейки PRO D отличается от пароля входа в WEB интерфейс. Для подключения по протоколу ONVIF нужно использовать пароль **admin**.