

Краткое руководство по добавлению IP видеокамер. Регистратор ST-HVR-V04050



Регистратор запускается в гибридном режиме, можно подключить 2 IP камеры, для подключения большего количества IP камер следует перевести каналы в цифровой режим (смотрите инструкцию «[Руководство по подготовке регистратора ST-HVR-V04050 к работе](#)»).

Существует 3 варианта добавления IP видеокamer, через мульти экран, через меню регистратора, веб-интерфейс регистратора. **Камера предварительно должна быть настроена.**

➤ Через окно рабочей области:



Нажимаете на крестик в середине окна;

1. Осуществляете поиск IP камер;
2. Выбираете нужную камеру;
3. Вводите логин и пароль от камеры;
4. Выбираете протокол подключения;
5. Нажимаете «ОК» или продолжаете добавлять IP камеры.

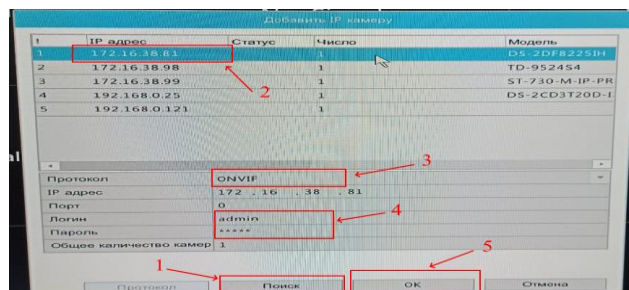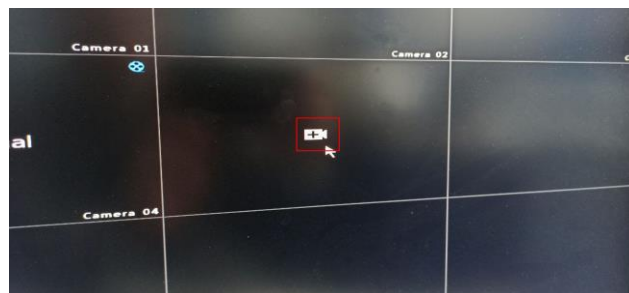



➤ Через меню регистратора:

1. Через левую кнопку мыши заходите в меню;
 2. Пункт «Камера»;
 3. Подпункт «Камера»;
 4. Нажимаете «Обновление» или «Добавить вручную»;
 5. Далее можно добавить все найденные камеры с дальнейшим вводом пароля от камер («Добавить все»), либо поочередно, выбирая нужную камеру и нажимая знак «плюс»;
- Изменение протокола подключения, логина и пароля производится через нажатие на знак «Шестеренки»;

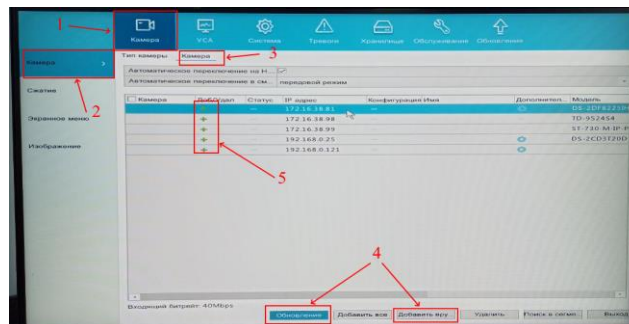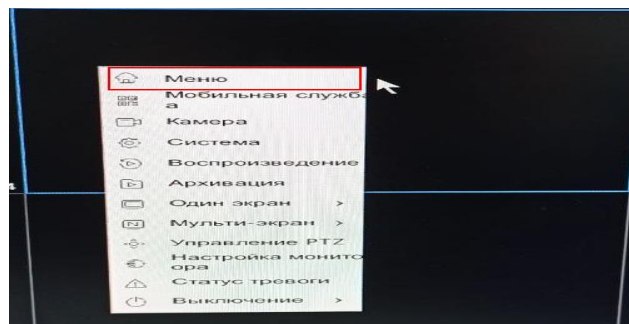


➤ Через веб-интерфейс:

1. Заходите во вкладку «Установка»;
2. Пункт «Камера»;
3. Подпункт «Камера»;
4. Далее можно «Добавить» (открывается окно добавления IP камеры вручную), либо сделать «Автопоиск»;
5. Отмечаете галочками все или только нужные камеры и нажимаете «ОК»;

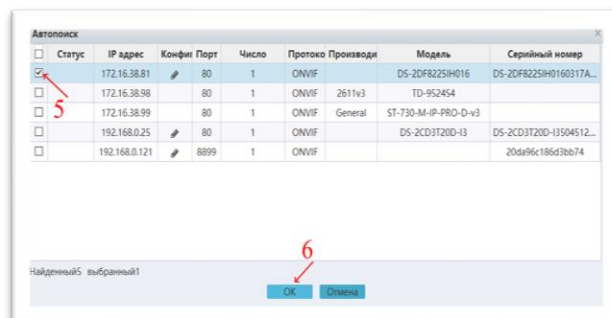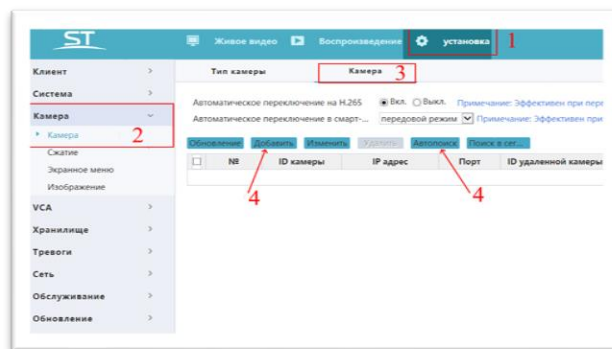

➤ Для изменения протокола подключения, логина и пароля камеры:

1. Необходимо выбрать ее из общего списка добавленных камер;
2. Нажать на «Изменить».

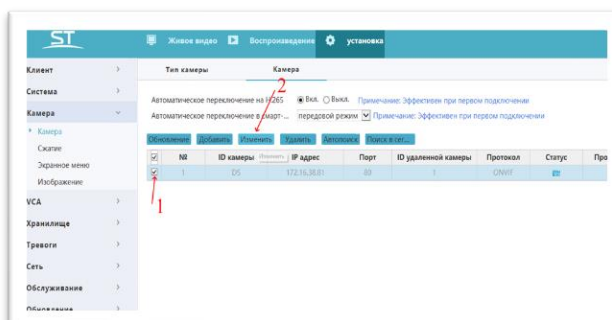

! Примечание:

- Если камера не отображается в поиске, то проверьте настройки сетевого подключения, камера и регистратор должны находиться в одной сети;
- Если камера не подключается, то проверьте правильность ввода логина и пароля, протокол для подключения, проверьте порт подключения, иногда определяется неправильно, проверить можно в веб-интерфейсе камеры в настройках сети.