

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Медиаконвертеры ST-MC1310-02, ST-MC1550-02 сер.№ _____ изготавливаются в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости. Сделано в Китае. Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд. Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд» Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124 Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: февраль 2025 г

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи: _____



Короткий путь к информации


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Модель	ST-MC1310-02	ST-MC1550-02
Тип разъема	1*SC;1*RJ45	
Интерфейсы	1*100/1000Base-T/TX; 1* 1000Base-SX/LX SFP	
Тип излучателя	DFB	
Стандарты	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-TX	
Тип волокна	SM (9/125 μm)	
Рабочая длина волны, нм	Tx:1310/Rx:1550	Tx:1550/Rx:1310
Расстояние передачи данных, км	до 20	
Дополнительно	Поддержка функции Link Fault Pass-through для контроля состояния линии, Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса	
Питание(вход)	12В 1А/2А (в комплект поставки не входит)	
Температура эксплуатации	от 0°C до +65°C	
Влажность	90%	
Габаритные размеры, мм	105×70×26	

ИСПОЛНЕНИЕ

Рис.1

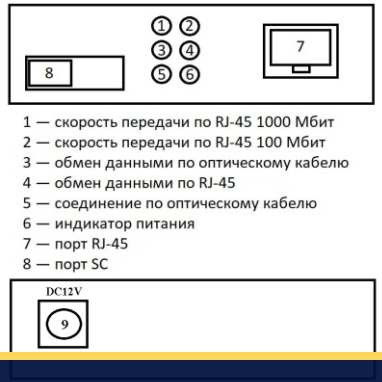


- 1 — скорость передачи по RJ-45 1000 Мбит
- 2 — скорость передачи по RJ-45 100 Мбит
- 3 — обмен данными по оптическому кабелю
- 4 — обмен данными по RJ-45
- 5 — соединение по оптическому кабелю
- 6 — индикатор питания
- 7 — порт RJ-45
- 8 — порт SC



9 - разъем для подключения источника питания 12В (в комплект поставки не входит!)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис. 2

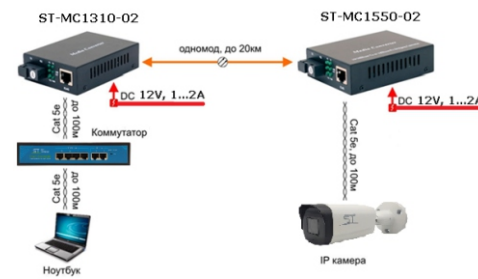

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



Скачано с sec.ru

ST-MC1310-02 (20/G/SC/SM)
ST-MC1550-02 (20/G/SC/SM)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Медиаконвертеры модели ST-MC1310-02, ST-MC1550-02 - применяются для преобразования лазерного излучения из оптического кабеля в электрический сигнал для подключения к сетевому кабелю UTP cat5e.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Медиаконвертеры с 1 портом 100/1000Base-T/TX и 1 портом 1000Base-SX/LX SFP. Медиаконвертеры преобразуют сигнал стандарта 100/1000Base-T по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-X по оптическому кабелю.

Модели выполнены в компактном прочном металлическом корпусе и служат для преобразование интерфейсов «витая пара - оптический кабель» для сетей Ethernet. Особенностью нового конвертера является поддержка скоростей 10/100/1000 mbps с автоопределением на медном (RJ-45) интерфейсе устройства. Медиаконвертеры могут работать как в паре, так и отдельно.

3. КОМПЛЕКТ

-медиаконвертер..... - 1 шт
-паспорт..... - 1 шт
-упаковочная коробка..... - 1 шт

*источник питания в комплект поставки не входит

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Приемопередатчик PoE следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации PoE удлинителя следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж ИП должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

6. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru.

Срок службы изделия 24 месяцев с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ!

Устройство не имеет встроенного программного обеспечения.

Медиаконвертер работает исключительно по проводным линиям и не является высокочастотным, радиоизлучающим устройством, не предназначен для военно-технических целей и производства оружия, а также не предназначен для негласного получения информации.

Данная категории товара не относятся к перечню радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации (утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. №30, п. 2.17).

* Подробное описание функций можно найти

www.st-tm.ru



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru