



Изготовлено в России.
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-5А-Г

Сертификат № TC RU C-RU.АЛ32.В.01423 www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-5А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 5,0А. Перед эксплуатацией БП-5А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -25 С до +40 С, БП-5А-Г имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1. Технические данные.

Номинальное переменное напряжение сети.....	165-245 В
Частота	50 Гц
Номинальный потребляемый от сети ток.....	0,3А
Выходное напряжение	12,0 В ± 0, 2В
Выходной ток при круглосуточной работе.....	5,0 А
Габаритные размеры.....	180x120x90
Класс защиты от поражения эл. током.....	2
Вес, не боле	0,5 кг
Напряжение пульсаций на выходе, не более	50 мВ
Защита от пыли и влаги.....	IP-56

2. Комплект поставки.

Блок питания - 1шт. Паспорт - 1 шт. Упаковка - 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-5А-Г в сеть при снятой крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Откройте крышку. Подключите сетевой кабель к разъёму рис.1, а нагрузку к 2-х полюсному разъёму на плате. При подключении к источнику питания БП-5А-Г соблюдайте полярность. Защита от пыли и влаги IP-56.

5. Правила хранения.

БП-5А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-5А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-5А-Г вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).
2. Выход из строя БП-5А-Г вследствие механических повреждений.



Изготовлено в России.
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-5А-Г

Сертификат № TC RU C-RU.АЛ32.В.01423 www.teleinformsvyaz.ru

Источник электропитания БП-5А-Г предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 5,0А. Перед эксплуатацией БП-5А-Г необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от -25 С до +40 С, БП-5А-Г имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

1. Технические данные.

Номинальное переменное напряжение сети.....	165-245 В
Частота	50 Гц
Номинальный потребляемый от сети ток.....	0,3А
Выходное напряжение	12,0 В ± 0, 2В
Выходной ток при круглосуточной работе.....	5,0 А
Габаритные размеры.....	180x120x90
Класс защиты от поражения эл. током.....	2
Вес, не боле	0,5 кг
Напряжение пульсаций на выходе, не более	50 мВ
Защита от пыли и влаги.....	IP-56

2. Комплект поставки.

Блок питания - 1шт. Паспорт - 1 шт. Упаковка - 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-5А-Г в сеть при снятой крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Откройте крышку. Подключите сетевой кабель к разъёму рис.1, а нагрузку к 2-х полюсному разъёму на плате. При подключении к источнику питания БП-5А-Г соблюдайте полярность. Защита от пыли и влаги IP-56.

5. Правила хранения.

БП-5А-Г следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-5А-Г в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-5А-Г вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации, (см. токи нагрузки).
2. Выход из строя БП-5А-Г вследствие механических повреждений.


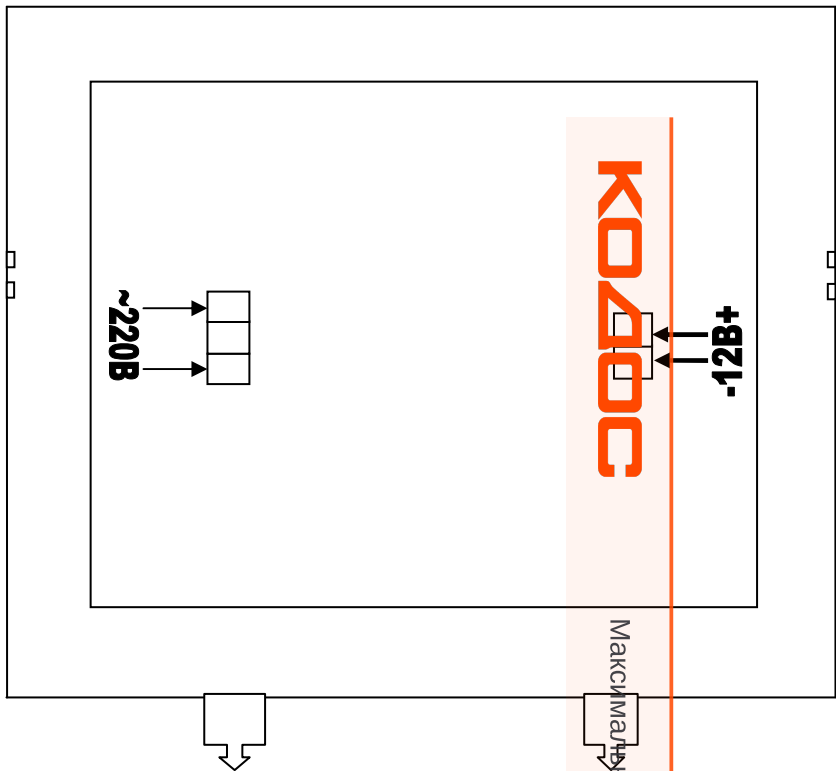


Рис. 1

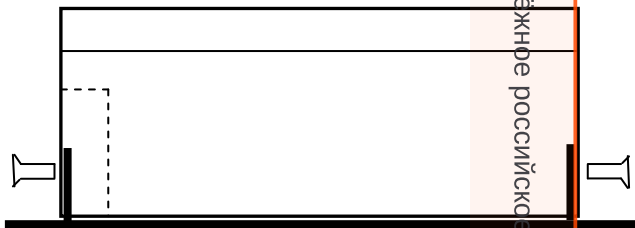

Дата выпуска _____
 Дата продажи _____
 Продавец _____

7. Изготовитель.
ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург, 7 линия ВО, д. 80 корп.2
 Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34


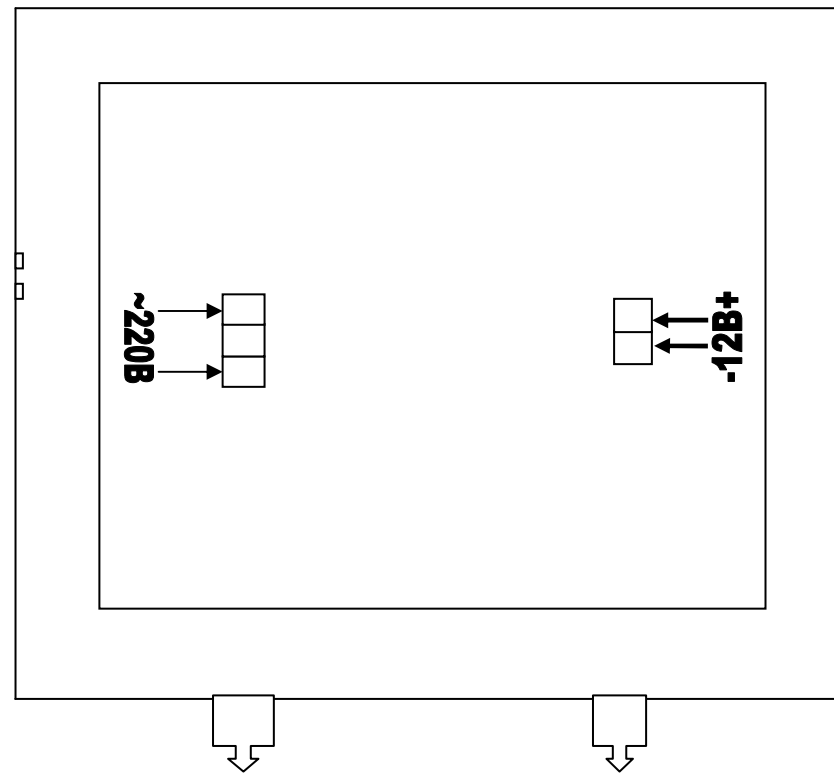


Рис. 1

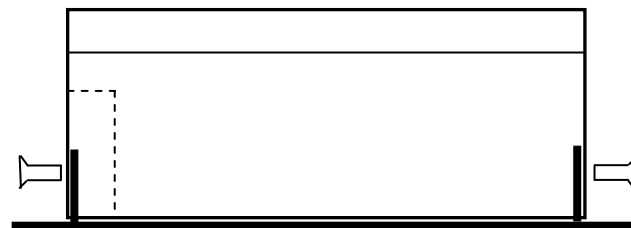

Дата выпуска _____
 Дата продажи _____
 Продавец _____

7. Изготовитель.
ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ » г. Санкт-Петербург, 7 линия ВО, д. 80 корп.2
 Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34