9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИП ST-S43POE сер.№_____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника» Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23. Тел.: 8(9025) 69-81-96

Дата изготовления: _____

М.П.

Продавец (наименование и адрес) _____

_____

Дата продажи: _____ / Подпись продавца


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Выходное напряжение (номинальное)	48 Вольт 4 канала(порта)
Нагрузка номинальная	не более 19 Ватт на каждый порт
Входное напряжение	100-240 Вольт перем.тока
Зашита по току/напряжению от перегрузки	115%-150% от номинала
Зашита от короткого замыкания	есть
Соответствие стандартам EMI и EMS	En60950 (эл.магнитное излучение)
Тип разъема:данные/ данные+питание	RJ45
Рабочая температура эксплуатации	От -45° до +55°
Относительная влажность воздуха эксплуатации	20-90%
Габаритные размеры ИП	200x200x80мм
Макс. пропускная способность	1 Gb на канал(1UpLink,
Степень защиты	IP67

РАСПИНОВКА РАЗЪЁМА RJ45


Кабель 4 пары



1 - TxRx A+ DC+ (БО)
2 - TxRx A- DC+ (О)
3 - TxRx B+ DC- (БЗ)
4 - TxRx C+ DC+ (С)
5 - TxRx C- DC+ (БС)
6 - TxRx B- DC - (З)
7 - TxRx D+ DC- (БК)
8 - TxRx D- DC- (К)

Рис.1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

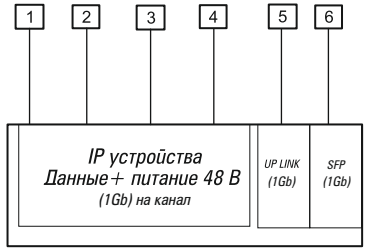

Порт 1...4 - Данные + PoE
Порт 5,6 - Данные (1 UP LINK + 1 SFP)

Рис.2

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



Модель ST-S43POE
(48V/1.78W/OUT)
www.st-sm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-S43POE - источник питания, преобразователь статический(далее по тексту ИП PoE), предназначен для обеспечения проводных сетей напряжением 48 Вольт. Напряжение сети 220 Вольт переменного тока преобразуется в постоянное, стабилизированное, номиналом 48 Вольт. Модель имеет 4 выходных канала (порта) с нагрузочной способностью до19 Ватт каждый. Имеет опцию коммутации данных на 6 Ethernet портов (4 PoE+1 Up-Link+1 SFP).

Применяется вне помещений для IP-телефонии, точек доступа безпроводных сетей, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель.

ИП PoE поддерживает стандарт IEEE 802.3af/at и работает вместе с устройствами, которые поддерживают протокол IEEE 802.3af/at варианты A и B (с функцией PoE).

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

ИП PoE выполнен в пл[illegible] питания поступает чер[illegible]

Выходное напряжение 48 Вольт поступает на штатные разъемы RJ45. При перегрузке по току(КЗ) источник отключает питание нагрузки. После устранения причин перегрузки по току(КЗ), работоспособность восстанавливается автоматически.

3. УСТАНОВКА

Предназначен для установки вне помещений.

Подключение нагрузки осуществляется кабелем категорий Cat5/Cat6 (максимальное расстояние от ИП PoE до потребителя ≤ 100 метров)

ВНИМАНИЕ: *Несоблюдение полярности подключения может привести к выходу из строя подключаемых электронных устройств.*

4. КОМПЛЕКТ

Источник питания ST-S43POE	*1шт.*
[illegible]	*1 [illegible]*
Паспорт	*1шт.*
[illegible]	*[illegible]*

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИП PoE следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответсвовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации ИП PoE следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасности для жизни, [illegible] ния срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- *механические, термические, химические повреждения корпуса.*
- *электрический пробой входных или выходных каскадов.*
- *авария в сети питания.*

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному диллеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ!

Подключение к PoE портам оборудования, не предназначенного для работы с PoE, может привести к выходу из строя подключаемых устройств.

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

** Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru*

EAC

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru