



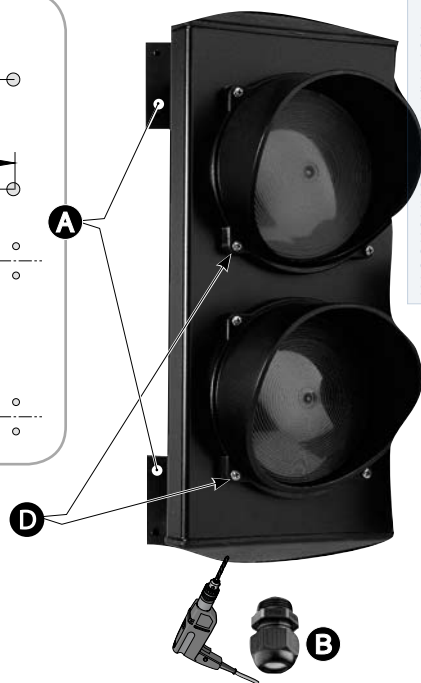

ПОРТАЛ ПРО БЕЗОПАСНОСТИ

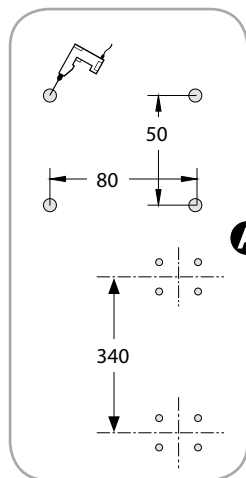

Attenzione!

L'installazione deve essere effettuata solo da personale qualificato.
Prima di intervenire sul dispositivo, assicurarsi che l'alimentazione sia staccata.
Verificare che ci siano adeguate protezioni elettriche contro i cortocircuiti e le perdite a terra.
Posizionare il dispositivo in modo tale da evitare pericoli derivanti da urti accidentali.
È vietato utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti o in modo improprio.

Semaforo a luce verde e rossa, alimentazione a 230 V AC, lampade a filamento max 70 W cadauna.
Grado di protezione: IP65

Comprende 2 staffe di fissaggio a muro (A) con viti e tasselli, un pressacavo (B) per il collegamento elettrico e 2 lampade a goccia (C) E27.

Può essere ruotato fino a 180° sul suo asse verticale. Per il collegamento e il montaggio/sostituzione delle lampade, agire sulle 4 viti di fissaggio (D) delle singole luci.

Cavo di collegamento a 4 fili da 1,5mm² per 20 m max:

- ① = Terra -> Giallo /Verde
- ② = Comune -> Blu
- ③ = Fase -> Marrone -> luce verde
- ④ = Fase -> Nero -> luce rossa



Si raccomanda di stringere a fondo le viti (D) e montare il pressacavo (B) per garantire la tenuta IP.

Tutti i dati sono stati controllati con la massima cura. Non ci assumiamo comunque alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. La dichiarazione di conformità e gli altri documenti tecnici sono disponibili sul nostro sito web www.came.it – PRODOTTO COMMERCIA LIZZATO



Внимание!

- Монтажные работы должны осуществляться исключительно квалифицированным персоналом.
- Перед тем как монтировать устройство, убедитесь в том, что электропитание отключено.
- Убедитесь в наличии должной защиты от коротких замыканий и утечки тока на землю.
- Разместите устройство в защищенном от ударов и столкновений месте.
- Запрещается использовать изделие не по назначению.

Светофор с зеленой и красной линзами, напряжением электропитания ~230 В, двухнитевыми лампами мощностью 70 Вт каждая. Класс защиты: IP65

Светофор оснащен 2 кронштейнами (A) для крепления к стене с помощью саморезов и дюбелей, гермовводом (B) для электрического подключения и 2 лампами накаливания (C) E27.

Светофор может поворачиваться вокруг своей вертикальной оси на 180°.

Монтаж: В нижнюю крышку светофора установите гермоввод. Открутите крепежные винты (D) и снимите козырьки с линзами. Установите лампы и выполните электрические подключения.


Кабель подключения четырехжильный, 1,5 мм², длиной до 20 м:

- ① = Земля -> Желтый/Зеленый
- ② = Общий -> Синий
- ③ = Фаза -> Коричневый -> красный сигнал
- ④ = Фаза -> Коричневый -> зеленый сигнал



Рекомендуется затягивать винты (D) до упора и использовать гермоввод (B) для обеспечения надлежащего класса защиты IP.

Все данные были тщательно проверены. Тем не менее фирма Came снимает с себя какую-либо ответственность за возможные ошибки или неточности. Вы можете найти декларацию о соответствии и другие документы на нашем веб-сайте www.came.it — ТОВАРНЫЙ ПРОДУКТ

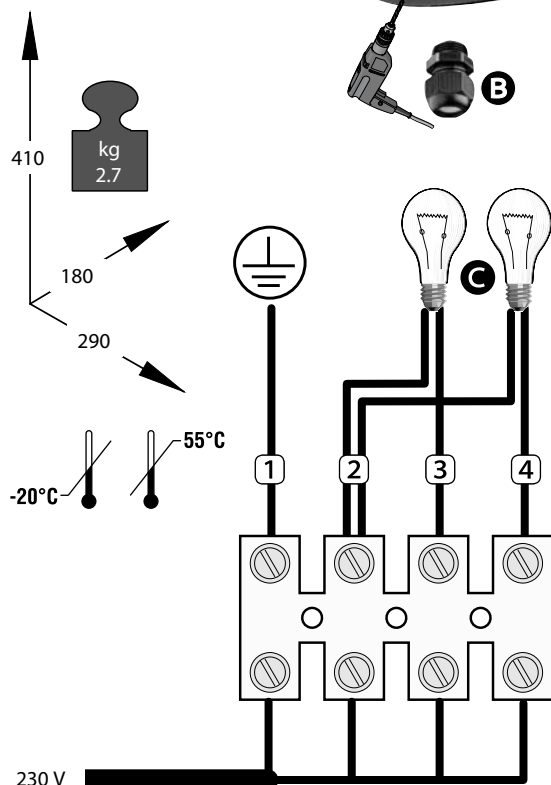

PSSRV1



IT	Italiano
RU	Русский