

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова:

☐ БВД-306-2 ☐ БВД-306-4 ☐ БВД-306-6 ☐ СР ☐ FCP

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.**

Срок службы - 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:  
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия  
[www.dvizit.ru](http://www.dvizit.ru)

Штамп ОТК:  
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: [domofon@domofon.ru](mailto:domofon@domofon.ru)  
[www.domofon.ru](http://www.domofon.ru)

[dvizit.ru](http://dvizit.ru)



[domofon.ru](http://domofon.ru)



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:


БВД-306-х

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-306-х**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: [www.vizit-group.com](http://www.vizit-group.com), [www.domofon.ru](http://www.domofon.ru).

Блоки вызова **БВД-306-х** (в дальнейшем – блок вызова) используются в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** и обеспечивают двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, а также отпирание замка входной двери. Доступны исполнения блоков вызова для 2, 4 и 6 абонентов. Предусмотрена возможность увеличения количества абонентов до 24 при использовании с кнопочными панелями **BS-306-6**.

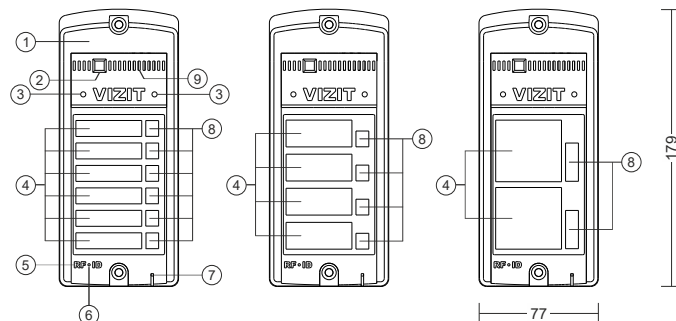

- |                                                                  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ① Корпус (выполнен из ударопрочного, огнестойкого поликарбоната) | ⑤ Антенна считывателя ключей RF 13.56 МГц         |
| ② CVBS-телекамера цветного изображения                           | ⑥ Светодиодный индикатор питания и режимов работы |
| ③ Подсветка для телекамеры инфракрасными светодиодами            | ⑦ Микрофон                                        |
| ④ Ниша для именных табличек                                      | ⑧ Кнопки для вызова абонента                      |
|                                                                  | ⑨ Громкоговоритель                                |

Рисунок 1 - Внешний вид блока

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

**F** - считыватель ключей RF 13.56 МГц

**C** - CVBS-телекамера цветного изображения

**P** - объектив "Pinhole"

**Визуальный**

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT - VIZIT-RF3 x, VIZIT-RF3 x

Скачано с [sec.ru](http://sec.ru)




SEC.RU

Короткий путь к информации

Блок вызова имеет исполнения, указанные в таблице ниже.

| Наименование блока вызова | Количество абонентов | Считыватель ключей RF | CVBS-телекамера цветного изображения, объектив "Pinhole" | Подсветка для телекамеры |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>БВД-306-2</b>          | 2                    |                       |                                                          |                          |
| <b>БВД-306-4</b>          | 4                    |                       |                                                          |                          |
| <b>БВД-306-6</b>          | 6                    |                       |                                                          |                          |
| <b>БВД-306СР-2</b>        | 2                    |                       | ✓                                                        | ✓                        |
| <b>БВД-306СР-4</b>        | 4                    |                       | ✓                                                        | ✓                        |
| <b>БВД-306СР-6</b>        | 6                    |                       | ✓                                                        | ✓                        |
| <b>БВД-306FCР-2</b>       | 2                    | ✓                     | ✓                                                        | ✓                        |
| <b>БВД-306FCР-4</b>       | 4                    | ✓                     | ✓                                                        | ✓                        |
| <b>БВД-306FCР-6</b>       | 6                    | ✓                     | ✓                                                        | ✓                        |

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

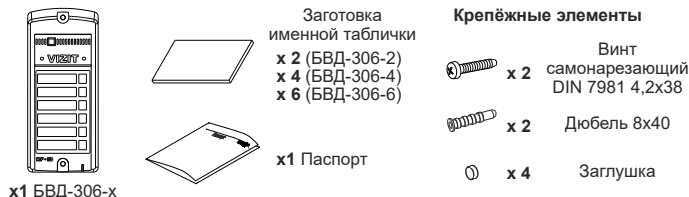

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Блок вызова удовлетворяет всем требованиям безопасности.

- Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
- Очистка блока вызова производится при отключенном от сети ~220 В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока вызова.

**Запрещается:**

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество подключаемых абонентов:

- БВД-306-2, БВД-306СР-2, БВД-306FCР-2

2

Максимальное количество абонентов с учётом подключения к блоку вызова трёх кнопочных панелей BS-306-6:

24

Максимальное количество ключей для одной квартиры:

40

Максимальное количество ключей для всех квартир:

960

Сопротивление подъездной линии связи, Ом, не более:

3

Управление замком:

- открытый сток MOSFET

20VDC/1A

Напряжения питания (от блока питания), В

19 ... 26

Потребляемая мощность, Вт, не более

5

Ресурс каждой кнопки, **нажатий**, не менее

50 000...100 000

Габаритные размеры блока вызова (ШхВхГ), мм, не более:

77х179х36

Масса блока вызова, кг, не более

0,35

### Условия эксплуатации

Температура воздуха:

- БВД-306-2,-4, -6

- от **минус 40** до **плюс 45°C**.

- БВД-306СР-2,-4, -6, БВД-306FCР-2,-4, -6

- от **минус 30** до **плюс 45°C**.

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°C**.

Параметры телекамеры, установленной в блоке вызова, приведены в таблице:

| Параметры телекамеры     |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип объектива            | "Pinhole"                                                                                          |
| Угол обзора по диагонали | 90°                                                                                                |
| Система сканирования     | CCIR                                                                                               |
| Система цветности        | PAL                                                                                                |
| Разрешение               | 700 ТВЛ                                                                                            |
| Минимальная освещенность | 0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)<br>0,5 Люкс (ИК подсветка выключена) |
| Функция День - Ночь      | Есть                                                                                               |
| Выходное напряжение      | 1 Вp-р на нагрузке 75 Ом                                                                           |

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре

от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru