

Технические характеристики

Модель	TR-H2B6
Матрица	1/3" CMOS 2Мп
Разрешение	FullHD (1920x1080)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	Цвет: 0.01Лк (F1.2) ЧБ: 0Лк (F1.2)
Объектив (мм)	2.8 - 12
WDR	D-WDR
ИК-подсветка	до 40 метров
Режимы работы	AHD / TVI / CVI : 2MP@25fps CVBS: 960H
Шумоподавление	2DNR
Питание	12В DC
Максимальное потребление	700 мА (8.4Вт)
Размеры (мм)	211 x 90 x 92 (с кронштейном)
Вес нетто(г)	1400
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	-30...+60°C

Комплектация

Камера	1 шт.
Рук. пользователя	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7(495)783-72-87

г. Нижний Новгород,
ул. Премудрова, 31а
+7(831)228-64-51

г. Санкт-Петербург
ул. Бобруйская, 5
+7(812)339-89-29

г. Новосибирск,
3-й пер. Крашенинникова, 3/1
+7(383)355-99-39

г. Владивосток,
ул. Семеновская, 7г
+7(423)249-28-29

г. Ярославль,
ул. Полушкина Роща, 16с81
+7(4852)69-53-75

г. Самара,
ул. Авроры, 150/1
+7(846)207-43-68

г. Киев,
ул. Глубочицкая, 44Е
+380(44)591-56-83

г. Краснодар,
ул. Молодежная, 25
+7(861)203-38-68

г. Казань,
пр-т Ямашева, 36
+7(843)205-36-57

г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 35а
+7(343)257-26-43

г. Ростов-на-Дону,
Буденновский пр-т, 3
+7(863)303-36-84

г. Волгоград,
ул. 7-Гвардейская, 19
+7(8442)78-01-35

г. Воронеж,
Московский пр-т, 53
+7(473)204-51-12

г. Уфа,
ул. Луганская, 6
+7(347)214-90-31

г. Алматы,
ул. Каблукова, 270/4
+7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dssl.ru/service/


Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

TR-H2B6

2МП уличная мультистандартная видеокамера с
вариофокальным объективом

TRASSIR

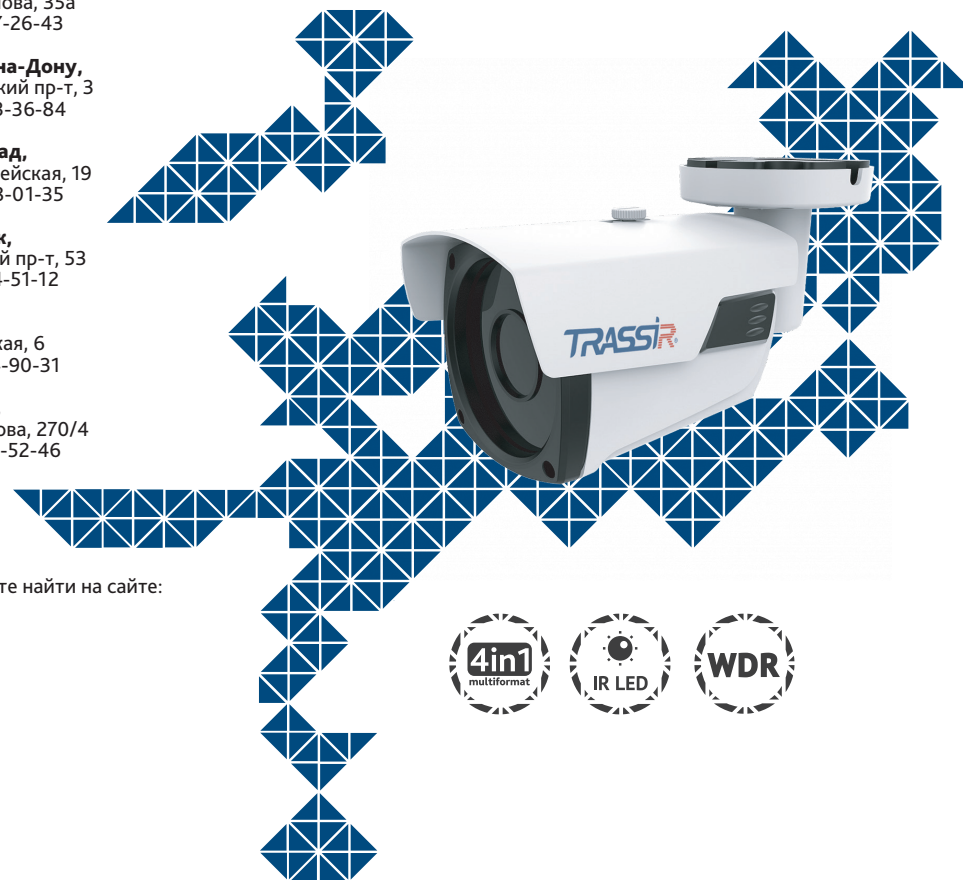

Примечание:
Перед подключением камеры
прочитайте данное Руководство Пользователя!
реклама

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

Введение

Поздравляем вас с приобретением мультимедийной камеры TR-H2B6.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Разрешение 2Мп
- Механический ИК-фильтр
- Четыре режима работы: TVI / AHD / CVI / CVBS
- ИК-подсветка до 40 метров
- Широкий динамический диапазон (D-WDR)
- OSD-меню: управление с помощью джойстика или в интерфейсе регистратора
- Питание 12В DC


Торговая марка TRASSIR принадлежит крупной международной компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения. Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом представительстве функционируют поддержка и консультации.

Сегодня TRASSIR - это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий Active.


В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах. Принципиальной задачей разработчиков является осуществление совместимости с решающим большинством существующего оборудования для систем видеонаблюдения.

Подключение

Данная камера имеет три режима работы: TVI, AHD и CVI, а также режим аналогового видео стандарта CVBS с разрешением PAL 960H. По умолчанию камера работает в стандарте TVI. Для переключения в другие режимы удерживайте в течении 5 сек кнопку OSD-джойстика в соответствующем направлении.

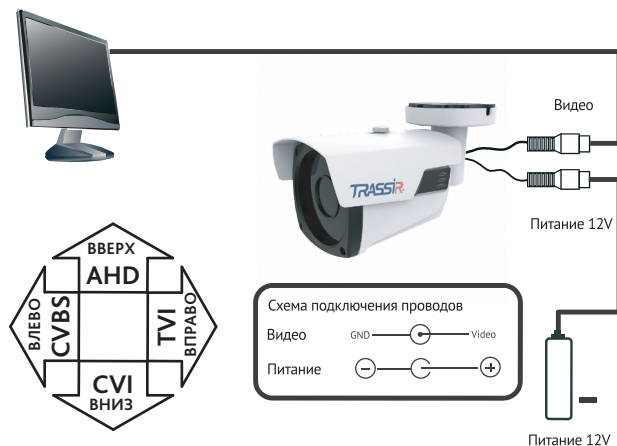

Размеры

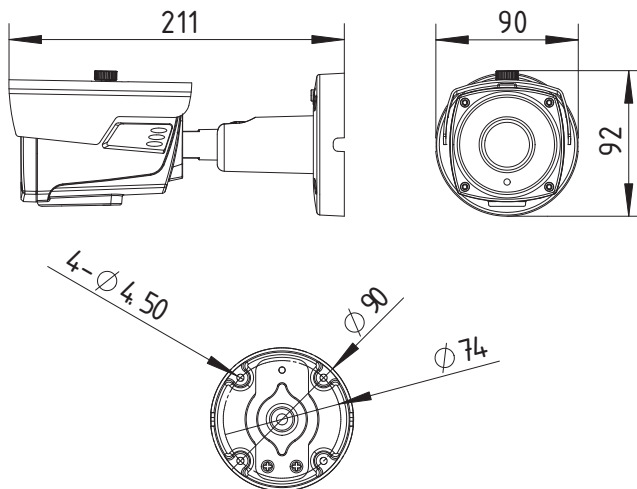

Примечания

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.

Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей.

Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Проблемы и решения

Отсутствует изображение после подключения питания.

- Неверное напряжение питания, проверьте питание и правильность подключения.
- Проверьте правильность подключения кабеля.

Изображение с рябью помех.

- Возможно вызвано питанием переменным током, необходимо установить стабилизатор.
- Проверьте монитор и используйте периферийное оборудование.

Непрерывное изменение цвета фона изображения.

- Может быть вызвано электромагнитным полем люминесцентной лампы - это специфическое свойство аналоговых камер систем видеонаблюдения.
- Для улучшения изображения сократите количество люминесцентных ламп и увеличьте расстояние между камерой и люминесцентной лампой.

Срок службы данного изделия составляет 2 года.