

Технические характеристики

Модель	SR-S90F36IR
Матрица	1/3" SONY ICX811AKA + Effio-A
Кол-во эффективных пикселей (ГхВ)	NTSC:976(Г)х494(В) PAL:976(Г)х582(В)
Разрешение	900 ТВЛ
Мин. освещенность	0.001 Lux/F1.2
Сигнал/Шум	> 52dB
Развертка	2:1 interface
Синхронизация	Внутренняя
Эл. Затвор	NTSC: 1/60~1/100,000, PAL: 1/50~1/100,000
Гамма коррекция	0.45
Дальность ИК подсветки	20 Метров
Видеовыход	1Vpp, 75Ω
AGC	Авто
Питание	DC12V(+/-10%)/350mA
Объектив	3.6mm/F2.0
Размеры (мм)	∅ 94 x 69(В)
Вес (г)	400
Температура хранения	-40~+60℃
Рабочая температура	-40~+50℃

КОД ДПС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД. Сот. 0800-100-1000

Комплектация

No	Наименование	Модель	Кол-во
1.	Вандалозащищенная камера с ИК подсветкой	SR-S90F36IR	1
2.	Инструкция	SR-S90F36IR	1

Продавец:

Цветная видеокамера SR-S90F36IR

Вандалозащищенная камера с ИК подсветкой



Внимание: перед установкой и использованием внимательно изучите данную инструкцию.


Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр SarmatT.

Свойства продукта

- Матрица (CCD)**
Адаптированная SONY 1/3" CCD матрица.
- Автоматическая регулировка усиления (AGC)**
Встроенная регулировка усиления (AGC). Камера может отображать высококачественную картинку в условиях низкого освещения
- Система цветности**
PAL
- Влагозащищенность**
IP66
- Поддержка функции UTC**
Имеет UTC пульт дистанционного управления для удобства настройки OSD меню.

	LENS	MANUAL	
		AUTO	TYPE:DC/VIDEO
OSD SET	SHUTTER/AGC	AUTO	MODE:CLOSE/AUTO/OPEN SPEED:0-255
			HIGH LUMINANCE MODE:SHUT+AUTO IRIS/AUTO IRIS
			BRIGHTNESS:0-255
		MANUAL	LOW LUMINANCE MODE:OFF/AGC
			BRIGHTNESS: ×0.25, ×0.5, ×0.75, ×1
			MODE:SHUT+AGC
	WHITE BAL	ATW	SHUTTER:1/50,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000
			AGC:6,12,18,24,30,36,42,44,8
	BACK LIGHT		SPEED/DELAY CNT/ATW FRAME/ENVIRONMENT
			PUSH/ANTI CR/PUSH LOCK/USER1/USER2/MANUL
	PICT ADJUST		OFF/BLC/HLC
			MORROR/BRIGHTNESS/CONTRAST/SHARPNESS/HUE/GAIN
	ATR	OFF	
		ON	LUMINANCE/CONTRAST
	MOTION DET	OFF	
		ON	DETECT SENCE/BLOCK DISP/MONITOR AREA/AREA SEL/TOP/BOTTOM/LEFT/RIGHT
	PRIVACY	OFF	
		ON	AREA SEL/TOP/BOTTOM/ LEFT/RIGHT/ COLOR/TRANSP/MOSAIC
	DAY/NIGHT	COLOR	
		B/W	BURST:OFF/ON
		AUTO	BURST:OFF/ON
	NR	NR	DELAY CNT/DAY-NIGHT/NIGHT-DAY
			MODE:Y/C,OFF,Y,C
	CAMERA ID	OFF/ON	
		INT	
	LANGUAGE		ENGLISH/CHINESS/JAPANESS/ESPANOL/PORTUGUES/ РУССКИЙ/FRANCAIS/DEUISC
			CAMERA RESET/BACK/EXIT/SAVE ALL

Подключения

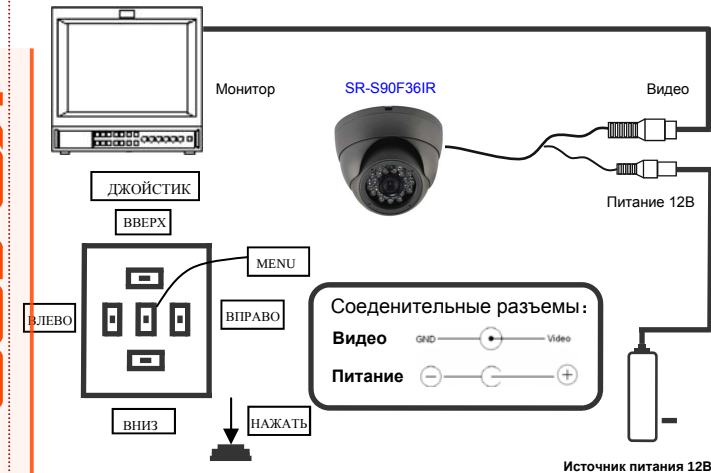

Неисправности и решения

- Нет изображения после подключения питания**
 - Пониженное напряжение питания, пожалуйста проверьте ист. питания.
 - Неправильная полярность подключения.
 - Пожалуйста, проверьте соединительный кабель, также может быть неправильно подключен монитор.
- Изображение от камеры "рябит"**
 - Может быть вызвано пульсированием источника питания.
 - Проверьте совместимость монитора и периферийного оборудования.
- Фон цветного изображения непрерывно меняется**
 - Влияние электромагнитного поля люминисцентных ламп может быть причиной искажения изображения.
 - Уменьшение количества люминисцентных ламп или удаление камеры от них может исправить изображение.
 - Используйте источник внешней синхронизации.
- Изображение с камеры смазано**
 - Напряжение источника питания нестабильно.
 - Соединительные кабели подключены не правильно или имеют высокое сопротивление.

Внимание:

- Блок питания должен соответствовать условиям безопасности. Его выходное напряжение, рабочий ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям камеры.
- При использовании камеры в условиях возможного попадания молнии, обратите внимание на необходимость применения систем грозозащиты.
- Для получения качественного изображения избегайте использования длинных кабелей.

Представление

Благодарим Вас за приобретение видеокамеры Sarmat SR-S90F36IR.

В устройстве использованы новейшие адаптированные матрицы SONY и драйвера. Небольшие размеры, легкость и превосходный дизайн способны удовлетворить любые требования. Кроме того данная камера имеет высокую четкость изображения, хорошую чувствительность и превосходную цветопередачу. Камера удобна для монтажа и дальнейшего использования в Вашей видеосистеме.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в документации, прилагаемой к устройству.



Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса продукта, который может быть достаточно сильным, чтобы привести к поражению электрическим током.

Внимание:

Электрический ток. Не открывать

ВНИМАНИЕ: УГРОЗА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

КРЫШКУ НЕ СНИМАТЬ

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током и опасности возникновения пожара, не используйте другие нестандартные источники питания.

Замечания:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру камеры и требования к среде использования. Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температур. Рабочая температура -40~+ 50°C.
- Никогда не направляйте камеру на интенсивные источники света. Это может повредить CCD матрицу.
- Не располагайте камеру вблизи обогревающих устройств.