

ПАСПОРТ

5 MP уличная H.265 IP-камера PoE

(2.8-12мм Motor lens)

Comonyx CO-RS53P



5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

Примечание: Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>



1. Назначение.

Сетевая видеокамера CO-RS53P используется в IP системах и предназначена для круглосуточного уличного видеонаблюдения.

2. Технические характеристики.


Камера	CO-RS53P
Тип матрицы	1/2.8" CMOS Sony IMX335
Процессор	HiSilicon Hi3516AV200
Разрешающая способность, Мп	5Мп
Размеры кадра (Pixel)	2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 640x480, 320x240
Минимальная освещенность, Люкс	0.05Люкс (цвет) / 0.01Люкс (ч/б)
ИК подсветка, м	40 метров, Адаптивная по уровню освещенности ИК подсветка
Видеокодек	H.265/H.264
Аудиокодек	G711A, G726, AAC

Электронный затвор	AES 1/5~1/20,000
Аудиовход	1 (разъем RCA)
Аудиовыход	1 (разъем RCA)
Тревожный вход	1 (Колодка с зажимами)
Тревожный выход	1 (Колодка с зажимами)
Слот для карты памяти	Micro SD card до 128Гб, Запись по детектору движения, по тревоге, по расписанию или пропаданию сети, по детектору звука.
Отношение сигнал/шум, дБ	120дБ
Функции	
Режим День/Ночь	Убираемый ИК фильтр, совмещенный с ИК прожектором. Сенсор/День/Ночь/Расписание
Автоматическая регулировка усиления	AGC регулируемый (от 1 до 128)
Баланс белого	AWB, Indoor, Manual (Red, Green, Blue от 1 до 128)
Режим накопления	Автоматический Sens-Up x2,x3,x4
Расширение динамического диапазона	True-WDR Регулируемый (от 1 до 255)
Компенсация фоновой засветки	BLC Регулируемый (от 1 до 15)
Подавление шумов	3DNR регулируемый (от 1 до 255)
Подавление мерцания	50Hz,60Hz
Изменение качества областей кадра	ROI, 8 зон (изменение качества и скорости)
Детектор движения	Есть, Сетка: 44x30 (чувствительность от 1 до 8)
Маскирование зон (Privacy)	Privacy зоны: On/Off (4 зоны)
Интеллектуальные детекторы	Лицевой детектор, Детектор проникновения, Детектор пересечения линии, Детектор оставленных предметов, Детектор человека в кадре, Детектор лица в кадре, Детектор пересечения зоны, Детектор загромождения камеры
Реакции на событие	По детектору движения, по детектору звука и по любому интеллектуальному детектору - отправляется JPEG на E-mail, производится запись на microSD. Отправка на FTP, Dropbox по детектору движения, производится сработка Реле
Регулировки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Резкость, Поворот и Зеркалирование изображения, Режим коридора
Антитуман, увеличение контраста	Defog регулируемый (от 1 до 255)
Сеть	
Скорость передачи, к/с	30 к/с при всех размерах кадра
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	3п / 2592x1944, 1920x1080, 640x480
Безопасность соединения	Паролирование
Поддерживаемый браузер	1.IE8 и выше.2. Firefox 51 и ниже. 3.Google Chrome 44 и ниже
Сетевой клиент	Surveillance client P2P, Normal Client
Мобильный клиент	P6SPRO, P6Slite
Облачное хранение	DropBox(скриншоты)
Канал передачи данных	Ethernet, RJ45 (10/ 100 Base-T), BNC выход
Поддержка сетевого протокола	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SNMP, ONVIF
Управление битрейтом	VBR, CBR (до 8Мбит/с)
Объектив, PTZ	
Фокусное расстояние, мм	2,8-12 Motor lens
Крепление объектива	D14
Зум Оптический / Цифровой, X	4X
F число	F1.6
Углы обзора	Горизонтально 30-120° Вертикально 30-120°
Общие характеристики	
Потребляемая мощность, Вт	5.88Вт
Тип PoE, Потребляемая мощность, Вт	PoE (IEEE 802.3af), 6Вт
Класс защиты, IPxx	IP66
Материал корпуса	Металл
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +50°C
Вес, г	1060
Размеры, мм	240x77мм

Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт	DC12V, 5.88Вт
Тип PoE, Потребляемая мощность, Вт	PoE (IEEE 802.3af), 6Вт
Класс защиты, IPxx	IP66
Материал корпуса	Металл
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +50°C
Вес, г	1060
Размеры, мм	240x77мм

* не рекомендуется отключать питание видеокмеры при температуре ниже -20°C

3. Назначение элементов

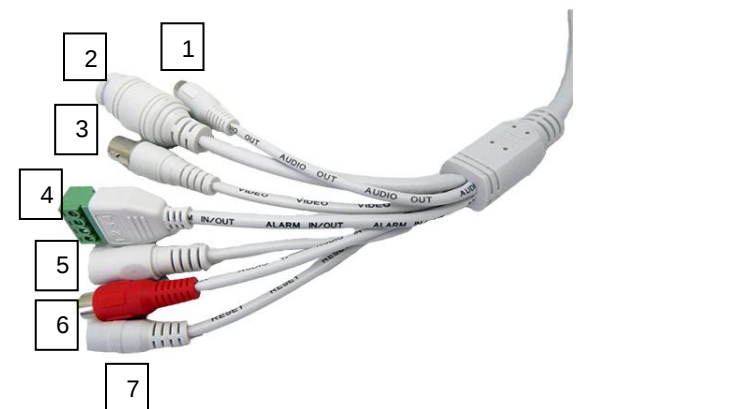

1. Аудио OUT (белый)
2. Разъем RJ-45 ETHERNET
3. Разъем BNC
4. Тревожный вход/выход
5. Разъем питания 12В пост
6. Аудио IN (красный)
7. Кнопка Reset-сброс в заводские установки



4. Размеры

