


Пример подключения усилителя

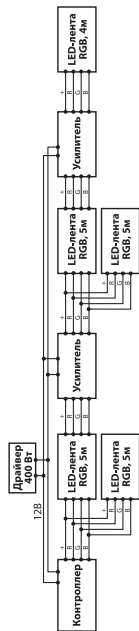

RU Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед». Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.
 Уполномоченная организация (Импортёр): ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115.
 Гарантия: 1 год. Дату изготов.: (см. на изделии).
 Срок годности: не ограничен.

BY Вытворца: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітэд». Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэктори Білдинг, 404 Квун-Тонг Роуд, Квун-Тонг, Коулун, Ганконг, Кітай. Зроблена ў Кітаі.
 Упаўнаважаная арганізацыя (Імпартёр): ІП Кашкан Андрэй Алегавіч. 220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25. Тэл: +375 (33) 366-33-70
 Гарантыя: 1 год. Дата вырабу: (гл. на вырабе).
 Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.

Артикул _____

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

www.jazz-way.com

jazzway

RGB-усилитель

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.jazz-way.com



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Электронный светодиодный RGB-Усилитель **JAZZWAY** предназначен для увеличения выходной мощности LED-контроллеров.

RGB-Усилитель сигнала выполняет роль «Ведомого» LED контроллера и получает сигнал от «Ведущего» LED-контроллера, усиливает и передаёт сигнал на RGB-светодиодные светильники. Усилители используются с одним RGB-контроллером и позволяют увеличить количество подключаемых LED RGB-устройств.

Амплитуда управляющего (от ведущего LED-контроллера) напряжения должна быть не меньше рабочего выходного (питающего напряжения от блока питания) Усилителя.

Техническая спецификация:

Рабочая температура	-20°C...+40°C
Напряжение	12-24 В
Размеры	105x65x23 мм
Вес нетто	130 г
Выход	Три выхода с открытым стоком
Выходной ток	< 4 А (каждый канал)
Выходная мощность	12 В: < 144 Вт 24 В: < 288 Вт
Степень защиты	IP20

Подключение Общий анод/ катод



Общие требования по эксплуатации

- Используемые блоки питания должны иметь запас мощности не менее 20%.
- Соблюдайте полярность при подключении RGB-светильников и блоков питания к Усилителю.
- На RGB-усилителе расположены клеммники:
4 контакта - **Вход** (для подключения LED-светильников),
4 контакта - **Выход** (для подключения LED-светильников),
2 контакта для подключения питания.
- RGB-Усилитель используется только с одним RGB-контроллером и предназначен для увеличения числа подключаемых RGB-модулей LED светильника.

www.jazz-way.com

www.jazz-way.com

www.jazz-way.com



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ