Не бойся быть услышанным!

Сферический подвесной громкоговоритель типа «Звуковой шар»

CSB-820T (W\B)

Руководство пользователя

Перед работой с прибором, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию.

www.info-pa.ru
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ВАЖНО!

Перед подключением и использованием громкоговорителей пожалуйста, прочтите внимательно это руководство и обращайтесь к нему в своей дальнейшей работе.

Компания VOLTA не несет ответственности за работу громкоговорителей в случае неправильной установки или использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Прочитайте эти пункты особо внимательно, т.к. они содержат очень важную информацию.
2.Громкоговорители VOLTA подразумевают совместное использование с оборудованием, в котором используется высокое напряжение. Поэтому, во избежание удара электрическим током, никогда не осуществляйте установку или подключение при включенном электропитании.
3. Перед включением оборудования, которое используется в составе звукового комплекта (усилители мощности, микшерные пульты, источники сигнала и пр.), убедитесь в правильности подключения и соответствии сетевого напряжения.
5. Во избежание повреждения громкоговорителей, никогда не разбирайте и не открывайте их корпуса, внутри нет никаких необходимых пользователю регуляторов или переключателей.
6. Не пытайтесь вносить в конструкции громкоговорителей какие-либо изменения, а также проводить с ними операции, не описанные в данном руководстве.
7. Не подключайте громкоговорители к неизвестному вам оборудованию и не используйте с неизвестными аксессуарами.
8. VOLTA настоятельно рекомендует проводить инсталляцию громкоговорителей только квалифицированным специалистам.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ СЕРИИ CSB

CSB-820T – это широкополосные сферические громкоговорители, в которых высокие динамические и частотные характеристики сочетаются с легким и прочным пластиковым корпусом.

Корпус громкоговорителя выполнен из огнестойкого ABC пластика

Динамики, используемые для громкоговорителя CSB-820T, выдерживают максимальные пиковые нагрузки, в 2 раза превосходящие номинальную мощность.

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР



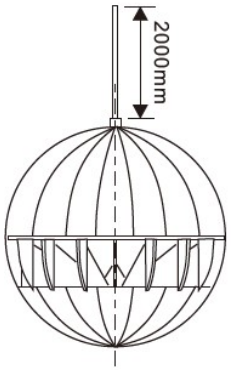

УСТАНОВКА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

Подвес громкоговорителя выполняется при помощи троса и металлического пластинчатого зажима.

Трос, находится внутри штатного провода громкоговорителя, а пластинчатый зажим, входит в комплект поставки.

Закрепите петлю троса на заранее установленном монтажном кронштейне-крюке. (рис 1).

Подключите громкоговоритель к кабельной линии

Поднимите пластиковую крышку вверх и закройте ей контактный узел. (рис 2)

(Рис 1)



(Рис 2)

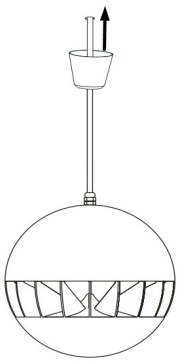

www.info-pa.ru
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ВЫБОР КАБЕЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Линии громкоговорителей, должны иметь соответствующее сечение кабеля.
Слишком тонкое сечение кабеля, может стать причиной перегрева кабеля, большой потери мощности и ухудшения качества звучания.
Справочную информацию по расчёту сечения кабеля для линии громкоговорителей, можно получить на сайте www.info-pa.ru в разделе «Документация
В комплект поставки громкоговорителя CSB-820T входит кабель 2 метра, с несущим тросом и приспособлением для подвеса громкоговорителя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение громкоговорителя, нужно выполнять в соответствии с таблицей цвета провода, размещенной на корпусе громкоговорителя.
Цвет провода, позволит вам выбрать необходимый вариант мощности для громкоговорителя.

Голубой провод (Blue)	**Общий (COM).**
Красный провод (Red)	**20 Вт**
Желтый провод (Yellow)	**10 Вт**
Зеленый провод (Green)	**5 Вт**

**** Будьте предельно внимательны и соблюдайте полярность при подключении громкоговорителя.***
Помните, что суммарная мощность всех подключенных громкоговорителей не должна превышать номинальную мощность усилителя.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CSB-820T
Мощность, Вт	20 Вт
Отводы трансформатора	20, 10, 5 Вт
Чувствительность (1 м/1 Вт/1 кГц), дБ	92+/-3 дБ
Звуковое давление (1и/20Вт)	104 дБ
Частотные характеристики, Гц	80 – 18 000 Гц
Диаметр громкоговорителя (мм)	254
Диаметр динамика	8″
Степень защищенности (IP)	44
Угол направленности по горизонтали	360°
Угол направленности по вертикали	150°
Длина подвеса	2 м
Температурный режим	от - 25°C до + 55°C
Масса, кг	2,4 кг
Материал	Пластик
Цвет	Светлый RAL 1015 и Черный RAL 9016

**** Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления***

Если у вас возникли трудности или вопросы при подключении систем, обращайтесь за консультациями в ближайший авторизованный центр VOLTA.
Телефон единой справочной службы – (495) 748-3032
mailto:volta@volta-audio.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru