ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR NeuroStation CT1 8800R/90-A2

TRASSIR NeuroStation CT1 8800R/90-A2 - сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) для обработки видеоаналитики на основе нейронных сетей[1]. Запись, воспроизведение до 90 IP-камер. Установка до 8-х HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

Описание задней панели видеорегистратора[2]

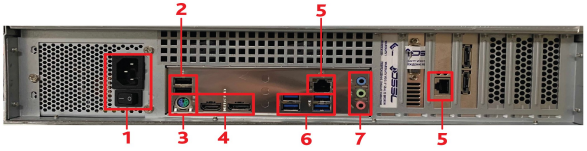

1. Разъемы питания 220В
2. Блок разъёмов USB 2.0
3. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь)
4. Блок разъемов для подключения мониторов
5. Разъемы RJ-45 для Ethernet
6. Блок разъемов USB 3.2
7. Аудиовходы/аудиовыходы

Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Клавиатура (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Телескопические направляющие 19” ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "Сервер на замену".

[1] Полный список поддерживаемых модулей видеоаналитики смотрите на сайте www.dssl.ru.

[2] Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

реклама
КОДОС
Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ
www.kodos.ru

Характеристики устройства

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 90 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...30°C
USB интерфейс	4 USB 3.2 Gen1, 2 USB 2.0 (Type A) на задней панели 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг[3]	20/26
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	565 x 710 x 195 / 482 x 550 x 89
Запись	
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры[4])
Суммарный поток	720 Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
Аудио / Видео	
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры[4])
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2
Количество видеовыходов[5]	1x DisplayPort, 1x HDMI
Максимальное разрешение вывода	DisplayPort,HDMI - 4K
Аудиовходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Сеть	
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Архив	
HDD	До 8 жёстких дисков
Питание	
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	600 Вт
Особенности	
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть
Нейросетевая видеоаналитика	до 2 каналов TRASSIR Neuro Detector (лицензии в комплекте)[6]. Остальные модули — опционально.

[3] В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

[4] Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

[5] К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов.

[6] Количество каналов может меняться в зависимости от условий и версии ПО. Для получения точных расчетов, необходимо обратиться к специалистам DSSL отдела продаж.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

реклама
КОДОС
Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ
www.kodos.ru

Узнать больше про аналитику

КОДОС
Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ
www.kodos.ru
реклама