



## Паспорт изделия

# CTV-BT10P

## Кнопка выхода



## Назначение

Кнопка выхода используется для управления дверьми в слаботочных системах контроля доступа. Предназначена для установки внутри помещения.

## Комплектация

- Кнопка выхода — 1 шт.
- Саморезы — 2 шт.
- Паспорт изделия — 1 шт.

## Инструкция по монтажу

- 1 Выкрутите фиксирующий винт, расположенный в нижней части корпуса
- 2 Закрепите заднюю панель устройства на стене
- 3 Соедините провода к контактам кнопки
- 4 Установите верхнюю часть и затяните фиксирующий винт

## Гарантийные обязательства

Устройство подлежит гарантийному ремонту или замене в течение 1 года с даты продажи.

Срок службы изделия — 3 года.

## Условия хранения:

Температура от -10° до +60°C,  
относительная влажность воздуха до 95%.

Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.

Информация о дате производства находится на стикере на устройстве.



### Важно

Данное устройство предназначено исключительно для использования в слаботочных (низковольтных) сетях электропитания.




[www.ctvcctv.ru](http://www.ctvcctv.ru)

Изготовитель: СИБ Технолоджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, Шэньчжэнь, р-н Лунган, Бантиан, Промышленный парк Банвэй, блок Б, 8/Ф. Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.

## Конструкция

- 1 Корпус устройства
- 2 Кнопка выхода (без подсветки)
- 3 Фиксирующий винт
- 4 Соединительные контакты

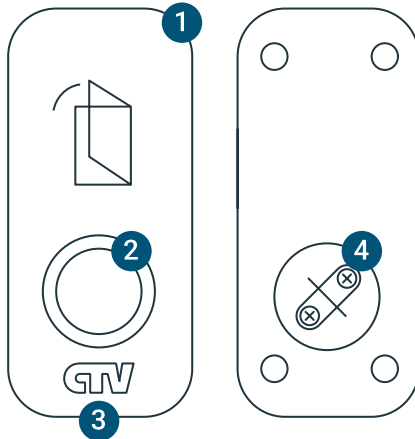

## Технические характеристики

| Параметр              | Значение                       |
|-----------------------|--------------------------------|
| Материал корпуса      | Цинковый сплав                 |
| Тип контактов         | Нормально-разомкнутые          |
| Рабочий ресурс        | 500 000 нажатий                |
| Максимальная нагрузка | Напряжение до 36 В, ток до 3 А |
| Рабочая температура   | -20°C ~ +55°C                  |
| Рабочая влажность     | 10%-90%                        |
| Габариты              | 67 x 31 x 25 мм                |