

## ОПИСАНИЕ

### Сенсор(CCD)

ICX639BKA Super HAD CCDII обладает отличной цветопередачей и дает максимально четкое изображение.

### DSP RJ10

DSP-процессор последнего поколения используемый крупнейшими игроками азиатского рынка CCTV в новейших, высокотехнологичных новинках. Новый принцип интеллектуально-цифровой обработки видеосигнала позволил реализовать ряд функций, которые вывели качество видеоизображения на новый уровень.

### Расширение динамического диапазона (D-WDR)

Система "WDR" обеспечивает чистую, сбалансированную картинку благодаря съемке в двух режимах чувствительности, осуществляя обработку широкого диапазона освещенности путем минимизации контраста между зонами с ярким дневным светом и затемненной зоной в помещении

### Компенсация яркого света(HBLC)

Благодаря функции HBLC, засветка от сильного направленного источника света, например от фар автомобиля, не будет распространяться на всё изображение, а локализуется, давая тем самым возможность рассмотреть больше деталей.

### Цифровое понижение шумов(3D-DNR)

Технология Effio-P поддерживает 3D-DNR цифровую систему шумоподавления, реализуемую в видеокамерах, чтобы избежать искажений картинки в условиях низкой освещенности. Эта система использует пространственный фильтр, подавляющий помехи в видеосигнале. Так повышается качество изображения и экономится до 70% дискового пространства видеорегистратора.


### Функция накопления заряда (DSS)

Служит для получения большей чувствительности за счет снижения скорости. При низкой освещенности видеокамера формирует качественное изображение за счет использования алгоритма накопления заряда.

### OSD меню


Благодаря наличию OSD меню в видеокамере с герметичным джойстиком и современному функционалу, видеокамеру можно использовать даже в самых сложных условиях.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

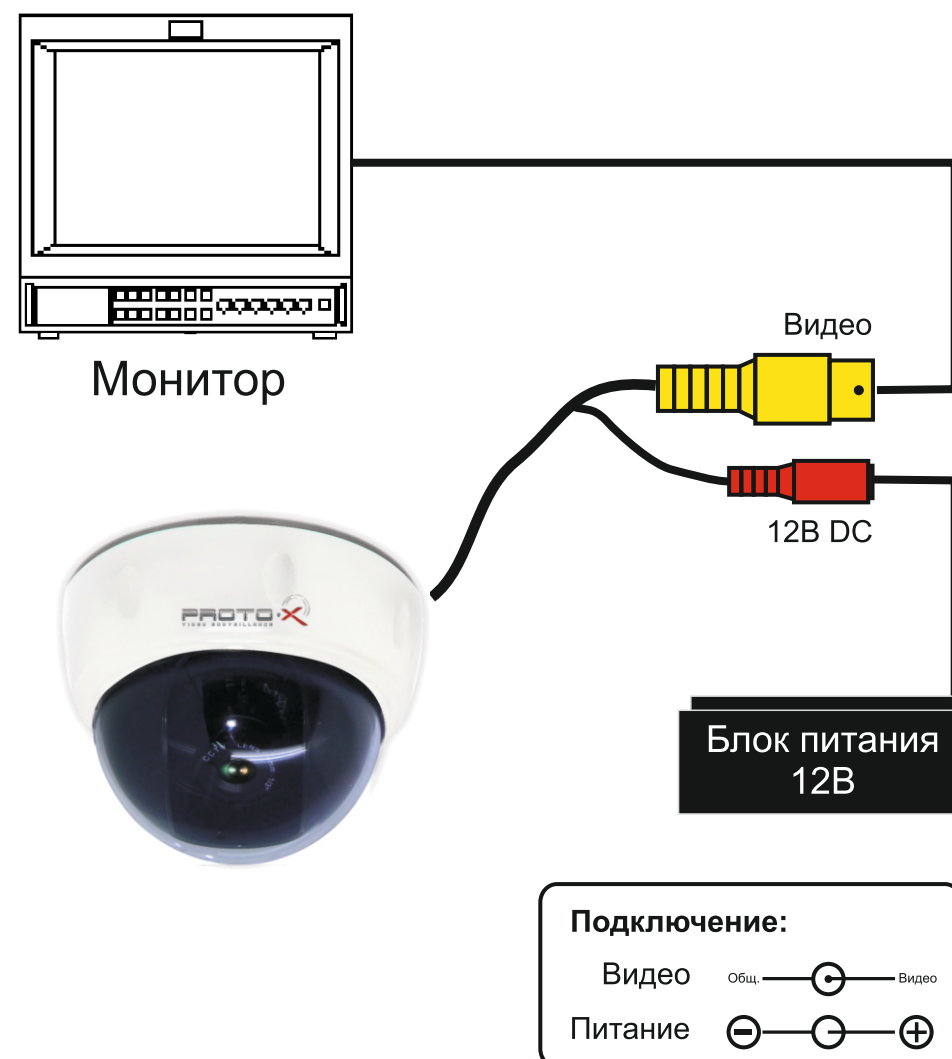

### Внешнее управление OSD меню

Вход управление OSD меню выполняется с помощью герметичного джойстика, что позволяет использовать видеокамеру в сложных погодных условиях.

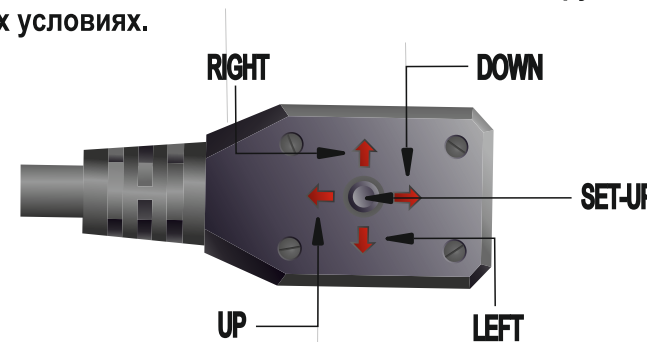

С подробным описание функций OSD меню можно ознакомиться на сайте, в разделе поддержка. [WWW.PROTO-X.NET](http://WWW.PROTO-X.NET)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Полное наименование  
Proto-D02F36

Заводской номер

Дата покупки

Подпись продавца

Место для печати

Срок гарантии на продукцию Proto-X составляет три года\* с даты покупки оборудования. Этим талоном компания Proto-X подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязанность обеспечить бесплатное устранение всех неисправностей, возникших по вине изготовителя, при соблюдении условий гарантии.

### Условия гарантии

1. В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата приобретения и печать компании, продавшей данное изделие.
2. Гарантия имеет силу на территории Российской Федерации и распространяется на изделие, приобретенное на территории Российской Федерации.
3. Гарантия покрывает только неисправности, которые возникли по вине изготовителя.
4. Не подлежит гарантийному ремонту оборудование с дефектами, возникшими вследствие: механических повреждений; нарушений требований по монтажу; несоблюдения условий эксплуатации, в том числе эксплуатации оборудования вне заявленного диапазона температур; несоблюдения требований подключения к электропитанию; стихийных бедствий (удар молнии, пожар, наводнение и т.п.), а также иных причин, находящихся вне контроля изготовителя; ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею

\* - полная гарантия 12 месяцев, 24 месяца бесплатное сервисное обслуживание.

# Standart series Dome Camera



Proto-D02F36



Купольная видеокамера



Перед подключением питания прочтите настоящую инструкцию!

- Установка данного оборудования и его обслуживание производится только квалифицированным персоналом.
- Самостоятельный ремонт оборудования при его поломке приведет к утрате гарантии.



Не касайтесь устройства влажными руками, не ставьте камеру на неустойчивую поверхность и не создавайте условия, которые могут привести к ее падению

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Модель                 | Proto-D02F36                             |
| Разрешение             | 650TVL                                   |
| Чувствительность       | 0,05/0,00002(DSSx512)                    |
| Матрица, процессор     | 1/3"Sony Super HAD CCDII, SONY ICX639BKA |
| Разрешение матрицы     | PAL: 752(H) X 580 (V)                    |
| Сигнал                 | PAL                                      |
| Объектив               | Фиксированный 3.6mm                      |
| Отношение сигнал-шум   | более 48dB(AGC выкл)                     |
| Система сканирования   | 2:1 Чересстрочная                        |
| Видео выход            | 1.0Vp-p Composite Video, 75ohm           |
| Гамма коррекция        | 0.45                                     |
| Баланс белого          | Auto                                     |
| Auto Gain Control(AGC) | Auto                                     |
| Backlight Compensation | Auto/HBLC                                |
| DSS                    | x512                                     |
| DNR                    | 3D-DNR                                   |
| WDR                    | Digital                                  |
| Электронный затвор     | 1/50~1/100,000 sec                       |
| День/ночь              | Цифровой                                 |
| Габаритные размеры     | 128x80 mm                                |
| Питание                | DC12V                                    |
| Рабочая температура    | -10°C~+55°C                              |



Предупреждение  
не включайте камеру  
при опасности удара током



Примечание:  
Для снижения риска поражения током не заземляйте корпус камеры и не касайтесь корпуса в момент включения

## ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

- 1. Нет изображения**
  - . Проверьте напряжение питания и ток потребления камеры.
  - . Проверьте все подключения, возможно коннектор видео не подключен или подключен не корректно.
- 2. На изображении видны движущиеся полосы или рябь.**
  - . Возможно помеха в источнике питания, используйте фильтр.
  - . Проверьте монитор и прочее оборудование видео.
- 3. Непрерывное переключение режима баланса белого**
  - . В поле зрения видеокамеры находится источник люминесцентного освещения.
  - . Изменение поля зрения камеры, увеличение дистанции между камерой и лампами, а также уменьшение количества люминесцентных ламп устранил проблему.
  - . Используйте камеру и источник питания с внешней синхронизацией.
- 4. Изображение пропадает или сильно искажено**
  - . Питание не стабильно.
  - . Подключение видеокабеля не корректно или он имеет слишком высокое волновое сопротивление.

### Техника безопасности

- Перед установкой проверьте тип и напряжение питания камеры, а также потребляемый ею ток. Убедитесь, что измеренные параметры соответствуют паспортным. Убедитесь, что используемый источник питания соответствует необходимым параметрам и подключайте камеру только после завершения монтажа.
- Не используйте камеру за пределами температурного диапазона -10°C ~ +55°C, и при относительной влажности выше 95%.
- Не подвергайте видеокамеру радиоактивному и рентгеновскому облучению, это может привести к повреждению оптического сенсора.
- Не помещайте камеру в воду или очень влажную среду, это может привести к выходу ее из строя.
- Не направляйте камеру на источники очень яркого света, если не включен режим автоматического затемнения.
- При загрязнении прозрачных элементов видеокамеры вытрите их мягкой чистой тканью.
- При монтаже камеры рекомендуется установить элементы грозозащиты, также отключайте питание и отсоединяйте видео кабель от камеры во время грозы.

### Помощь

Посетите сайт Proto-X в Интернет: [WWW.PROTO-X.NET](http://WWW.PROTO-X.NET)

На сайте Proto-X Вы можете скачать:

-Инструкции по настройке меню

-Каталоги оборудования видеонаблюдения Proto-X

А также получить квалифицированную помощь в любом вопросе, связанным с продукцией торговой марки Proto-X.



SEC.RU

Короткий путь к информации

Тел: (499) 638-41-86

Скачано с sec.ru

