

OSNOVO

cable transmission

Инструкция по установке Датчика вскрытия в уличные станции OSP



Прежде чем приступить к сборке изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1. Введение	3
2. Комплект поставки.....	4
3. Установка.	5

1. Введение

Данное руководство по установке датчика вскрытия предназначено для уличных станций (термошкафов) OSP OSNOVO (пластиковый корпус).



Рис.1 Датчик вскрытия установлен в уличную станцию OSP (пластиковый корпус).

2. Комплект поставки

В комплект поставки для установки датчика вскрытия в пластиковый корпус OSP (Рис.2) входит:

Датчик вскрытия – 1 шт;

Комплект крепежа – 1к-т.

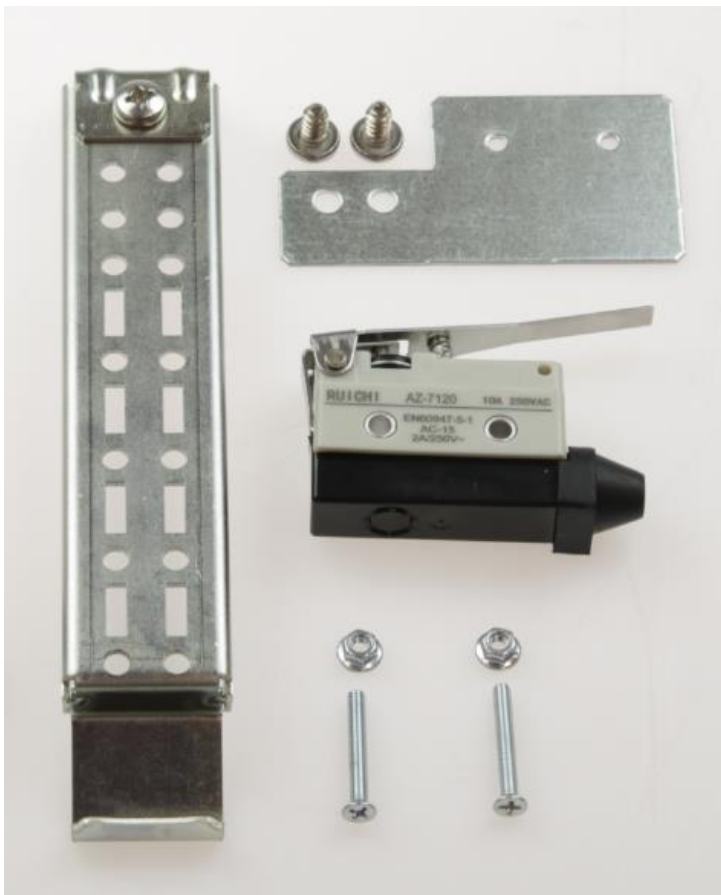


Рис.2 Комплект поставки датчика вскрытия для уличных станций OSP (пластиковый корпус).

3. Установка.

3.1 Распакуйте комплект поставки.

3.2 Снимите с датчика вскрытия резиновый колпачок.

3.3 Тонкой отверткой освободите защелки пластиковой крышки (Рис.3.1, Рис.3.2).



Рис.3.1 Снятие крышки выключателя



Рис.3.2 Снятие крышки выключателя

3.4 Снимите пластиковую крышку (Рис.3.3)



Рис.3.3 Снятие крышки выключателя

3.5 Присоедините к контактам Датчика вскрытия провода (Рис.3.4)



Рис.3.4 Контакты Датчика вскрытия

Примечание

контакт **C – NO** - нормально разомкнутый контакт.

контакт **C – NC** - нормально замкнутый контакт.

3.6 Установите пластиковую крышку и резиновый колпачок датчика вскрытия.

3.7 Присоедините к датчику вскрытия монтажную панель из комплекта с помощью двух винтов и двух гаек с пресс-шайбами из комплекта (Рис.3.7а, Рис.3.7б).



Рис.3.7а Присоединение датчика вскрытия к монтажной панели



Рис.3.7б Присоединение датчика вскрытия к монтажной панели

3.8 Присоедините к шине внутреннего монтажа монтажную панель с установленным датчиком вскрытия с помощью двух саморезов из комплекта (Рис.3.8)

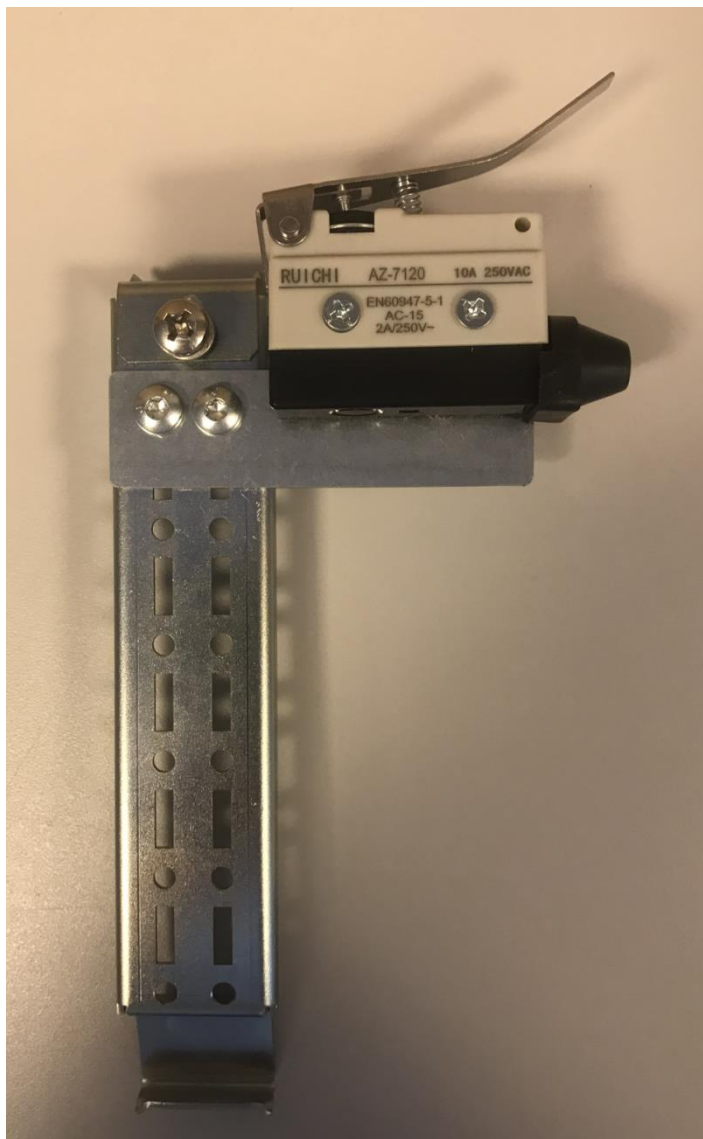


Рис.3.8 Присоединение монтажной пластины с датчиком вскрытия к шине внутреннего монтажа

3.9 Установите подготовленную шину внутреннего монтажа в корпус шкафа (Рис.3.9).

Место для установки выберите так, чтобы датчик вскрытия не мешал работе замков дверцы шкафа.

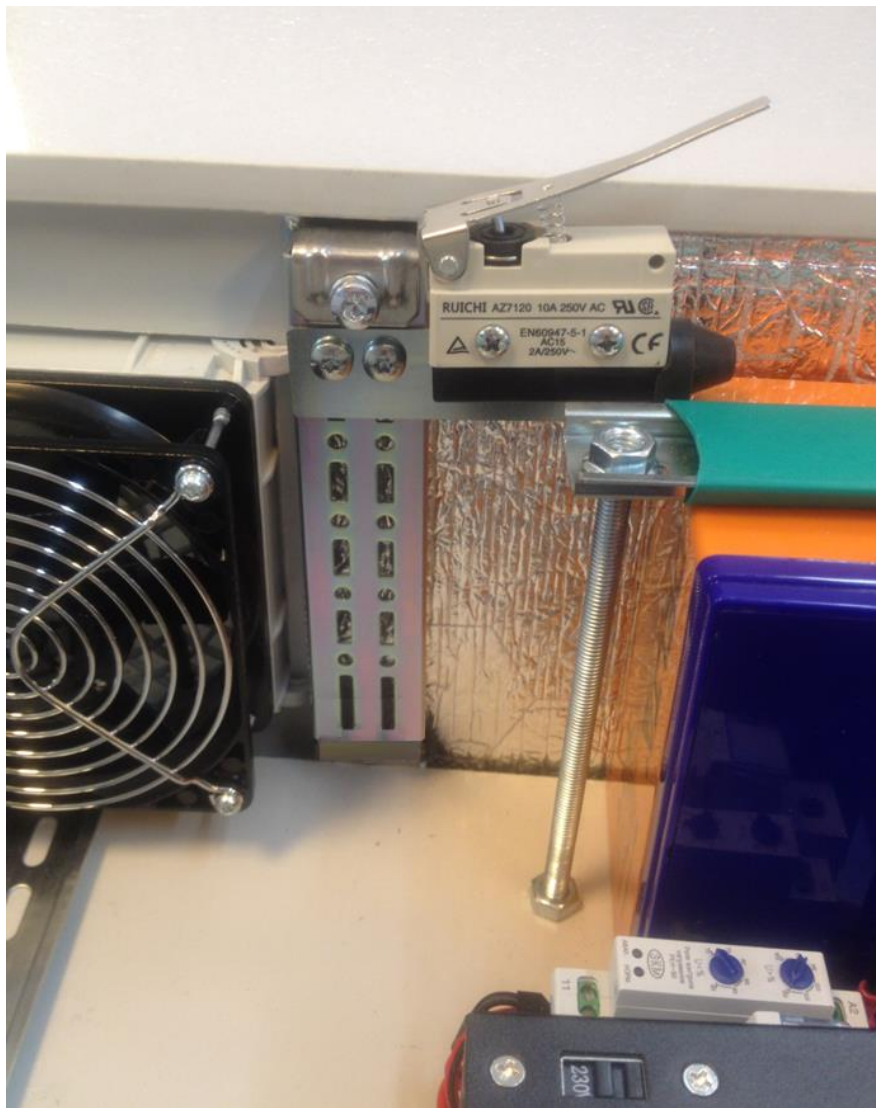


Рис.3.9 Установленная шина внутреннего монтажа с датчиком вскрытия

3.10 Закройте дверцу шкафа, проверив таким образом чёткое срабатывание датчика вскрытия. Срабатывание датчика можно контролировать на слух. При закрытии двери шкафа, должен раздаваться отчетливо слышный щелчок.

В случае если срабатывание датчика отсутствует, слегка изогните рукой металлическое коромысло датчика как показано на Рис.3.10.



Рис.3.10. Регулировка металлического коромысла датчика

При необходимости проделайте эту операцию несколько раз. Убедитесь в чётком срабатывании датчика вскрытия.

Установленный датчик вскрытия готов к работе.