


Руководство пользователя

Ручной металлодетектор ZK-D300

Версия 2.0


январь 2019

1. Описание

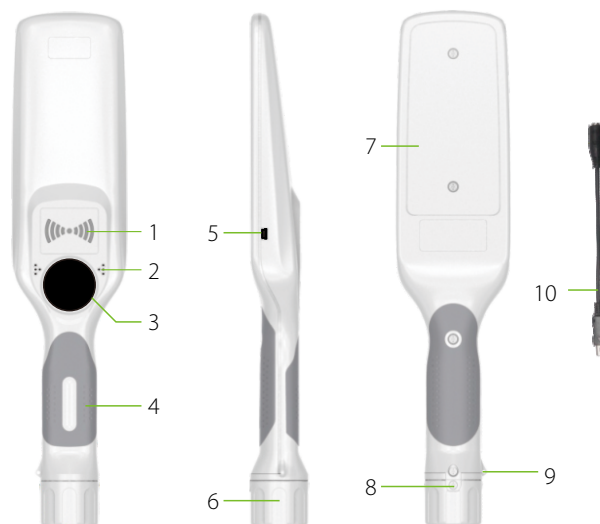

1. Индикатор (тревога, зарядка, низкий уровень заряда и т. п.)
2. Динамик
3. Кнопки управления
4. Ручка
5. USB порт
6. Крышка батарейного отсека
7. Детектор
8. Винт крышки батарейного отсека
9. Отверстие для ремешка
10. Кабель-переходник USB в разъем 3.5 мм

2. Клавиатура

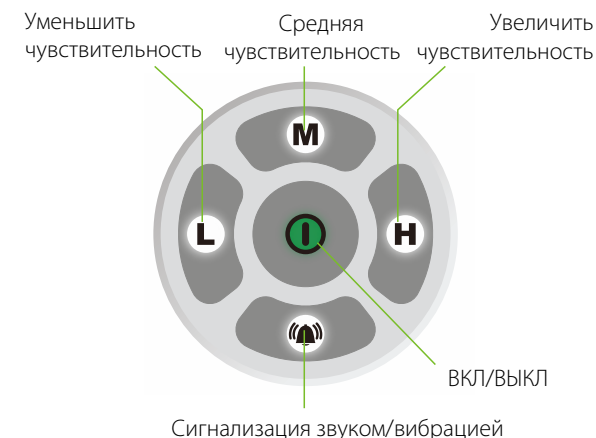

Металлодетектор имеет встроенную подсветку клавиш во включенном состоянии.

Клавиша включения: Нажмите и удерживайте, чтобы включить питание. В рабочем состоянии нажмите и удерживайте, чтобы включить питание. Индикатор питания мигает 1 раз в 3 секунды в рабочем состоянии.

Клавиши регулировки чувствительности: чувствительность имеет 4 уровня; низкий, средний, высокий и супер высокий. Выберите низкую, среднюю или высокую чувствительность, нажав соответствующую кнопку чувствительности, соответствующий индикатор мигает один раз в 3 секунды. Чтобы переключиться на сверхвысокую чувствительность, нажмите на кнопку высокой чувствительности дважды, три индикатора чувствительности не должны мигать.

Кнопка звука и вибрации: нажмите эту кнопку для переключения между режимами «Звук», «Вибрация», «Звук и вибрация». Во всех режимах при срабатывании детектора загорается светодиод на индикаторном блоке. Когда индикатор не горит, включен режим «Звук». Когда он мигает 1 раз каждые 3 секунды - режим «Вибрация». Когда он мигает 1 раз каждые 1,5 секунды - режим «Звук и вибрация».

реклама

3. Функции

1. Современный дизайн и высокая помехозащищенность.
2. Простота в эксплуатации.
3. Высокая чувствительность.
4. Звуковая и световая сигнализация, подключение внешних наушников.
5. Три режима тревоги: вибрация, звук, вибрация и звук.
6. Встроенный аккумулятор. Время непрерывной работы более 100 часов.
7. Автоматический переход в режим ожидания при простое более 2 минут и автоматическое выключение при простое более 10 минут. Нажмите любую кнопку или поднесите к любому металлическому предмету, чтобы активировать его.
8. Два метода зарядки: прямая зарядка и зарядка с помощью специализированного зарядного устройства. Имеются индикаторы зарядки и индикатор низкого уровня заряда.

4. Индикация

Индикатор тревоги: интенсивность имеет 3 уровня. Чем больше объем обнаруженного металла, тем выше уровень тревоги.



Индикатор зарядки: отображает ход зарядки, как показано ниже. Индикатор погаснет, когда аккумулятор полностью зарядится.



Индикатор низкого заряда батареи: центральный индикатор быстро мигает при низком заряде.



5. Характеристики

Размеры: 360x83x43 мм **Вес:** 270 г

Питание: Стандартный аккумулятор No.5 (2 шт).

Зарядка: Стандартное зарядное устройство 5B USB (зарядка для мобильных телефонов, компьютерный USB порт и т. п.; зарядка для Ni-MH аккумуляторов No.5)

Потребляемая мощность: <60 мВт

Корпус: Обрезиненный пластик ABS.

Рабочая температура: -25°C ~ +60°C (влажность: 0~95%)

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD"
в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru www.zkteco.com



КОДЭС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД - ССТ

© Copyright 2014 ZKTeco Inc. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco Inc. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.