

## ■ Технические характеристики

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Модель                               | AC-HD202V                                  |
| Матрица                              | 1/3" F37 CMOS                              |
| Количество эффективных пикселей      | 1920 × 1080                                |
| Разрешение                           | 2Мп (1080P)                                |
| Минимальная освещенность             | 0.01 лк (F1.2, AGC вкл.), 0 лк при вкл. ИК |
| Отношение сигнал/шум                 | Более 50 дБ                                |
| Электронный затвор                   | PAL: 1/25с~1/50000с, NTSC: 1/30с~1/60000с  |
| Видео выход                          | AHD/ TVI/ CVI /CVBS (960H)                 |
| Объектив                             | 2.8 -12мм                                  |
| Дальность ИК подсветки               | 30 м                                       |
| Режим «День/Ночь»                    | Авто/Цвет/Ч/Б (механический ИК фильтр)     |
| Дополнительные функции               | DWDR, 3D/2DNR, BLC, AES, UTC, OSD меню     |
| Напряжение питания / Ток потребления | DC 12 В (+/-10%) / 500 мА                  |
| Габаритные размеры                   | Ø113 x 97 мм                               |
| Вес                                  | 220 г                                      |
| Рабочая температура                  | -10~+50°C                                  |
| Температура хранения                 | -30~+50°C                                  |

Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

## ■ Комплект поставки

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Купольная камера            | - 1 шт.   |
| 2. Руководство по эксплуатации | - 1 шт.   |
| 3. Крепеж                      | - 1 комп. |

## ■ Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

# Amatek

Подробная информация: [www.amatek.ru](http://www.amatek.ru)

Федеральная служба поддержки:

Тел.: **8-800-707-10-40** (звонок по России бесплатный)

Эл. почта: [info@amatek.ru](mailto:info@amatek.ru)

## ■ Адрес сервисного центра

194100 Россия, Санкт-Петербург,

ул. Литовская, д.10

Тел. 8-800-707-10-40

(звонок по России бесплатный)

Эл. почта: [remont@amatek.ru](mailto:remont@amatek.ru)

## AMATEK AC-HD202V

### КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА

### AHD/TVI/CVI/960H

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Внимание:** Перед включением камеры, ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации!

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

**КОДОС**  
[www.amatek.ru](http://www.amatek.ru)

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ  
[www.amatek.ru](http://www.amatek.ru)

CE RoHS

реклама

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)  
[www.amatek.ru](http://www.amatek.ru)

EAC

## ■ Описание

Спасибо за выбор оборудования марки AMATEK! Цветная мультимедийная видеокамера AC-HD202V предназначена для визуального наблюдения контролируемых зон в составе охранной системы видеонаблюдения.

## ■ OSD меню

### • Вход в OSD меню:

Вход в OSD меню осуществляется через контекстное меню видеорегистратора «UTC управление» / «Контроль XVI» (видеорегистратор должен поддерживать функцию «UTC /XVI управление»)

### • Перемещение по разделам меню:

Нажимайте кнопки вниз или вверх для выбора нужного раздела меню. Нажмите центральную кнопку для входа в подменю.

### • Изменение параметров:


Нажимайте кнопки влево или вправо для изменения выбранного параметра.

### • Выход из OSD меню:


Переместите курсор на пункт «Назад» / «Выход» внизу раздела меню и нажмите кнопку подтверждения.

## ■ Выбор режима AHD/TVI/CVI/AVBS

Отключите питание видеокамеры. Откройте крышку модуля ДИП переключателей на кабеле видеокамеры. Путем смены комбинации переключателей установите необходимый режим AHD/TVI/CVI/AVBS. Далее закройте крышку ДИП переключателей и подайте питание на видеокамеру. Произойдет загрузка видеокамеры в выбранный режим работы.

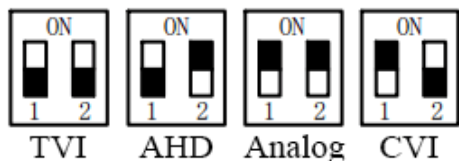

## ■ Подключение

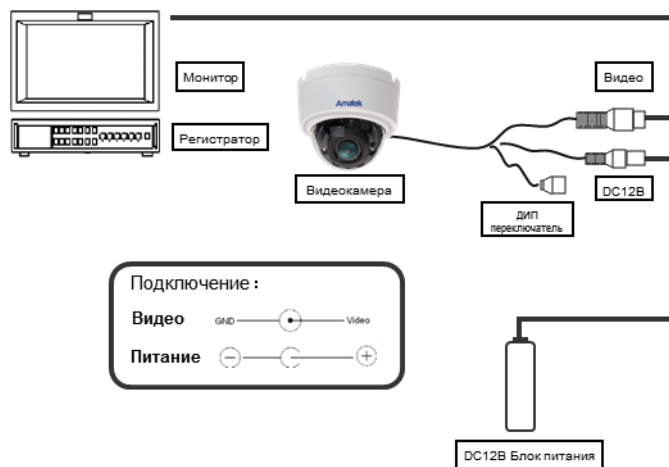

## ■ Возможные проблемы

### Нет изображения после подачи питания:

- Проверьте исправность источника питания и полярность подключения.
- Проверьте правильность подключения камеры к регистратору и целостность кабельных соединений.



### Примечания:

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
- Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 вольт.
- Блок питания должен соответствовать заявленным в данной инструкции требованиям.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на объективы камеры.
- Не устанавливайте камеру вблизи источников тепла.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или воды.
- Если камера находилась в условиях отрицательной температуры, то перед включением ее необходимо выдержать не менее 4 часов при комнатной температуре.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Для подключения рекомендуется использование кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом (для видеосигнала) и кабеля электротехнического с сечением провода не менее 0,75 мм (для питания камеры).

## ■ Гарантийные обязательства

### Изготовлено в Китае. Уполномоченное изготовителем лицо и импортер:

ООО «Легарда», 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит. А, пом.2-Н, комн.322. Эл. почта: info@amatek.su; Тел.: 8-800-707-10-40.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в серийном номере после буквы «N» в формате «ГГГГММДД»). Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы продавца.

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

МП