

Электроригельные замки DB Comfort




Техническая брошюра

Электроригельные замки DB 100 Comfort

Артикул 8010947






- Варианты исполнения: Н.О.
- Автоматическое запирание после 0/3/6/9 секунд
- Стальной ригель из нержавеющей стали Ø 12,7 мм
- Напряжения 12 В пост.
- Мониторинг положения ригеля
- Усилие удержания – 800 кг
- **Гарантийный ресурс 500 000 циклов**
- Ответная планка в комплекте

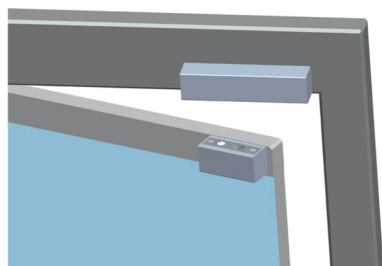

DBA-100 Glass Comfort

Монтажный комплект для накладного исполнения



Артикул 8010986

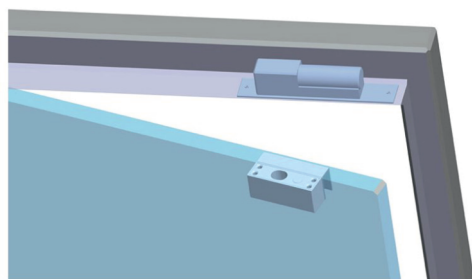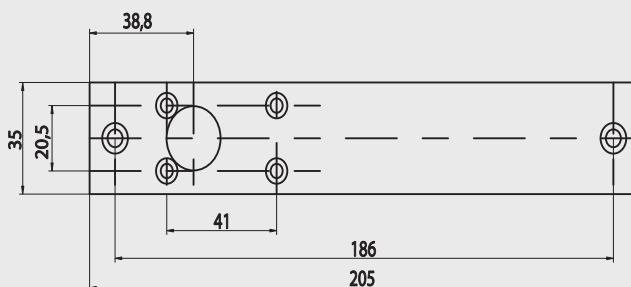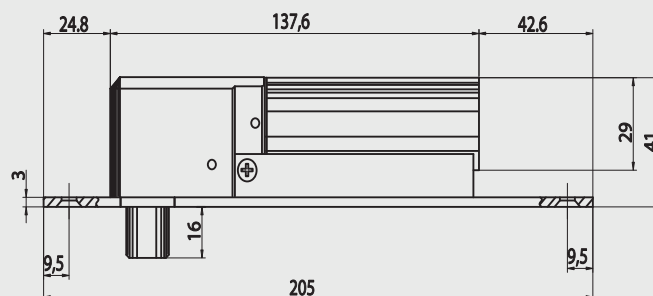

DBA-101 Glass Comfort

Монтажный комплект для накладного исполнения для цельностеклянной двери (створки)


Артикул 8010954

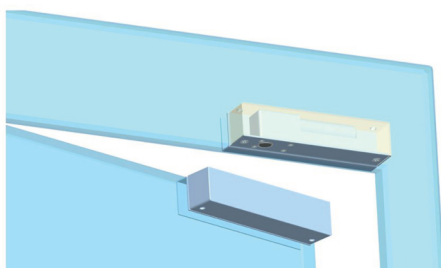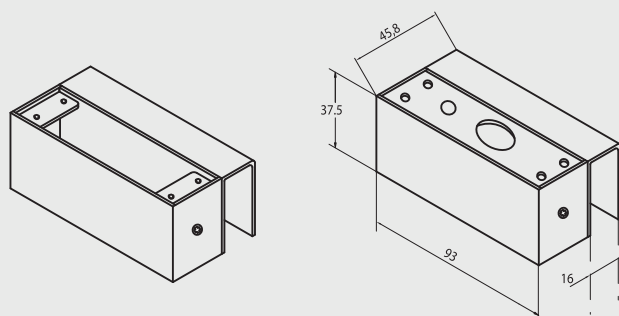

DBA-102 Glass Comfort

Монтажный комплект для накладного исполнения для цельностеклянной двери Створки и рамы

Артикул 8010953

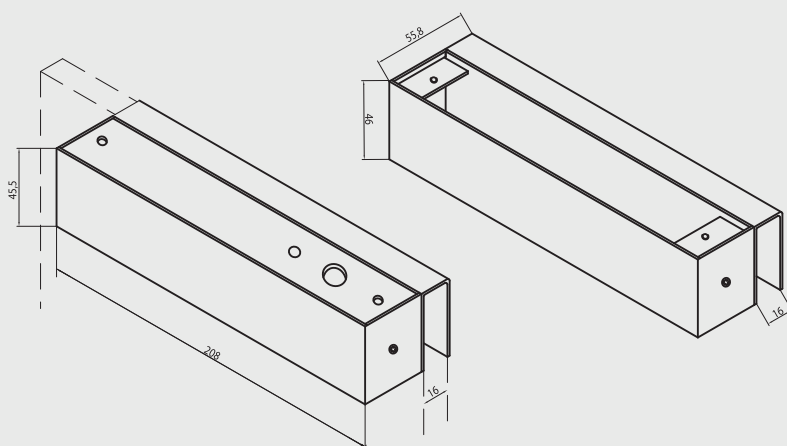




Электроригельные замки DB 500K Comfort

Артикул 8010947*



- Варианты исполнения: Н.3
- Автоматическое запираение после 0/3/6/9 секунд
- Стальной ригель из нержавеющей стали Ø 13 мм
- Рабочее напряжения 12 В пост.
- Мониторинг положения двери и ригеля
- Температура эксплуатации: -25...+55
- Усилие удержания – 1000 кг
- **Гарантийный ресурс 1 000 000 циклов**
- Отверстие под цилиндр, дверь можно открыть ключом
- Ответная планка в комплекте




* Цилиндр в комплект поставки не входит

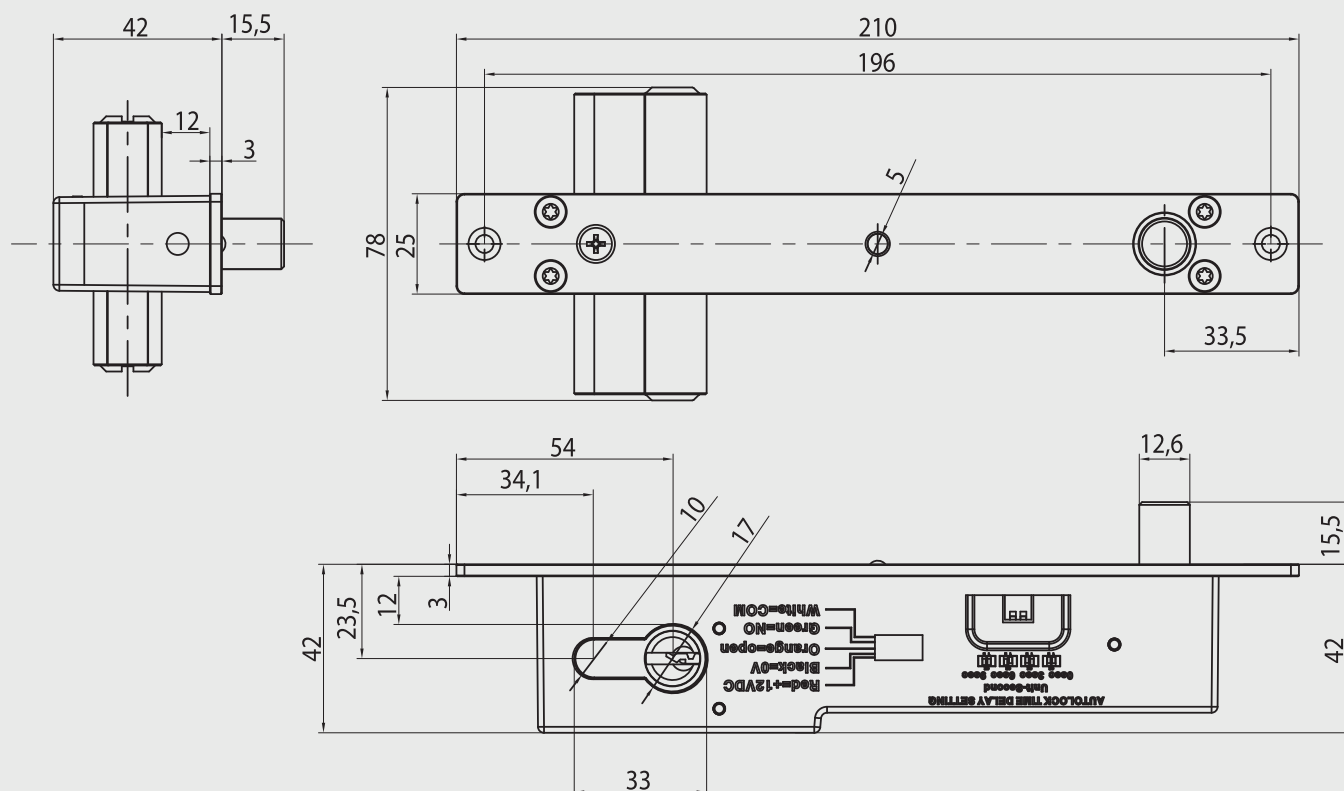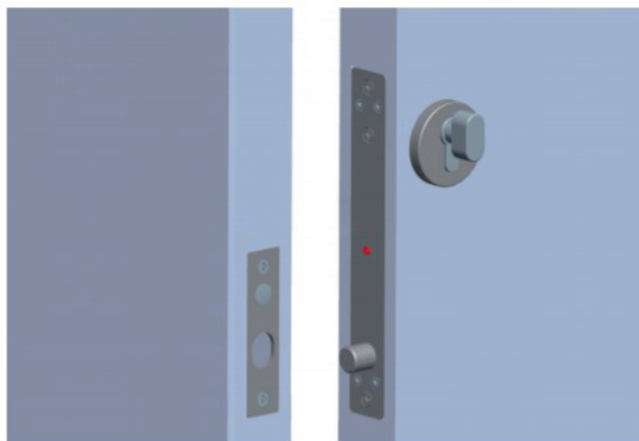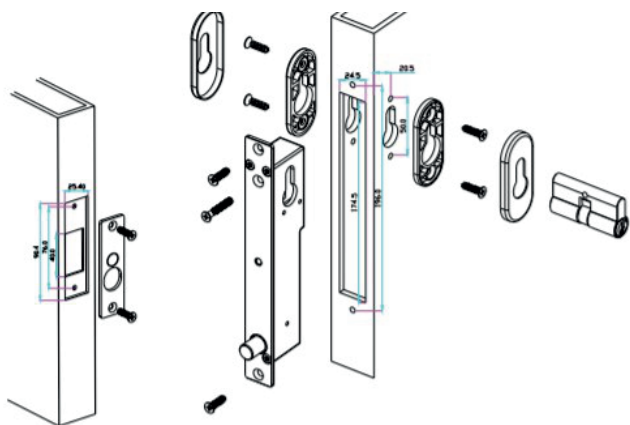

Электроригельные замки DB 700 Comfort

Артикул 8010948

- Варианты исполнения: Н.О
- Автоматическое запираение после 0/3/6/9 секунд
- Стальной ригель из нержавеющей стали Ø 16 мм
- Рабочее напряжения 12 В пост.
- Мониторинг положения двери и ригеля
- Температура эксплуатации: -25...+55
- Усилие удержания – 2000 кг
- **Гарантийный ресурс 1 000 000 циклов**
- Дополнительное приспособление для удержания двери в состоянии открыт без питания
- LED индикатор
- Ответная планка в комплекте

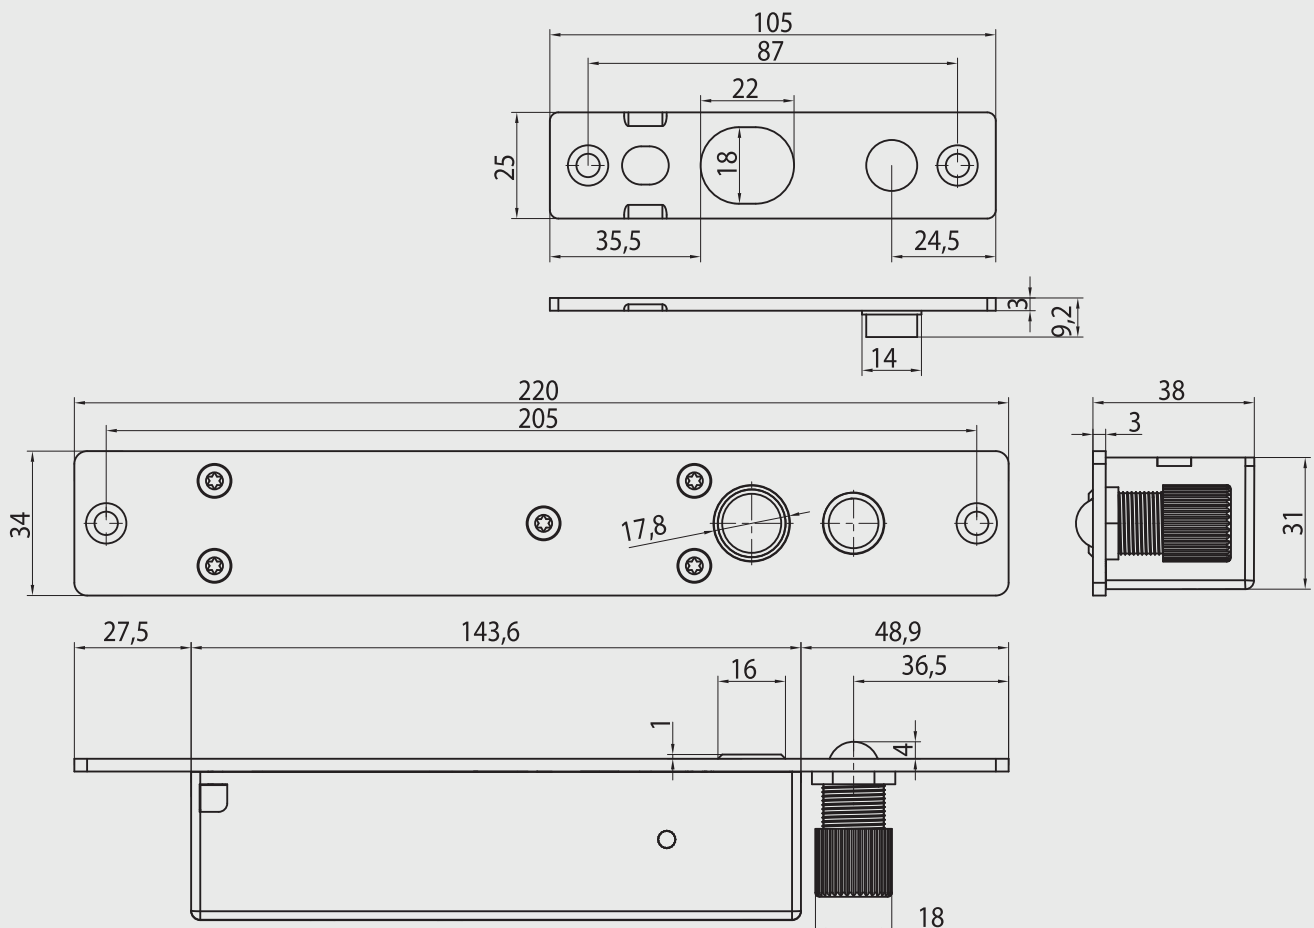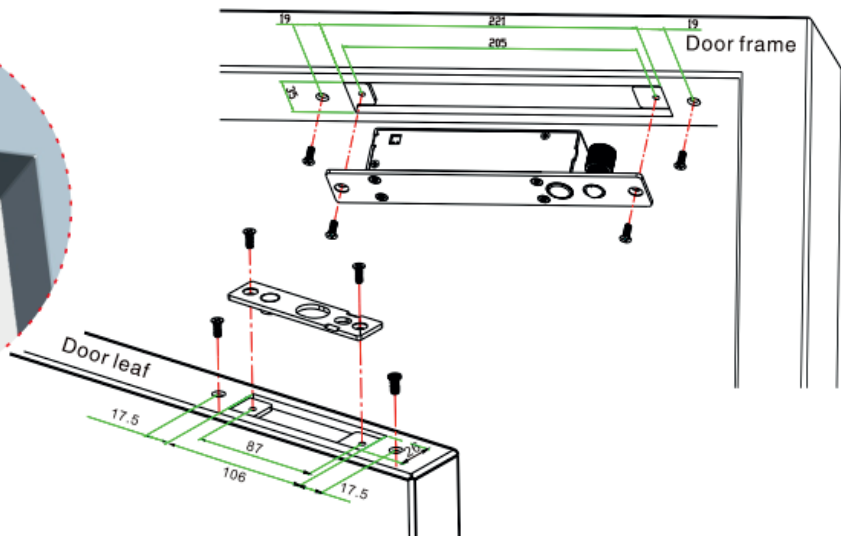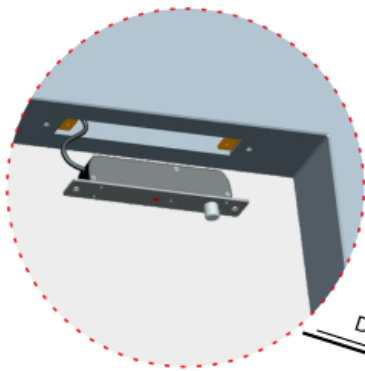

Электроригельные замки DB 810K Comfort



Артикул 8010949*



- Бесшумный электроригель, управляемый от мотора для отпирания и запираания
- Автоматическое запираение после 0/3/6/9 секунд
- Стальной ригель из нержавеющей стали Ø 15,8 мм
- Работает в диапазоне напряжения 12...24 В пост.
- Мониторинг положения двери и ригеля
- Усилие удержания – 1000 кг
- **Гарантийный ресурс 1 000 000 циклов**
- Ответная планка в комплекте

Открытие от цилиндра только при обрыве питания.
Если на замке есть питание – открывать от цилиндра НЕЛЬЗЯ!

* Цилиндр в комплект поставки не входит

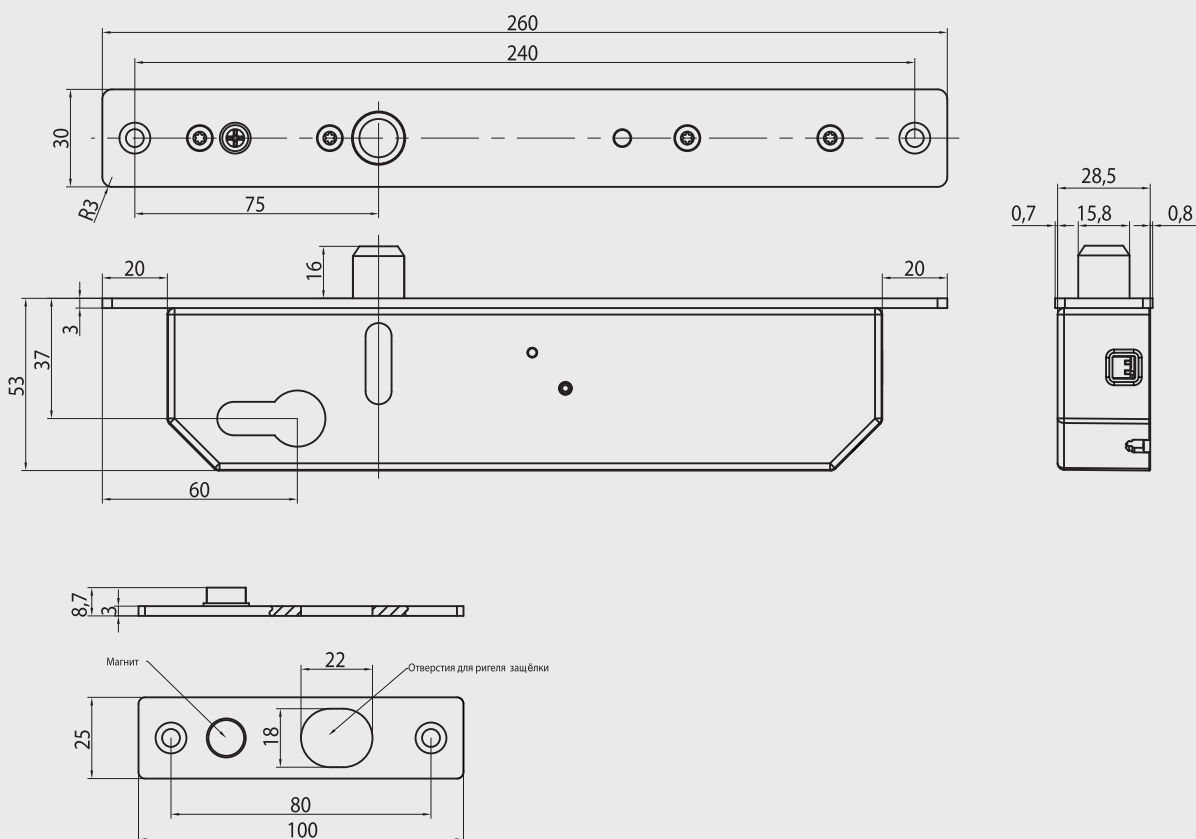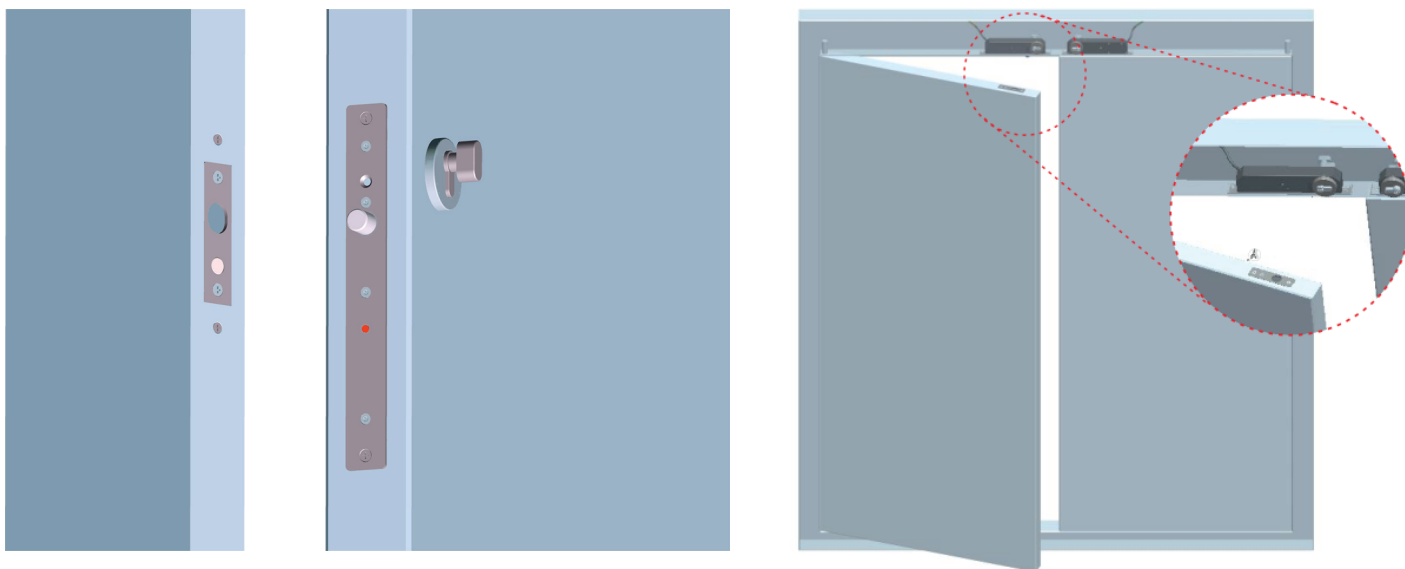



www.dormakaba.ru



**Дверная
техника**



**Системы
контроля доступа**



**Механические
цилиндры**



**Отельные
системы**



**Входные
дверные системы**



**Системы
крепления стекла**



**Сервисное
обслуживание**

ООО "дормакаба Евразия"
Россия, 117292, Москва
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
Т: 8-800-250-15-76

www.dormakaba.ru



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru