

## Терминал доступа АСТ-T1343EFW

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Терминал доступа АСТ-T1343EFW является терминалом доступа с функцией распознавания лиц. Терминал использует алгоритм глубокого обучения, который помогает быстрее и точнее распознавать лица. Он также поддерживает несколько режимов аутентификации: аутентификация по лицу / карте / отпечаткам пальцев и т. д. Терминал устанавливают в зданиях, предприятиях, финансовых учреждениях и на любых других объектах, требующих обеспечения безопасности.



### Основная информация

- 1500 изображений лиц, 3000 отпечатков пальцев, 3000 карт
- Терминал доступа с функцией распознавания лиц, 4.3" сенсорный LCD-экран, 2 Мп широкоугольный объектив, встроенный модуль чтения EM-карт
- Двусторонняя аудиосвязь с клиентским ПО, видеодомофоном и вызывной панелью; поддержка TCP / IP, Wi-Fi
- Поддержка ISAPI, ISUP 5.0
- Конфигурация через веб-клиент
- Дальность распознавания: от 0.3 до 1.5 м
- Скорость распознавания лиц < 0.2 с/чел
- Точность распознавания лиц  $\geq 99\%$

## Спецификации


|                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Система</b>                                                |                                     |
| Операционная система                                          | Linux                               |
| <b>Экран</b>                                                  |                                     |
| Размеры                                                       | 4.3"                                |
| Разрешение                                                    | 480 × 272                           |
| Тип                                                           | LCD-экраны                          |
| Управление                                                    | Емкостный сенсорный экран           |
| <b>Видео</b>                                                  |                                     |
| Количество пикселей                                           | 2 Мп                                |
| Объектив                                                      | × 2                                 |
| Стандарт видео                                                | PAL (по умолчанию) и NTSC           |
| <b>Сеть</b>                                                   |                                     |
| Проводная сеть                                                | Auto 100M / 1000M                   |
| Wi-Fi                                                         | Поддерживается                      |
| <b>Интерфейсы</b>                                             |                                     |
| Сетевой интерфейс                                             | 1                                   |
| RS-485                                                        | 1                                   |
| Wiegand                                                       | 1                                   |
| Выход замка                                                   | 1                                   |
| Кнопка выхода                                                 | 1                                   |
| Вход дверного контакта                                        | 1                                   |
| Интерфейсы входа                                              | —                                   |
| Интерфейсы выхода                                             | —                                   |
| Тампер                                                        | 1                                   |
| USB                                                           | 1                                   |
| <b>Емкость</b>                                                |                                     |
| Количество карт                                               | 3000                                |
| Количество изображений лиц                                    | 1500                                |
| Количество отпечатков пальцев                                 | 3000                                |
| Количество событий                                            | 150000                              |
| <b>Аутентификация</b>                                         |                                     |
| Тип карты                                                     | ЕМ-карта                            |
| Частота считывания карт                                       | 125 кГц                             |
| Скорость распознавания лиц                                    | < 0.2 с                             |
| Точность распознавания лиц                                    | > 99 %                              |
| Дальность распознавания лиц                                   | От 0.3 до 1.5 м                     |
| Время распознавания отпечатков пальцев                        | < 1 с                               |
| <b>Функции</b>                                                |                                     |
| Детекция подлинности биометрических данных лица (антиспуфинг) | Поддерживается                      |
| Голосовое предупреждение                                      | Поддерживается                      |
| Синхронизация времени                                         | Поддерживается                      |
| <b>Основное</b>                                               |                                     |
| Питание                                                       | DC 12 В / 1 А (с адаптером питания) |

| Основное             |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура  | От -10 до +40 °C                                                                                                                             |
| Рабочая влажность    | От 0 до 90 % (без конденсата)                                                                                                                |
| Размеры              | 118.4 × 118.4 × 21.8 мм (4.66 × 4.66 × 0.86")                                                                                                |
| Условия эксплуатации | В помещении                                                                                                                                  |
| Установка            | Установка на стену и на основание                                                                                                            |
| Язык                 | Английский, испанский (Южная Америка), арабский, тайский, индонезийский, русский, вьетнамский, португальский (Бразилия), корейский, японский |

## Доступные модели

ACT-T1343EFW

## Размеры (ед. изм.: мм)

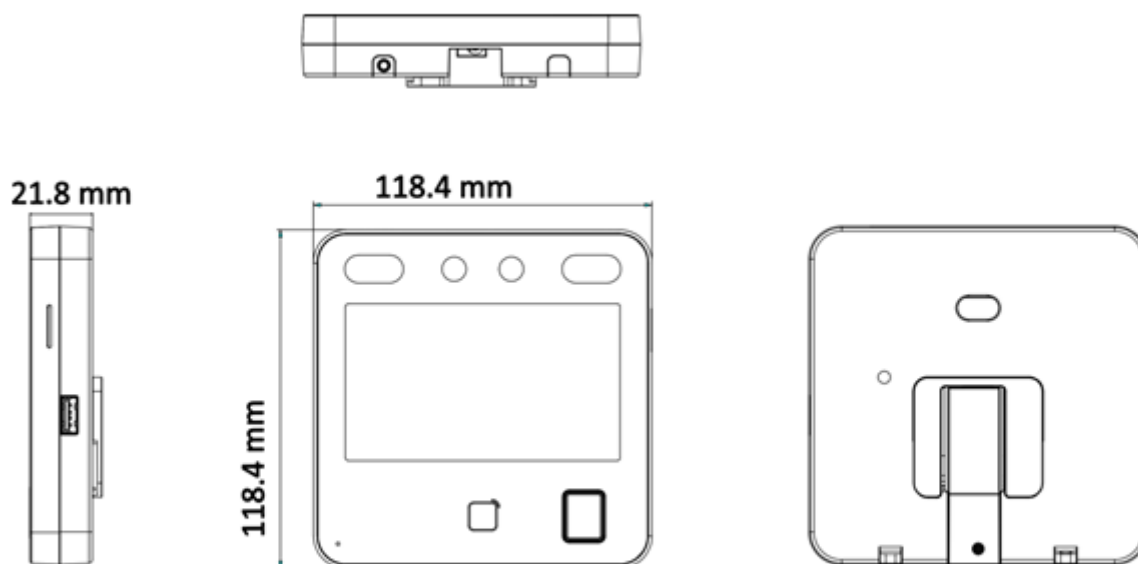

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).  
Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**