



RUBEZH

ООО «РУБЕЖ»
ОСНОВАНИЯ БАЗОВЫЕ
W1.03, W1.06, W2.03, W2.06,
BW1.03, BW1.031, BW1.13,
BW2.03, BW2.031, BW2.13

Паспорт
ТШВГ.434661.002 ПС

Редакция 4

Свидетельство о приемке и упаковывании

изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технической документации, признаны годными для эксплуатации и упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Основание базовое

Количество

Дата выпуска

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Основания базовые W1.03, W1.06, W2.03, W2.06, BW1.031, BW1.13, BW2.03, BW2.031, BW2.13 (далее – основания) предназначены для соединения пожарных извещателей (далее – извещатели) с линией связи. Совместимость оснований с извещателями приведена в таблице 1.
- 1.2 Основания предназначены для установки извещателей, работающих в шлейфовых неадресных и адресных системах пожарной сигнализации.
- 1.3 Основания выпускаются в следующих исполнениях:
- W1.03 – для монтажа на несущие конструкции. Содержит 2 винтовых контакта для монтажа линии связи и 1 контакт для монтажа экрана;
 - W1.06 – для монтажа на несущие конструкции. Содержит 4 винтовых контакта для монтажа линии связи и 2 контакта для монтажа экрана;
 - W2.03 – для монтажа на подвесной потолок. Содержит 2 винтовых контакта для монтажа линии связи и 1 контакт для монтажа экрана;
 - W2.06 – для монтажа на подвесной потолок. Содержит 4 винтовых контакта для монтажа линии связи и 2 контакта для монтажа экрана;
 - BW1.03 – для монтажа на несущие конструкции. Содержит 3 винтовых контакта для монтажа линии связи;
 - BW1.031 – для монтажа на несущие конструкции. Содержит 3 винтовых контакта для монтажа линии связи и дополнительный контакт – для подключения добавочного резистора;
 - BW1.13 – для монтажа на несущие конструкции. Содержит 3 винтовых контакта для монтажа линии связи, с устройством согласования УС-01;
 - BW2.03 – для монтажа на подвесной потолок. Содержит 3 винтовых контакта для монтажа линии связи;
 - BW2.031 – для монтажа на подвесной потолок. Содержит 3 винтовых контакта для монтажа линии связи и дополнительный контакт – для подключения добавочного резистора;
 - BW2.13 – для монтажа на подвесной потолок. Содержит 3 винтовых контакта для монтажа линии связи, с устройством согласования УС-01.
- 1.4 Конструкцией оснований предусмотрено разъёмное соединение с извещателями, обеспечивающее удобство установки, монтажа и обслуживания.

Таблица 1

Основание	Извещатель
W1.03, W2.03	ИП 101-29-PR, ИП 212/101-64-PR, ИП 212-64, ИП 101-29-PR-R3, ИП 212/101-64-PR-R3, ИП 212-64-R3
W1.06, W2.06	ИП 101-52-PR, ИП 212/101-11-PR, ИП 212-149
BW1.03, BW1.031, BW1.13	ИП 212-45, ИП 212-141M, ИП 212-141, ИП 212-187
BW2.03, BW2.031, BW2.13	ИП 212-45, ИП 212-141M, ИП 212-141

2 Основные технические данные

- 2.1 Габаритные размеры, не более:
- (Ø 94 × 28) мм – для W1.03, W1.06, BW1.03, BW1.031, BW1.13;
 - (Ø 143 × 60) мм – для W2.03, W2.06, BW2.03, BW2.031, BW2.13.
- 2.2 Установочные размеры показаны на рисунках 1 и 2.
- 2.3 Масса каждого основания – не более 0,1 кг.

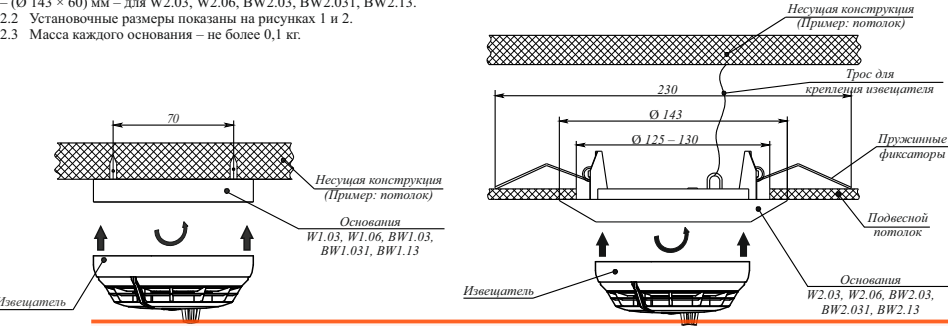


Рисунок 1

Рисунок 2

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ



RUBEZH

ООО «РУБЕЖ»
ОСНОВАНИЯ БАЗОВЫЕ
W1.03, W1.06, W2.03, W2.06,
BW1.03, BW1.031, BW1.13,
BW2.03, BW2.031, BW2.13

Паспорт
ТШВГ.434661.002 ПС

Редакция 4

Свидетельство о приемке и упаковывании

изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технической документации, признаны годными для эксплуатации и упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Основание базовое

Количество

Дата выпуска

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Основания базовые W1.03, W1.06, W2.03, W2.06, BW1.031, BW1.13, BW2.03, BW2.031, BW2.13 (далее – основания) предназначены для соединения пожарных извещателей (далее – извещатели) с линией связи. Совместимость оснований с извещателями приведена в таблице 1.
- 1.2 Основания предназначены для установки извещателей, работающих в шлейфовых неадресных и адресных системах пожарной сигнализации.
- 1.3 Основания выпускаются в следующих исполнениях:
- W1.03 – для монтажа на несущие конструкции. Содержит 2 винтовых контакта для монтажа линии связи и 1 контакт для монтажа экрана;
 - W1.06 – для монтажа на несущие конструкции. Содержит 4 винтовых контакта для монтажа линии связи и 2 контакта для монтажа экрана;
 - W2.03 – для монтажа на подвесной потолок. Содержит 2 винтовых контакта для монтажа линии связи и 1 контакт для монтажа экрана;
 - W2.06 – для монтажа на подвесной потолок. Содержит 4 винтовых контакта для монтажа линии связи и 2 контакта для монтажа экрана;
 - BW1.03 – для монтажа на несущие конструкции. Содержит 3 винтовых контакта для монтажа линии связи;
 - BW1.031 – для монтажа на несущие конструкции. Содержит 3 винтовых контакта для монтажа линии связи и дополнительный контакт – для подключения добавочного резистора;
 - BW1.13 – для монтажа на несущие конструкции. Содержит 3 винтовых контакта для монтажа линии связи, с устройством согласования УС-01;
 - BW2.03 – для монтажа на подвесной потолок. Содержит 3 винтовых контакта для монтажа линии связи;
 - BW2.031 – для монтажа на подвесной потолок. Содержит 3 винтовых контакта для монтажа линии связи и дополнительный контакт – для подключения добавочного резистора;
 - BW2.13 – для монтажа на подвесной потолок. Содержит 3 винтовых контакта для монтажа линии связи, с устройством согласования УС-01.
- 1.4 Конструкцией оснований предусмотрено разъёмное соединение с извещателями, обеспечивающее удобство установки, монтажа и обслуживания.

Таблица 1

Основание	Извещатель
W1.03, W2.03	ИП 101-29-PR, ИП 212/101-64-PR, ИП 212-64, ИП 101-29-PR-R3, ИП 212/101-64-PR-R3, ИП 212-64-R3
W1.06, W2.06	ИП 101-52-PR, ИП 212/101-11-PR, ИП 212-149
BW1.03, BW1.031, BW1.13	ИП 212-45, ИП 212-141M, ИП 212-141, ИП 212-187
BW2.03, BW2.031, BW2.13	ИП 212-45, ИП 212-141M, ИП 212-141

2 Основные технические данные

- 2.1 Габаритные размеры, не более:
- (Ø 94 × 28) мм – для W1.03, W1.06, BW1.03, BW1.031, BW1.13;
 - (Ø 143 × 60) мм – для W2.03, W2.06, BW2.03, BW2.031, BW2.13.
- 2.2 Установочные размеры показаны на рисунках 1 и 2.
- 2.3 Масса каждого основания – не более 0,1 кг.

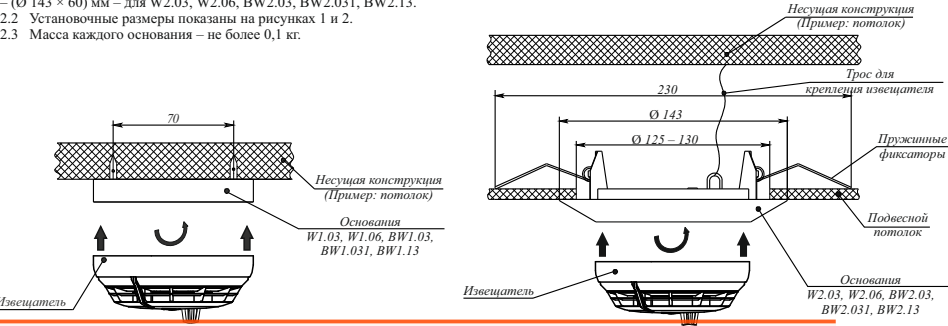


Рисунок 1

Рисунок 2

реклама
www.kodos.ru

3 Комплектность

3.1 Комплектность оснований приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
Основания базовые W1.03, W1.06, W2.03, W2.06, BW1.03, BW1.031, BW1.13, BW2.03, BW2.031, BW2.13	Согласно разделу «Свидетельство о приемке и упаковывании»	Упаковка транспортная
Паспорт	1	На упаковку транспортную

4 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

- 4.1 При размещении и эксплуатации оснований необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.
- 4.2 Монтаж оснований W1.03, W1.06, BW1.03, BW1.031, BW1.13 производится на ровную поверхность несущей конструкции.
- 4.3 В основаниях W1.03, W1.06, BW1.03, BW1.031, BW1.13 перед монтажом необходимо подготовить отверстия для ввода кабеля линии связи, для чего следует удалить перегородки, отформованные в виде утончений в стенке корпуса (рисунок 3).
- 4.4 На поверхности несущей конструкции следует выполнить разметку для двух отверстий согласно размерам, указанным на рисунке 1, используя измерительный инструмент, шаблон или основание. При разметке необходимо учесть ориентацию основания относительно вводов кабеля линии связи.
- 4.5 Для крепления основания на поверхности несущей конструкции необходимо подобрать крепежные элементы (винты, шурупы и т. д.) с диаметром резьбы не более 4 мм и диаметром головок (5 – 9) мм (в комплектность не входят), обеспечивающие надежность крепления.
- 4.6 Монтаж оснований W2.03, W2.06, BW2.031, BW2.13 производится на съемную карту подвесного потолка.
- Для этого на карте необходимо разметить окружность диаметром (125 – 130) мм и выполнить сквозное отверстие.
- Давяга основание по горизонтали, следует убедиться, что оно полностью закрывает отверстие в карте потолка.
- 4.7 После подключения линии связи к контактам устанавливают основание в подготовленное отверстие.
- 4.8 Подключение проводов линии связи к контактам основания следует проводить в соответствии с эксплуатационными документами на извещатель.
- 4.9 Защищенные концы проводов следует заводить под винты основания симметрично с обеих сторон. При монтаже рекомендуется использовать провода сечением от 0,35 до 1,5 мм².
- 4.10 Для удобства монтажа экранированных кабелей линии связи в основаниях W1.03, W1.06, W2.03 и W2.06 предусмотрены площадки с винтовыми контактами (рисунок 4). Подключение оплетки экрана следует производить аналогично подключению проводов линии связи (с обеих сторон винта).
- 4.11 Схемы подключения оснований с установленными устройствами согласования UC-01 приведены в эксплуатационных документах на извещатели.
- 4.12 Убедившись, что питание линии связи отключено, устанавливают извещатель на основание в одном из четырех возможных положений с легким нажатием и поворотом по часовой стрелке до фиксирующего щелчка.
- 4.13 Перед началом настройки и проверки необходимо снять защитный колпак (при наличии) с извещателя.
- 4.14 Настройку и проверку работоспособности извещателя следует проводить в соответствии с эксплуатационными документами на извещатель.




Рисунок 3 – Вид со стороны монтажа




Рисунок 4 – Вид со стороны установки извещателя

- 1 – Контакты для монтажа
линии связи, в количестве в
зависимости от исполнения
(см. п.1.3)
- 2 – Контакты для монтажа
экрана, в количестве в
зависимости от исполнения
(см. п.1.3)

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИЗВЛЕКАТЬ КОНТАКТНУЮ ГРУППУ ИЗ КОРПУСА ОСНОВАНИЯ.

5 Гарантии изготовителя (поставщика)

- 5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие оснований требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- 5.2 Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска.
- 5.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену оснований. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта оснований.
- 5.4 В случае выхода оснований из строя в период гарантийного обслуживания их следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:
Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».
- Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
support@rubezh.ru +7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

3 Комплектность

3.1 Комплектность оснований приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
Основания базовые W1.03, W1.06, W2.03, W2.06, BW1.03, BW1.031, BW1.13, BW2.03, BW2.031, BW2.13	Согласно разделу «Свидетельство о приемке и упаковывании»	Упаковка транспортная
Паспорт	1	На упаковку транспортную

4 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

- 4.1 При размещении и эксплуатации оснований необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.
- 4.2 Монтаж оснований W1.03, W1.06, BW1.03, BW1.031, BW1.13 производится на ровную поверхность несущей конструкции.
- 4.3 В основаниях W1.03, W1.06, BW1.03, BW1.031, BW1.13 перед монтажом необходимо подготовить отверстия для ввода кабеля линии связи, для чего следует удалить перегородки, отформованные в виде утончений в стенке корпуса (рисунок 3).
- 4.4 На поверхности несущей конструкции следует выполнить разметку для двух отверстий согласно размерам, указанным на рисунке 1, используя измерительный инструмент, шаблон или основание. При разметке необходимо учесть ориентацию основания относительно вводов кабеля линии связи.
- 4.5 Для крепления основания на поверхности несущей конструкции необходимо подобрать крепежные элементы (винты, шурупы и т. д.) с диаметром резьбы не более 4 мм и диаметром головок (5 – 9) мм (в комплектность не входят), обеспечивающие надежность крепления.
- 4.6 Монтаж оснований W2.03, W2.06, BW2.031, BW2.13 производится на съемную карту подвесного потолка.
- Для этого на карте необходимо разметить окружность диаметром (125 – 130) мм и выполнить сквозное отверстие.
- Давяга основание по горизонтали, следует убедиться, что оно полностью закрывает отверстие в карте потолка.
- 4.7 После подключения линии связи к контактам устанавливают основание в подготовленное отверстие.
- 4.8 Подключение проводов линии связи к контактам основания следует проводить в соответствии с эксплуатационными документами на извещатель.
- 4.9 Защищенные концы проводов следует заводить под винты основания симметрично с обеих сторон. При монтаже рекомендуется использовать провода сечением от 0,35 до 1,5 мм².
- 4.10 Для удобства монтажа экранированных кабелей линии связи в основаниях W1.03, W1.06, W2.03 и W2.06 предусмотрены площадки с винтовыми контактами (рисунок 4). Подключение оплетки экрана следует производить аналогично подключению проводов линии связи (с обеих сторон винта).
- 4.11 Схемы подключения оснований с установленными устройствами согласования UC-01 приведены в эксплуатационных документах на извещатели.
- 4.12 Убедившись, что питание линии связи отключено, устанавливают извещатель на основание в одном из четырех возможных положений с легким нажатием и поворотом по часовой стрелке до фиксирующего щелчка.
- 4.13 Перед началом настройки и проверки необходимо снять защитный колпак (при наличии) с извещателя.
- 4.14 Настройку и проверку работоспособности извещателя следует проводить в соответствии с эксплуатационными документами на извещатель.




Рисунок 3 – Вид со стороны монтажа




Рисунок 4 – Вид со стороны установки извещателя

- 1 – Контакты для монтажа
линии связи, в количестве в
зависимости от исполнения
(см. п.1.3)
- 2 – Контакты для монтажа
экрана, в количестве в
зависимости от исполнения
(см. п.1.3)

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИЗВЛЕКАТЬ КОНТАКТНУЮ ГРУППУ ИЗ КОРПУСА ОСНОВАНИЯ.

5 Гарантии изготовителя (поставщика)

- 5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие оснований требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- 5.2 Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска.
- 5.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену оснований. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта оснований.
- 5.4 В случае выхода оснований из строя в период гарантийного обслуживания их следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:
Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».
- Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
support@rubezh.ru +7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.

реклама

www.kodos.ru