DELTA BATTERY

DELTA
EV 8-140

8 В | 140 АЧ

Серия аккумуляторов DELTA EV — это тяговые батареи с жидким электролитом, специально разработанные для гольфкаров, клининговой и складской техники . Аккумуляторы оптимизированы для циклического режима эксплуатации: увеличенная толщина пластин и усиленные решетки обеспечивают продолжительный срок эксплуатации и высокую надежность в условиях интенсивных нагрузок.

ТЕХНОЛОГИИ

DopCor

Долговечность конструктивных элементов аккумуляторной батареи достигается за счет обработки электродных решеток и борн специальным легирующим составом, снижающим скорость ползучести свинцового сплава.

DualFelt

Микроволокна в составе активной массы, увеличивают смачиваемость пластин препятствуют разрушительному влиянию вибрации и обеспечивают увеличенное время работы в стартерном режиме.

E-evo

Внедрение трехкомпонетного состава дополнительных агентов, снижает интенсивность негативных реакций, влияющих на потерю ресурса аккумуляторной батареи.

DELTA EV 8-140

8 В | 140 АЧ T-875

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В..... 8В
Емкость, Ач (5ч; 1.75В/эл).....140 АЧ
Емкость, Ач (20ч; 1.7В/эл).....160 АЧ
Саморазряд..... 3.5% в месяц
Температурный режим.....от -20°С до 60°С
Максимальный ток заряда, А 21А
Напряжение заряда, В (25°С)..... 9.8В

ГАБАРИТЫ (ММ)

Длина, мм.....259
Ширина, мм..... 182
Высота, мм.....276
Вес с электролитом, кг..... 31
Полярность..... прямая
Клеммы..... ELPT (болт/конус)

Число циклов (25°С)
100% разряд.....400
80% разряд.....600
50% разряд.....800

КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

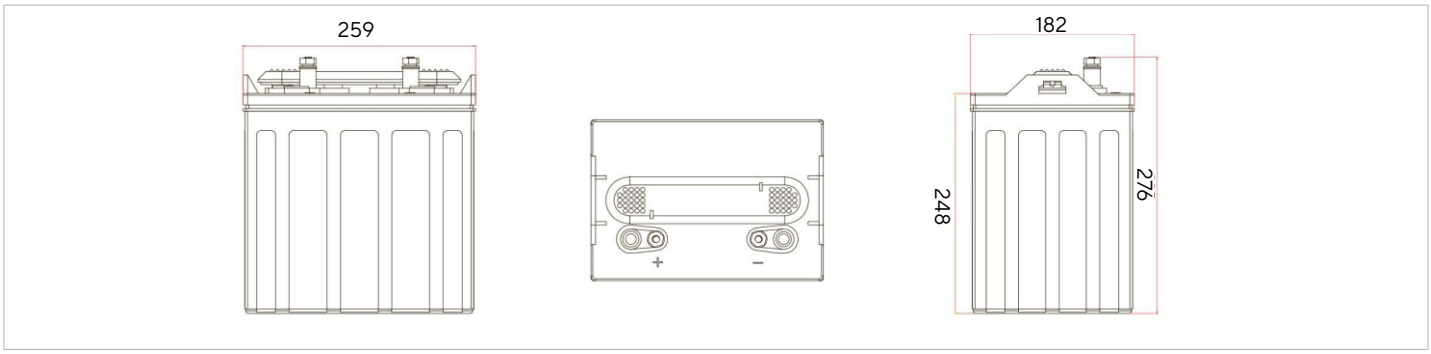

Компонент	ПОЛОЖ. ПЛАСТИНА	ОТРИЦ. ПЛАСТИНА	КОНТЕЙНЕР	КРЫШКА	КЛЕММЫ	ЭЛЕКТРОЛИТ
Материал	ДИОКСИД СВИНЦА	СВИНЕЦ	PP-ПЛАСТИК	PP-ПЛАСТИК	СВИНЕЦ	СЕРНАЯ КИСЛОТА

DELTA — промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 года. DELTA предлагает различные серии аккумуляторных батарей, оптимизированных в зависимости от назначения: от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники и автомобилей.