



Блок питания уличный

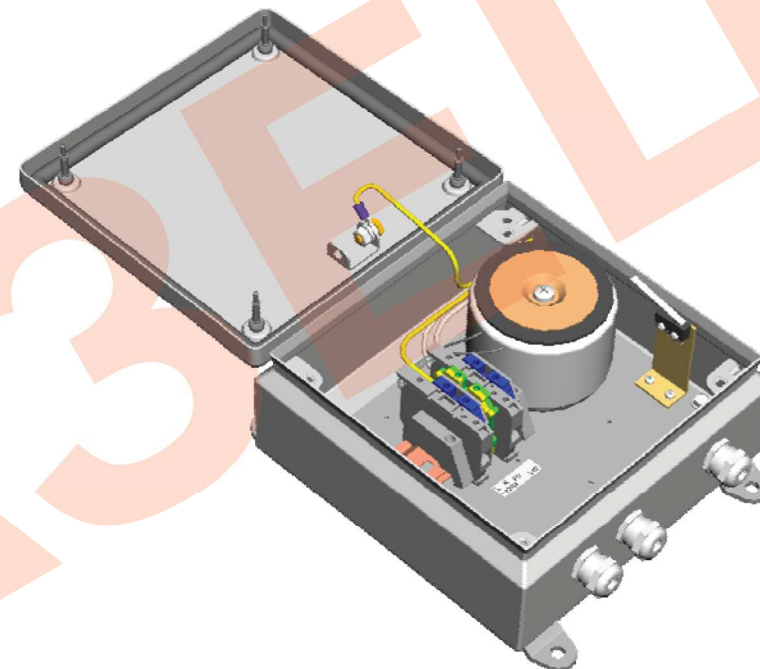

ПАСПОРТ

БПУ-1-220VAC-24VAC/5,0A

ИМПФ.436234.022 ПС

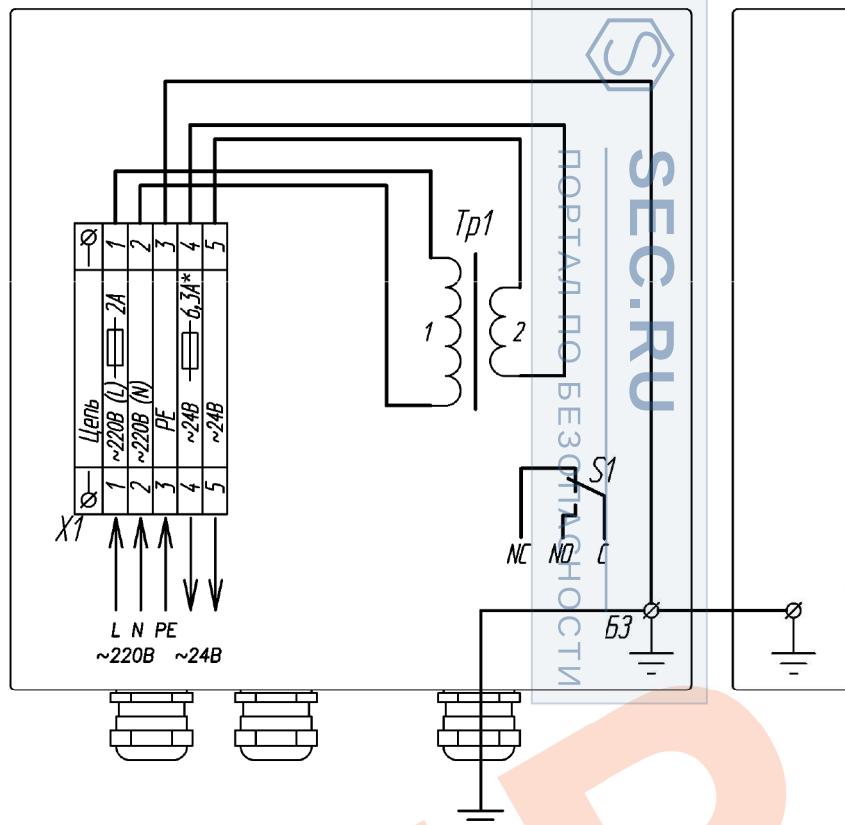

* Допускается предохранитель 6А

Рис.2 Схема электрическая принципиальная

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1201, 8-800-222-44-62, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1201, 8-800-222-44-62, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

Назначение:

Блок питания уличный БПУ-1-220VAC-24VAC/5,0А (далее изделие) предназначен для питания купольных поворотных видеокамер переменным напряжением и может быть использован в качестве самостоятельного источника питания для других электронных устройств. Изделие оснащено предохранителями на входе и выходе (2А и 6,3А соответственно). Конструктивно БПУ-1 выполнен в металлическом пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе либо во влажных помещениях. Блок питания рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 60°С до плюс 50°С и относительной влажности до 100% при температуре +25°С.

Изделие оборудовано тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и болтом для заземления блока.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP 66.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. БПУ-1 в сборе	1 шт.;
2. Паспорт.....	1 шт.;
3. Упаковка	1 шт.

Приобретается по отдельной заявке:

Кронштейн КС-2 для крепления на опоры $\varnothing = 115 \div 135$ мм (другой размер – под заказ)

Технические характеристики:

1. Напряжение питания	220 В АС $\pm 10\%$, 50 Гц;
2. Выходное напряжение	24 В АС;
3. Выходной ток	5 А;
4. Диапазон рабочих температур	$-60^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$;
5. Габаритные размеры.....	см. рис.1;
6. Режим работы	круглосуточный;
7. Вес с упаковкой, не более	3 кг.

Состав изделия:

В состав изделия входят (см рис.1 и рис.2):

1. Трансформатор (Тр1)	1 шт.;
2. Клеммная колодка (X1) (сечение подключаемых проводов до 6мм ²)	5 шт.;
3. Тамперный контакт (S1)	1 шт.;
4. Гермоввод РВА11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм	3 шт.;
5. Скоба настенного крепления	4 шт.

Приобретается по отдельной заявке:

6. Устройство защиты питания 220 В (УЗП-220).

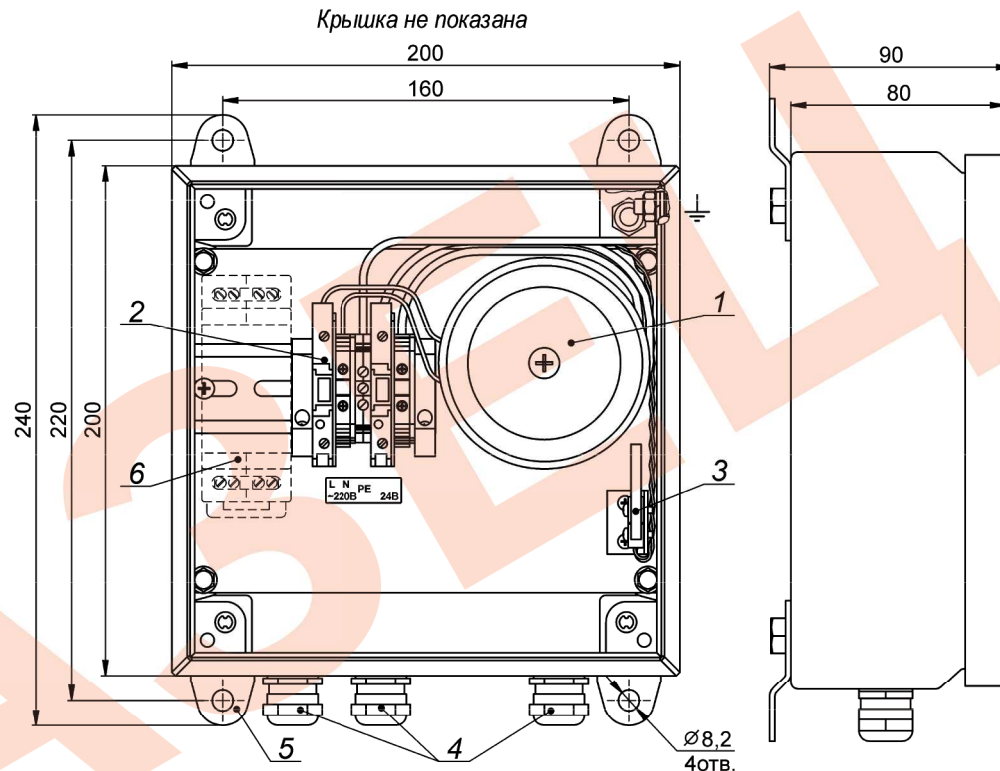


Рис.1 Устройство и габаритноустановочные размеры

Подключение:

Подключение производится в соответствии со схемой электрической принципиальной (рис. 2). Для подключения необходимо:

1. Заземлить болт заземления (БЗ).
2. Подключить кабель питания видеокамеры или другого электронного устройства к контактам 4 и 5 клеммной колодки X1.
3. Подать трехпроводным кабелем напряжение питания 220В АС на клеммную колодку X1, при этом фазный провод соединить с контактом 1 (L), нулевой провод с контактом 2 (N), а провод PE с контактом 3 (PE).

Внимание! ЗАЗЕМЛЕНИЕ изделия ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Запрещается эксплуатация изделия со снятой крышкой.