

PSE LRS 24200

PSE LRS 24200 — Импульсный источник питания SMARTWATT линейки H-POWER, обеспечивающий качественное электроснабжение потребителей путем преобразования напряжение сети переменного тока в стабилизированное напряжение постоянного тока. Предназначен для стабильного и надежного питания электронных компонентов внутри готовых изделий, роботов, медицинского оборудования, а также линий освещения и светодиодных лент, камер видеонаблюдения и охранных извещателей.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Светодиодные ленты
- Автоматизированные торговые автоматы
- Системы контроля и доступа
- Системы тревожного оповещения
- Системы безопасности
- Системы видеонаблюдения
- Электронные компоненты внутри готовых изделий
- Промышленные роботы
- Автоматизированные линии непрерывного производства




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкопрофильный корпус
- Резерв по мощности составляет до 150% от номинального значения
- Степень защиты х3: от короткого замыкания, перегрузки по току и напряжению
- Широкий диапазон регулировки выходного напряжения $\pm 10\%$ от номинального напряжения
- Высокая степень помехоустойчивости и низкое излучение электромагнитных помех
- Высокая эффективность
- Повышенная изоляция между входными и выходными разъемами
- Устойчивость к повышенному входному напряжению до 300 В (в течение 5 секунд) и вибрации до 5G.
- Полный набор электронной документации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение, В:	24
Выходная мощность, Вт:	200
Габариты Д x Ш x В, мм:	200 x 110 x 50
Масса, г:	570
Срок эксплуатации, лет:	10
Срок гарантийного обслуживания, лет:	3
Температура эксплуатации:	от -20 до +60 °C
Рабочая температура:	от -40 до +85 °C
Относительная влажность воздуха, %	20-90% без конденсации
Степень защиты:	IP20
Класс оборудования:	I

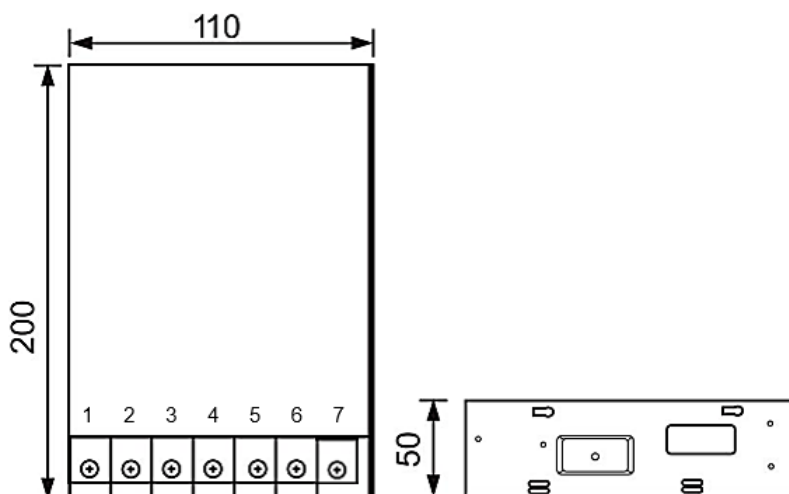

Вход	
Пин	Описание
1	AC/L
2	AC/N
3	FG 
Выход	
Пин	Описание
4, 5	DC OUTPUT -V
6, 7	DC OUTPUT +V

PSE LRS 24200

ВХОД

Диапазон входного напряжения (АС):	220-240 В (АС)
Диапазон частот:	47-63 Гц
Входной ток:	0.21 А в сети 230 В (АС)
Макс.входной ток (холодный старт):	80 А в сети 230 В (АС)

ВЫХОД

Эффективность:	85 %
Выходное напряжение:	24 В
Выходной ток:	8 А
Выходная мощность:	200 Вт
Макс. пульсация напряжения:	120 мВ
Время установки выходного напряжения:	500 мс, 30 мс/230 В АС при полной нагрузке

ФУНКЦИИ ЗАЩИТ

Перенапряжение:	27.6-32.4 В пост.тока
Тип защиты:	Отключение напряжения на выходе. Повторное включение питания для восстановления

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА

Вход/Выход	3 кВ АС
Вход/Земля	2 кВ АС
Выход/Земля	0.5 кВ АС
Сопротивление изоляции:	Vx/Vy, Vx/FG, Vy/FG ≥ 100 МОм при 500 В пост.тока

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Тип подключения клемм:	Винтовой зажим
Сечение кабеля:	0.8 - 2.1 мм ²
Момент затяжки:	0.4 Нм



*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Артикул: 4512020450034