

Поиск

+

Добавить устройство

НЕИСПРАВНОСТЬ



Сигнал Начальника
Сигнал-GSM-P
ID: 89504446
Тип подключения: Ethernet

Перейти

НОРМА



Отдел Схемотехники
Сигнал-GSM-P
ID: 89504447
Тип подключения: Ethernet

Перейти

НОРМА



Основной сигнал
Сигнал-GSM-P
ID: 89504448
Тип подключения: Ethernet

Перейти

НОРМА



Шестьдесять
Сигнал-GSM-P
ID: 89504449
Тип подключения: Ethernet



НОРМА



S4n4ez

НОРМА



Охраняемая жига

ОТКЛЮЧЕНО



Сигнал шрёдингера



259,97 руб. SIM 2

Офис WEB
Тип подключения: Ethernet
Норма

Группы разделов

Группы выходов

Офис 

Пожарные 

Вход 

Группа снята


Группа взята

+


СИГНАЛ-GSM-P. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЛАКУ ONLINE.BOLID.RU
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ SIGNAL GSM

РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ


1 Перейдите по адресу online.bolid.ru

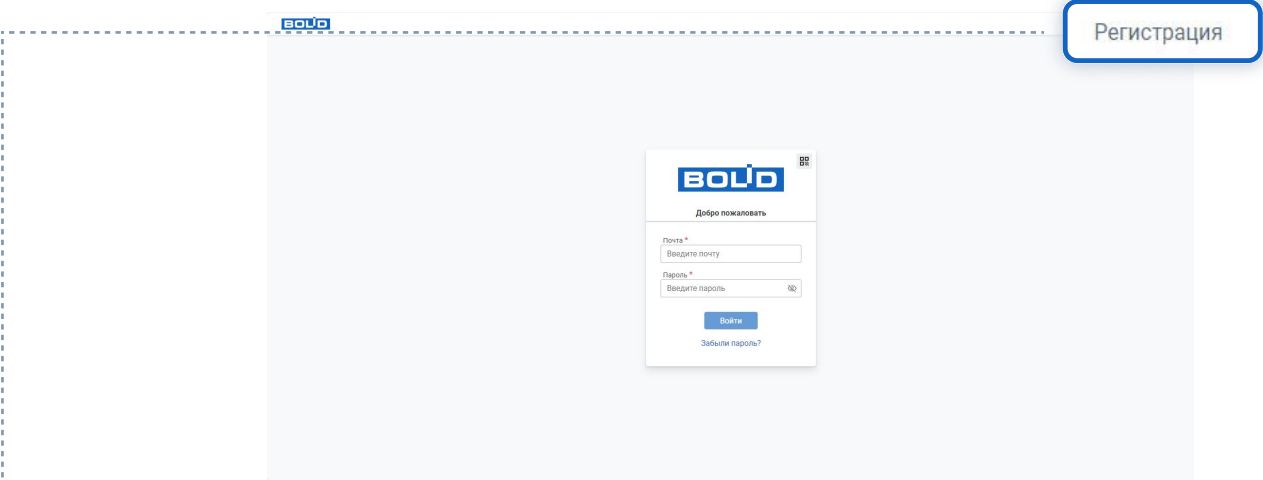

2 Нажмите кнопку «Регистрация», если еще не зарегистрированы, чтобы перейти к регистрации

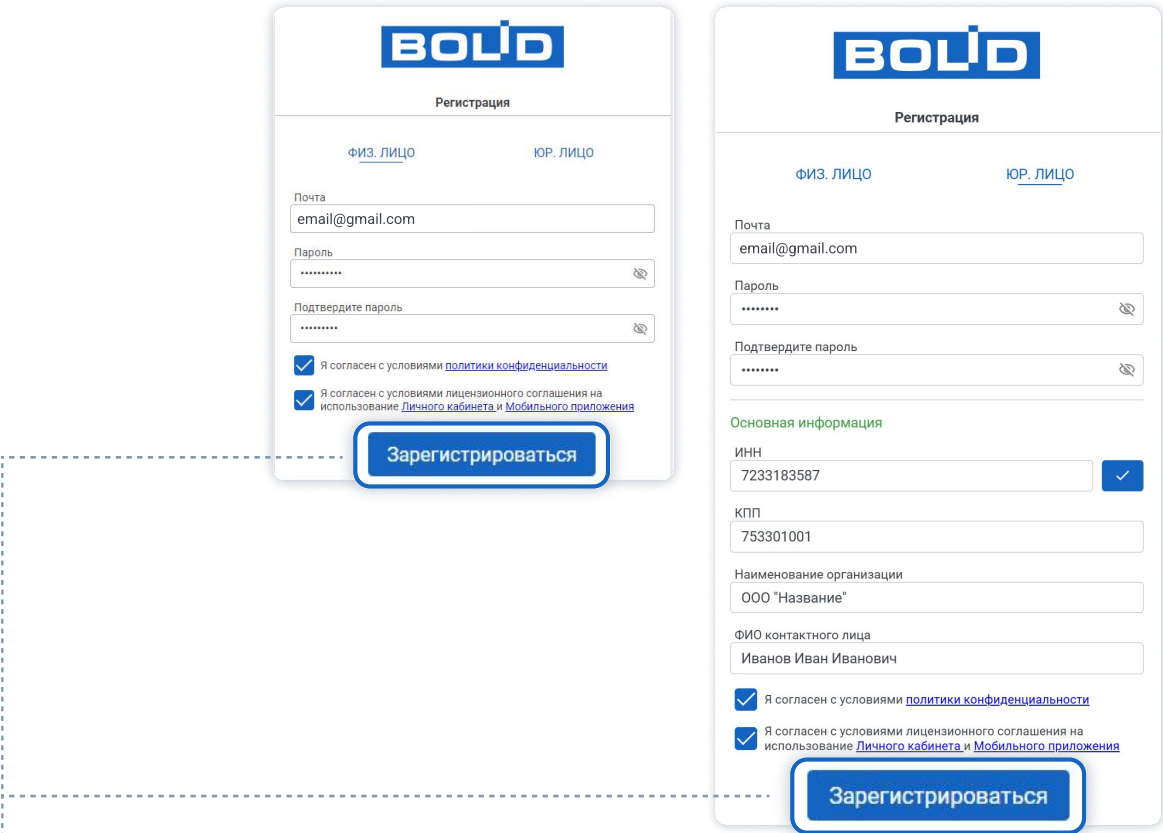

3 Заполните поля и нажмите кнопку «Зарегистрироваться»

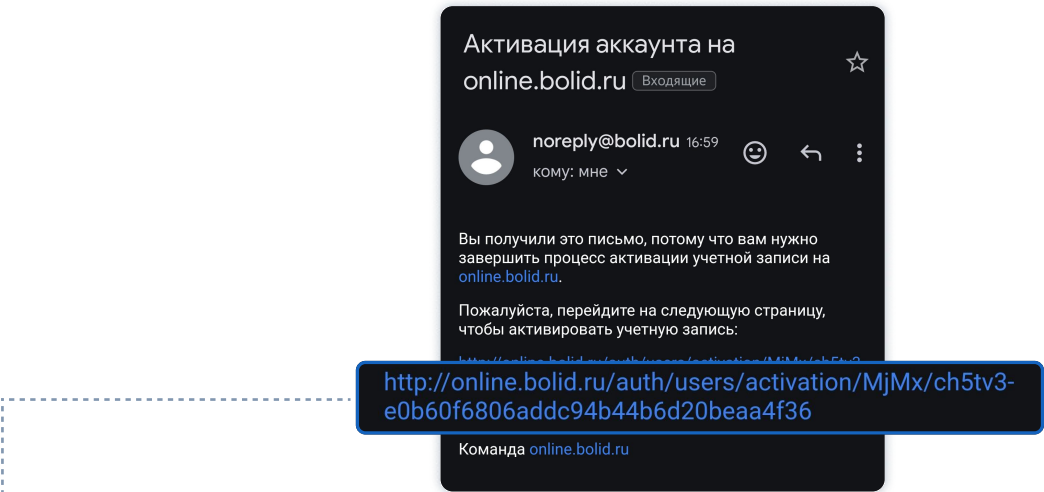

4 Перейдите по [ссылке](http://online.bolid.ru/auth/users/activation/MjMx/ch5tv3-e0b60f6806addc94b44b6d20beaa4f36) для активации учетной записи, которая пришла на почту, указанную при регистрации


ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Внимание! Для настройки прибора через конфигуратор Сигнал-GSM-P подключите прибор к ПК через USB кабель, для доступа в WEB конфигуратор прибор необходимо подключить в локальную сеть Ethernet.


1 ДОБАВЬТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ «АДМИНИСТРАТОР»

Воспользуйтесь конфигуратором Сигнал-GSM-P или WEB конфигуратором:


КОНФИГУРАТОР СИГНАЛ-GSM-P

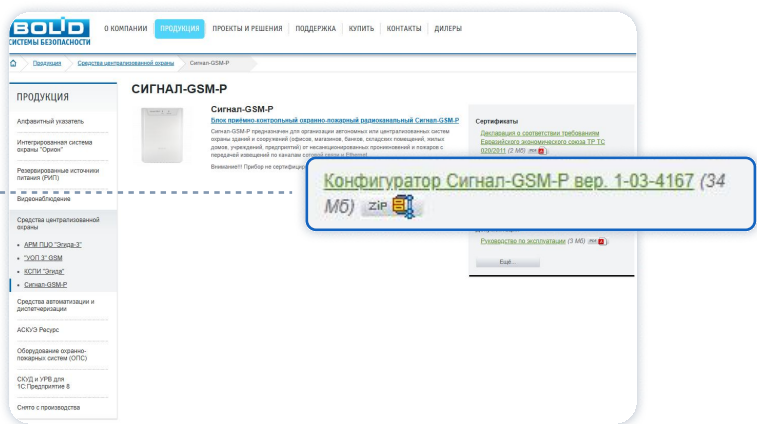


1.1 Скачайте USB конфигуратор с bold.ru и установите на компьютер

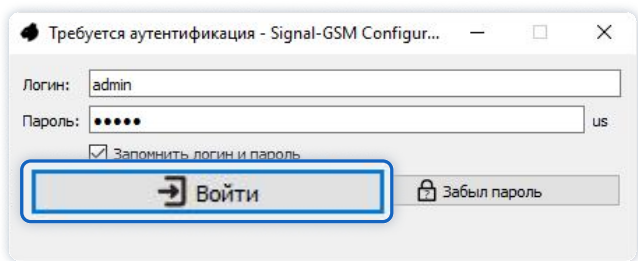

1.2 Заполните поля «Логин» и «Пароль» (значения по умолчанию — «admin») и нажмите кнопку «Войти»

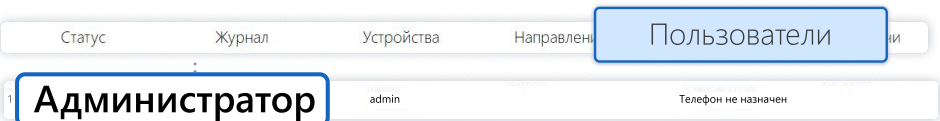


1.3 Перейдите на страницу «Пользователи», с помощью двойного клика перейдите в настройки пользователя «1.Администратор»

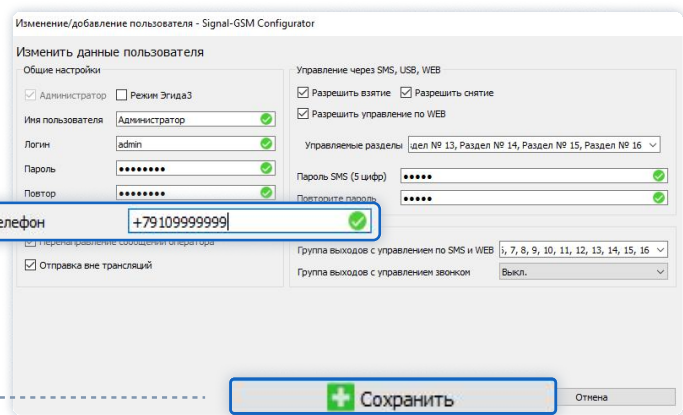


1.4 Заполните поле «Номер телефона» для пользователя «1. Администратор» и нажмите «Сохранить»

WEB КОНФИГУРАТОР


1.1 Перейдите по адресу <http://signalgsmr.local/>

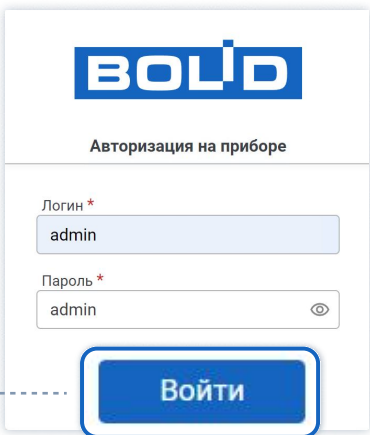

1.2 Заполните поля «Логин» и «Пароль» (значения по умолчанию — «admin») и нажмите кнопку «Войти»

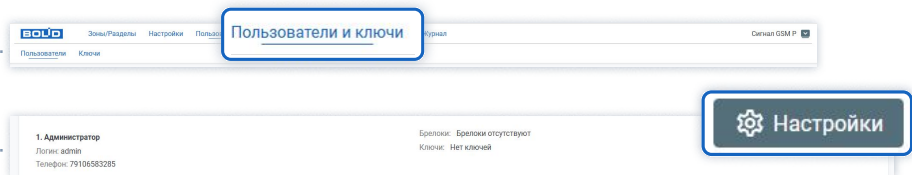

1.3 Перейдите на страницу «Пользователи и ключи» и нажмите на кнопку «Настройки» для перехода в настройки пользователя

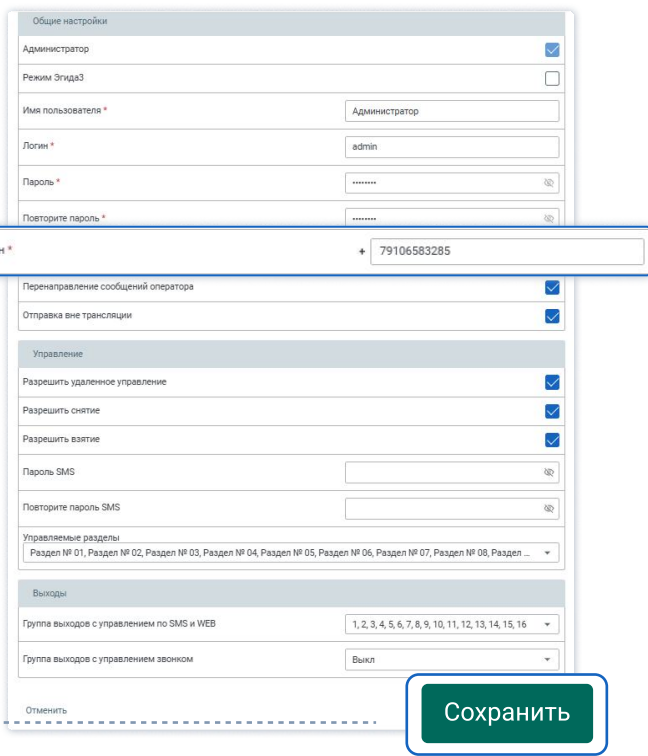


1.4 Заполните поле «Номер телефона» для пользователя «1. Администратор» и нажмите «Сохранить»

2 РАЗРЕШИТЕ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП НА ПРИБОРЕ

Воспользуйтесь конфигуратором Сигнал-GSM-P или WEB конфигуратором:


КОНФИГУРАТОР СИГНАЛ-GSM-P

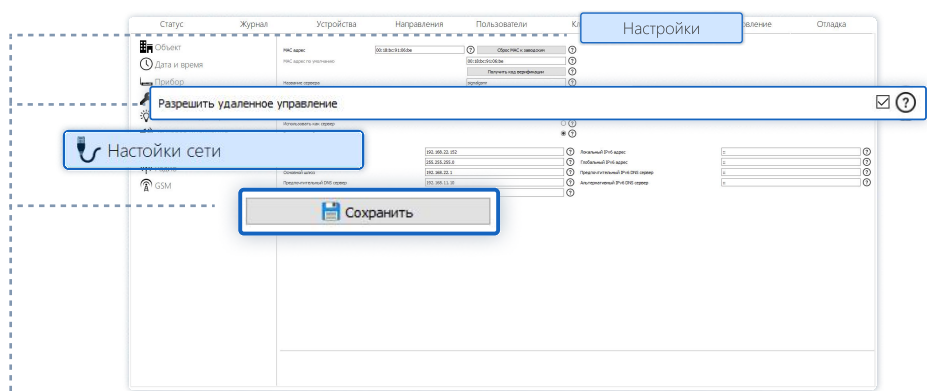


2.1 Перейдите на страницу «Настройки» → «Настройки сети»

2.2 Установите галочку «Разрешить удаленное управление» и нажмите «Сохранить»

WEB КОНФИГУРАТОР



2.1 Перейдите на страницу «Настройки» → «Ethernet»

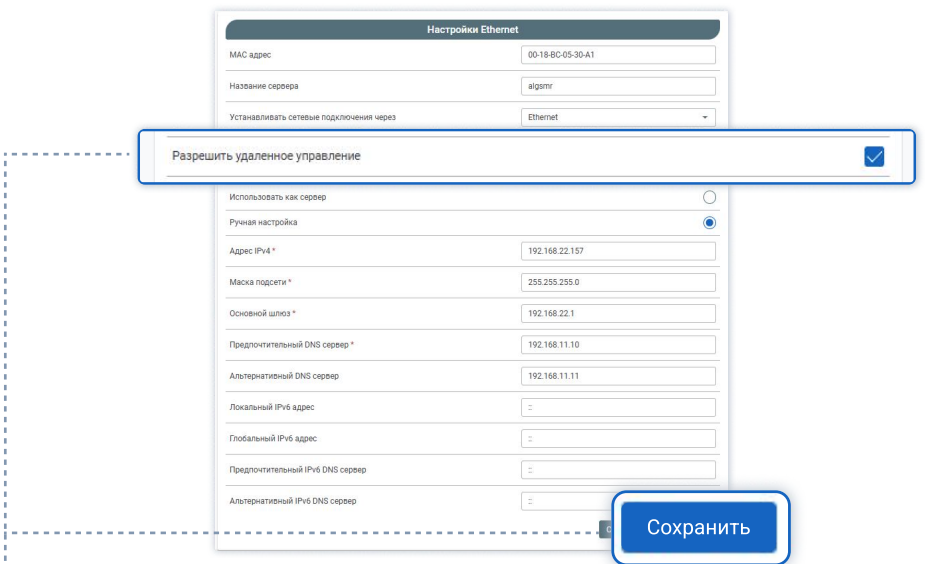


2.2 Установите галочку «Разрешить удаленное управление» и нажмите «Сохранить»

2 ПОЛУЧИТЕ КОД ДОСТУПА

Воспользуйтесь конфигуратором Сигнал-GSM-P или WEB конфигуратором:


КОНФИГУРАТОР СИГНАЛ-GSM-P

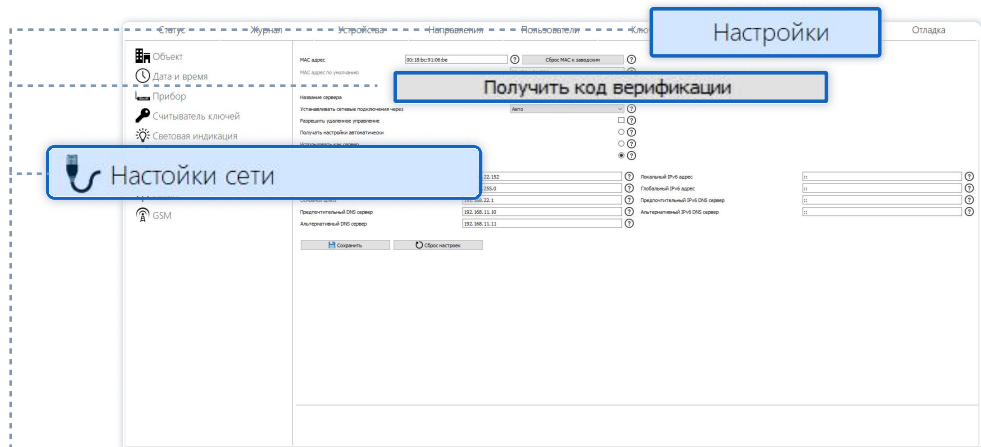


2.1 Перейдите на страницу «Настройки» → «Настройки сети»

2.2 Нажмите на кнопку «Получить код верификации» и скопируйте его

WEB КОНФИГУРАТОР




2.1 Перейдите на страницу «Настройки» → «Ethernet»

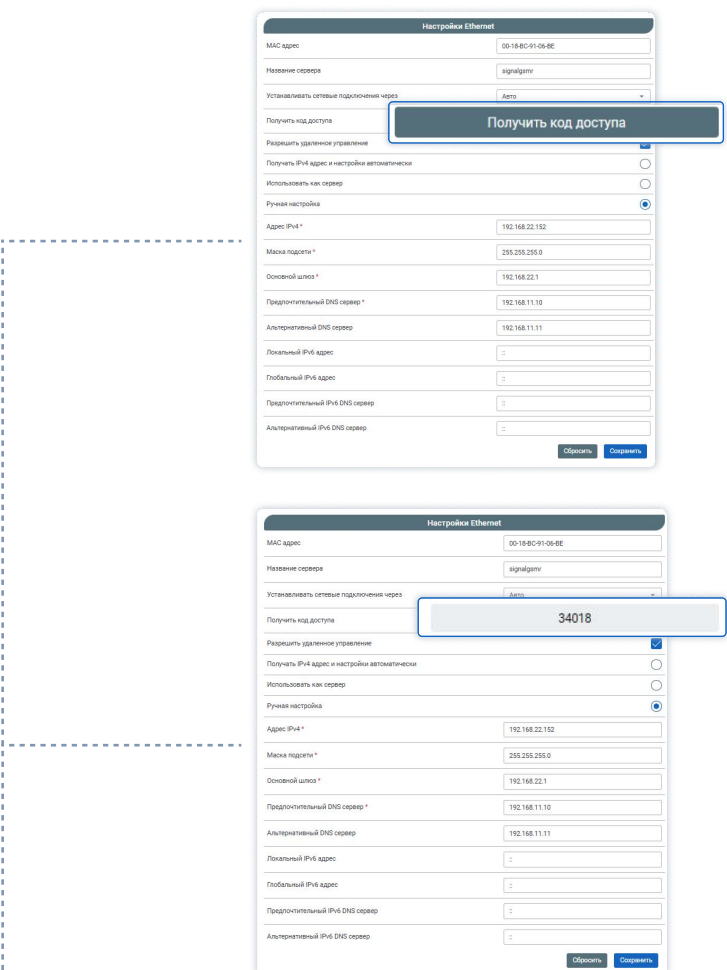

2.2 Нажмите на кнопку «Получить код доступа» и нажмите на код, чтобы скопировать его


4 АВТОРИЗИРУЙТЕСЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

4.1 На дополнительной вкладке браузера перейдите на сайт online.bolid.ru

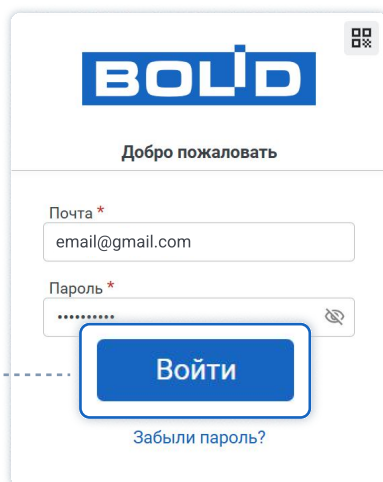


4.2 Введите логин и пароль от учетной записи Личного кабинета и нажмите кнопку «Войти»


5 ДОБАВЬТЕ УСТРОЙСТВО В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

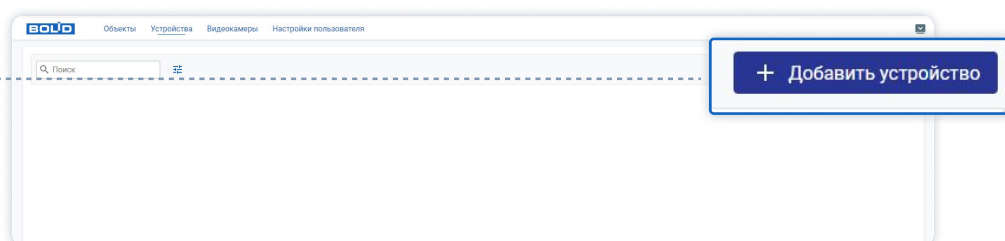


5.1 Нажмите кнопку «Добавить устройство»

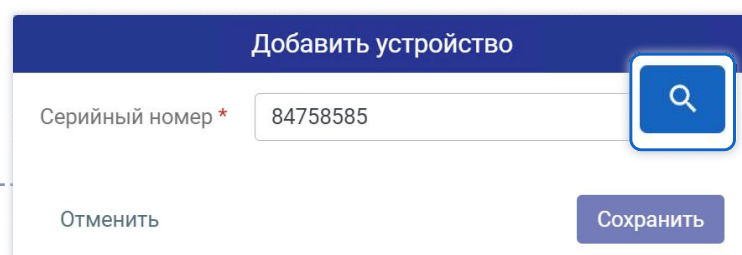

5.2 Заполните поле «Серийный номер» и нажмите кнопку «Найти устройство»

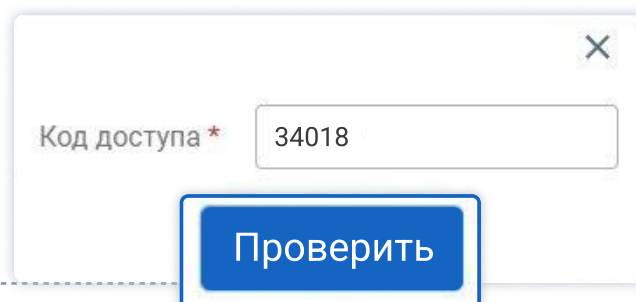


5.3 Вставьте скопированный код доступа из конфигуратора Сигнал-GSM-P или WEB конфигуратора в поле «Код доступа» и нажмите кнопку «Проверить»

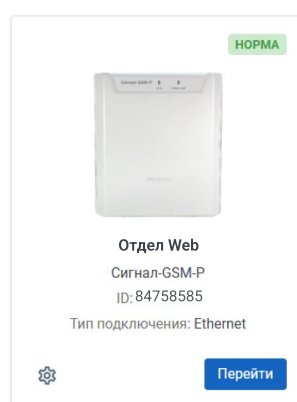


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ SIGNAL GSM. УСТАНОВКА И АВТОРИЗАЦИЯ

⚠ Внимание! Для работы с мобильным приложением необходимо:


- Зарегистрироваться в личном кабинете online.bolid.ru
- Иметь в личном кабинете доступ к приборам Signal-GSM-P
- Прибор должен быть в сети и активен
- На приборе иметь зарегистрированного пользователя под которым будет осуществляться доступ с мобильного приложения

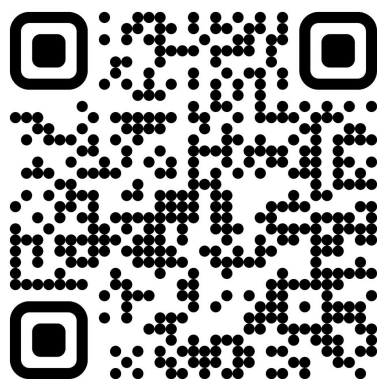


1 Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение «Signal GSM» с «RuStore» или «App store»

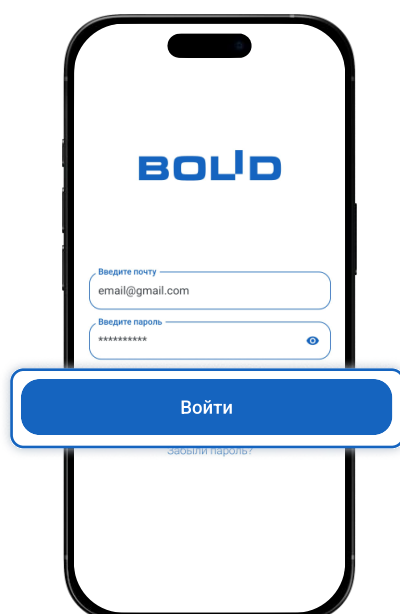


2 Вход в мобильное приложение осуществляется по учётной записи Личного кабинета, заполните поля «Введите почту», «Введите пароль» и нажмите кнопку «Войти»

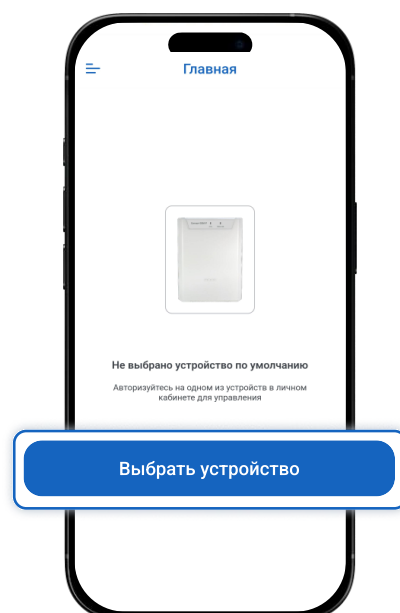


3 Нажмите кнопку «Выбрать устройство», чтобы выбрать устройство по умолчанию для авторизации на нем

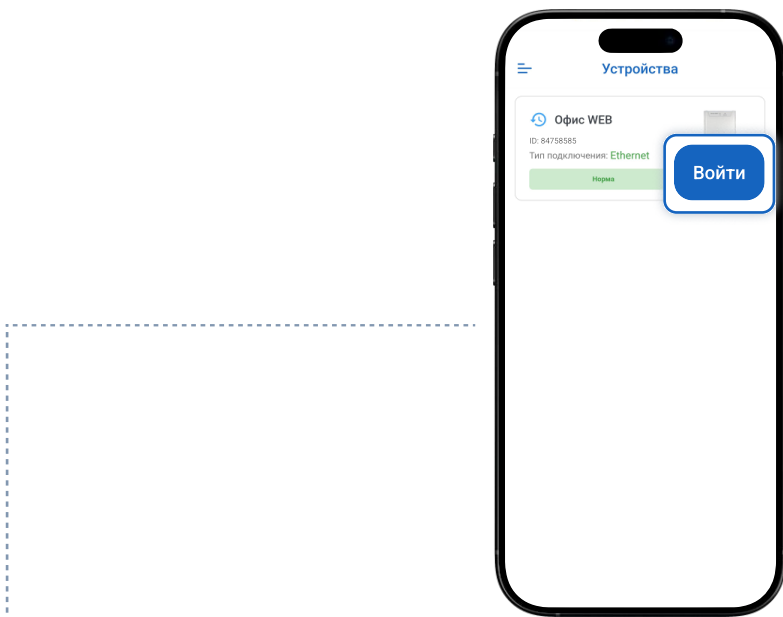

3 Нажмите кнопку «Войти», чтобы перейти к авторизации на устройстве

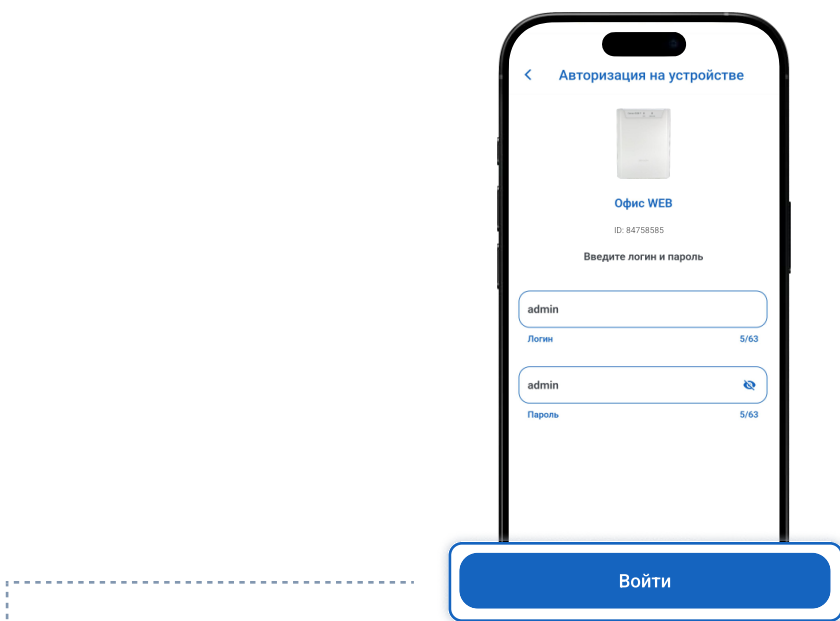


4 Введите «Логин» и «Пароль» пользователя Сигнал-GSM-P и нажмите кнопку «Войти»

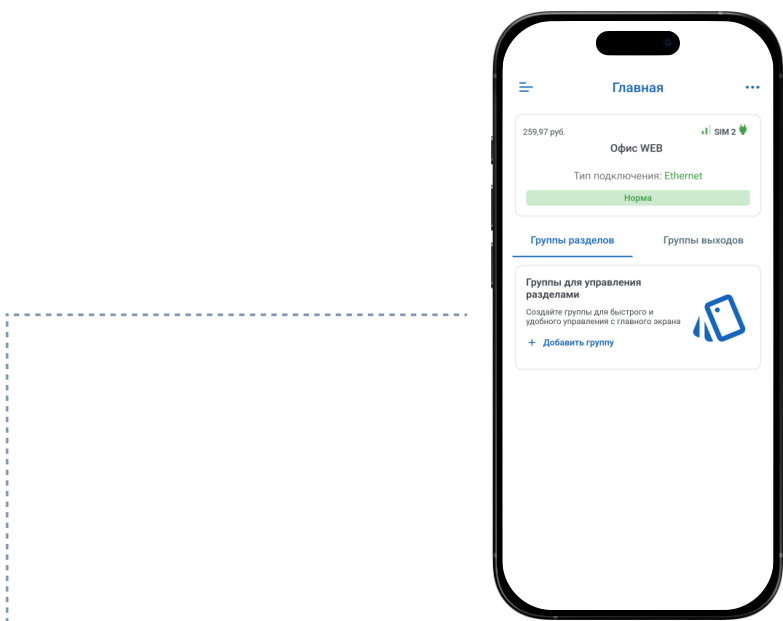

✓ Готово! Вы выбрали устройство по умолчанию

1 ДОБАВЬТЕ ГРУППУ РАЗДЕЛОВ

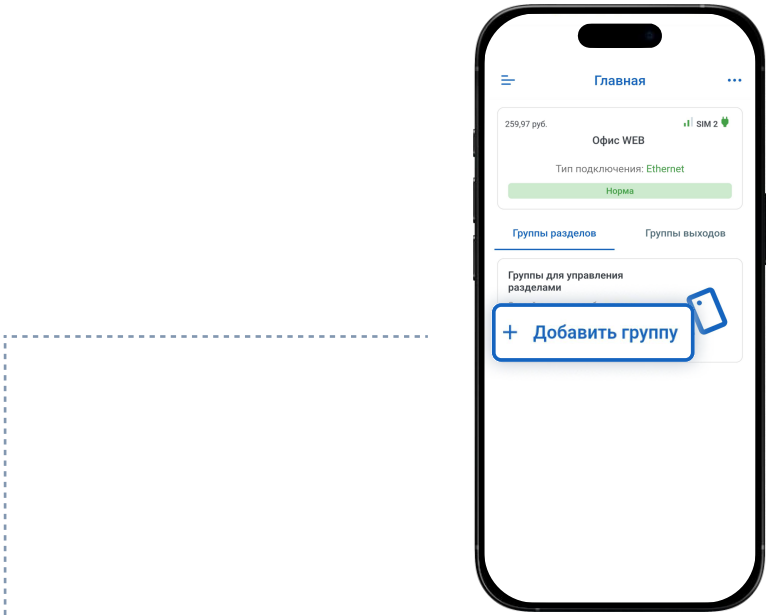

1.1 Нажмите на кнопку «Добавить группу»




1.2 Нажмите на кнопку «Создать группу», заполните поле «Имя группы» и нажмите кнопку «Добавить»




1.3 Перейдите в созданную группу, выберите нужные разделы и нажмите кнопку «Сохранить»


2 ДОБАВЬТЕ КОД-ПАРОЛЬ И БИОМЕТРИЮ

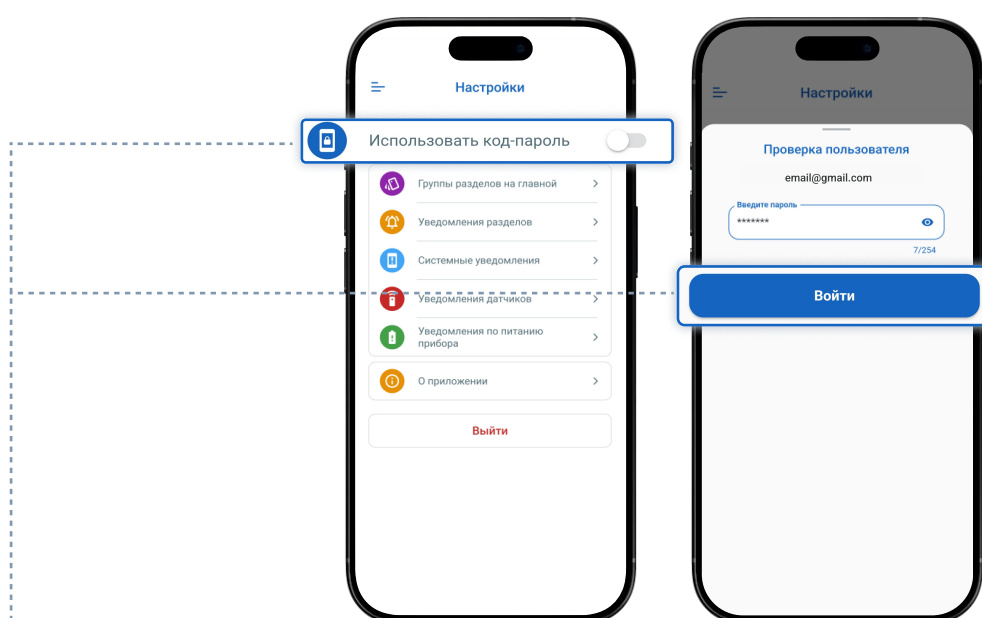

2.1 Нажмите на «Использовать код-пароль», введите пароль от учетной записи и нажмите «Войти»

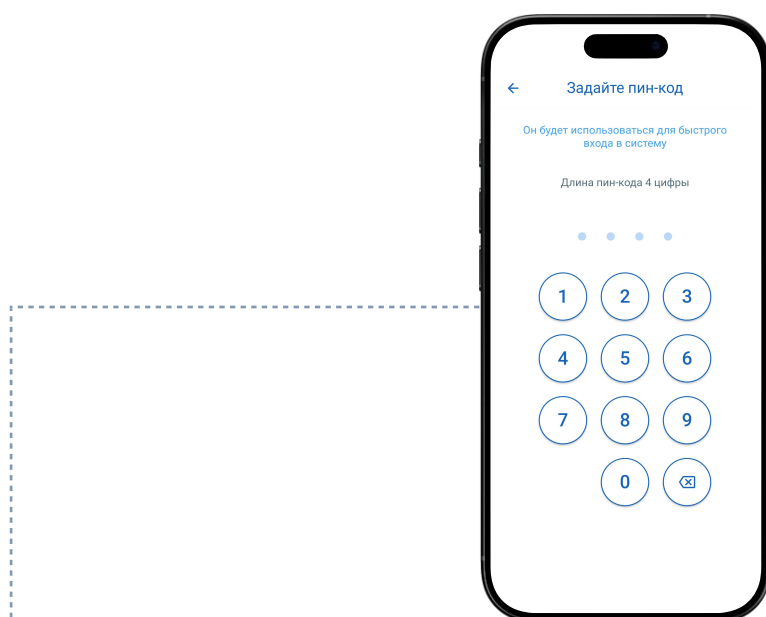

2.2 Задайте пин-код

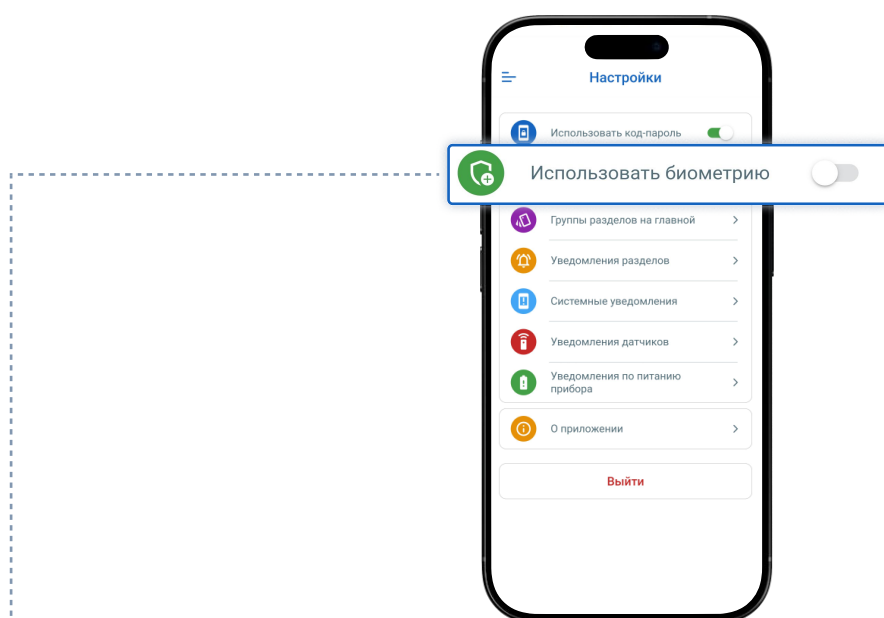

2.3 Нажмите на «Использовать биометрию», чтобы добавить отпечаток пальца или лицо