



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ST-S42POE (v.3)
PoE порты	4 x (10/100/1000 Мбит/с)
Uplink порты	1 x (10/100/1000 Мбит/с)
SFP порты	1 x (1000 Мбит/с)
Мах.пропускная способность	1000 Мбит/канал
Uвых	48 (±10%)
P(ном) каждый порт (Вт)	16
P(макс) каждый порт (Вт)	30
P(сумм) общая (Вт)	65
Тип PoE	A
Стандарт сети	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3af/at (PoE+)
Скорость фильтрации/передачи пакетов	10BASE-TX: 14880 пакетов в сек./порт 100BASE-TX: 148800 пакетов в сек./порт 1000BASE-TX: 1488000 пакетов в сек./порт
Коммутационная способность (Гбит/с)	10
Дополнительно	Vlan
Система охлаждения	пассивная
Материал корпуса	металл
Температура эксплуатации	От -45°C до +55°C
RH эксплуатации	20-90%
Габаритные размеры ИП, мм	200x140x44

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

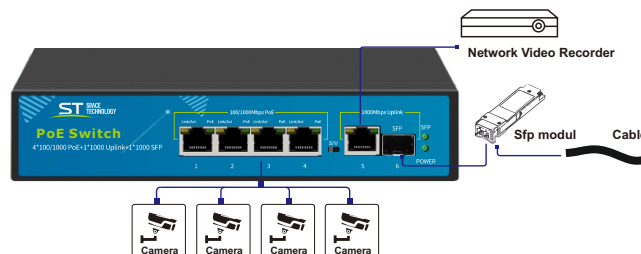

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ

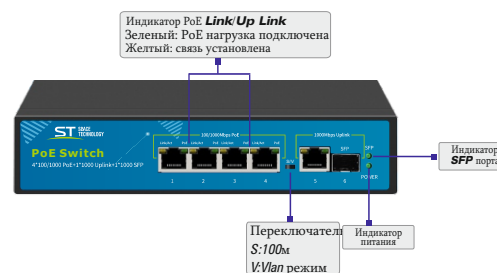

Варианты PoE

Варианты PoE	A	B
Используемые контакты	1/2(+) 3/6(-)	4/5(+) 7/8(-)

ВНИМАНИЕ!

Иллюстрации носят информативный характер и могут отличаться от реальных изделий.


Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

Источник питания
(не бытового применения)

ST SPACE
TECHNOLOGY

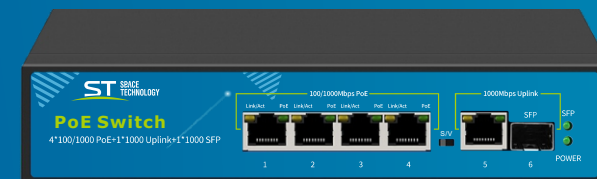

модель:

ST-S42POE(4G/1G/1S/65W/A)
(v.3)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Источник питания, преобразователь статический (далее по тексту ИП PoE), предназначен для обеспечения проводных сетей напряжением 48 Вольт. Напряжение сети 220 Вольт переменного тока преобразуется в постоянное, стабилизированное, номиналом 48 Вольт. ИП PoE имеет 4 выходных канала (порта) с нагрузочной способностью 16 Ватт каждый. Имеет опцию коммутации данных на 6 Ethernet портов (4 PoE+ 1 Up-Link+1 SFP).

Применяется для IP-телефонии, точек доступа беспроводных сетей, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель.

Предназначен для установки в закрытых помещениях.

ИП PoE поддерживает стандарт IEEE 802.3af/at и работает вместе с устройствами, которые поддерживают протокол IEEE 802.3af/at вариант А (с функцией PoE).

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

ИП PoE выполнен в металлическом корпусе. Напряжение питания поступает через штатный разъем.

Выходное напряжение 48 Вольт поступает на штатные разъемы RJ45. При перегрузке по току (K3) источник отключает питание нагрузки. После устранения причин перегрузки по току (K3), работоспособность восстанавливается автоматически.

3. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение полярности подключения может привести к выходу из строя подключаемых электронных устройств.

4. КОМПЛЕКТ

Источник питания с кабелем питания	1 шт.
220 Вольт	2 шт.
Уголки крепления в стойку	4 шт.
Винты для крепления уголков	2 шт.
Шуруп с шайбой для фиксации соедин. уголков и соедин-ия двух ИП в один ряд	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации ИП следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж ИП должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку. Подключение к ИП осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Питание

6. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИП следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru.

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИП ST-S42POE сер.№

изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664 009, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 13, оф. 219

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: январь 2023г.

Продан (утилизирован) в адрес:

Дата продажи:

Подпись продавца

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



SFP порт (1000 Мбит/с).



Поддержка стандартов IEEE 802.3af, 802.3at (АКТИВНОЕ POE). Главное преимущество это интеллектуальная схема работы. Это позволяет избежать порчи оборудования, продлить срок его службы, сэкономить потребляемую энергию.



VLAN - логическое деление коммутатора на несколько не сообщающихся между собой сетей, предназначен для снижения трафика (защиты от широковестьельных штормов) и повышения безопасности сети.



Встроенные элементы грозозащиты.



Автоматическое определение MDI-MDIX – автоматически определяет, какие пары в кабеле работают на прием, а какие на передачу и может работать с перекрестным или прямым обжимом кабеля UTP.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

СЕР

Скачано с sec.ru