

+7 484 397-94-15
+7 484 397-94-14
техподдержка +7 910 919-26-26

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Устройство:



Рисунок 1

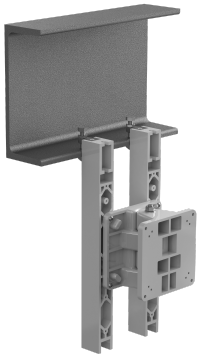


Рисунок 2

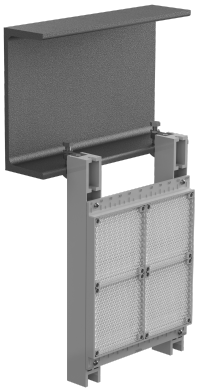



Рисунок 3



Рисунок 4


Держатель 152 предназначен для крепления блоков, рефлекторов-отражателей и извещателей серий 152 и С2000-ИПДЛ к металлическим балкам (несущим конструкциям – швеллерам или двутаврам), имеющим открытые ребра (полки) толщиной не более 15^{+2} мм.

Держатель 152 в заводской поставке изображен на рисунке (см. рисунок ниже).

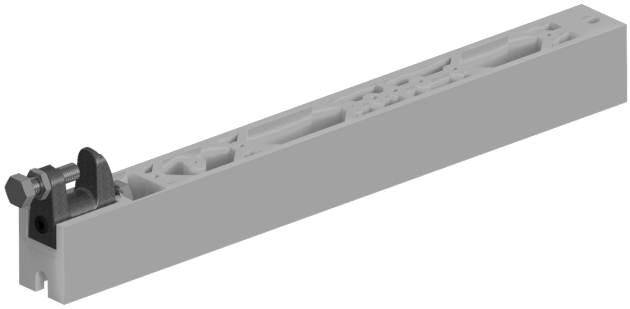


Монтаж держателя 152 осуществляется согласно рекомендациям, изложенным в эксплуатационной документации ДПРМ.301568.002ЭТ.

Держатель 152 позволяет перемонтировать струбцину М8 для разных вариантов (всего 3, в зависимости от положения швеллера или двутавра) установки блоков, извещателей или рефлекторов-отражателей (см. рисунок ниже).

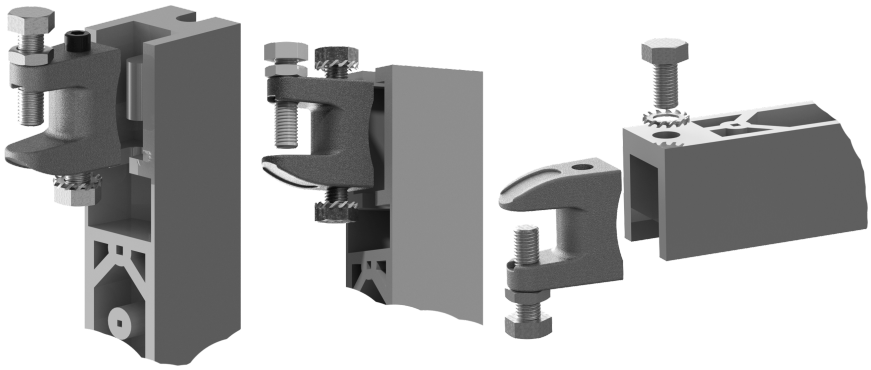

Держатель 152 имеет симметричную (продублированную) конструкцию в зоне крепления блоков и рефлекторов-отражателей, что позволяет его крепить к ребру балки (швеллера) при необходимости как снаружи, так и изнутри (для соблюдения вертикальной геометрии положения).

Монтаж извещателей с помощью держателей в двух предлагаемых (стандартных) вариантах показан на рисунках (см.рисунок ниже).

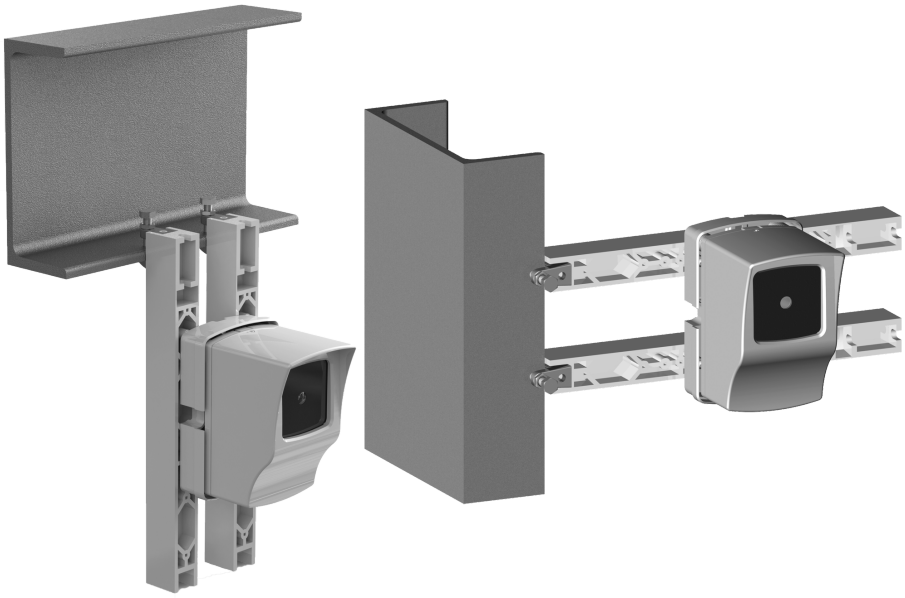

Монтаж кронштейна 152 с помощью держателей в двух предлагаемых (стандартных) вариантах показан на рисунках (см. рисунок ниже).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru



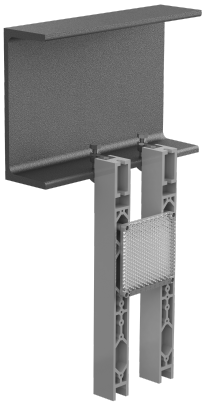


Рисунок 5

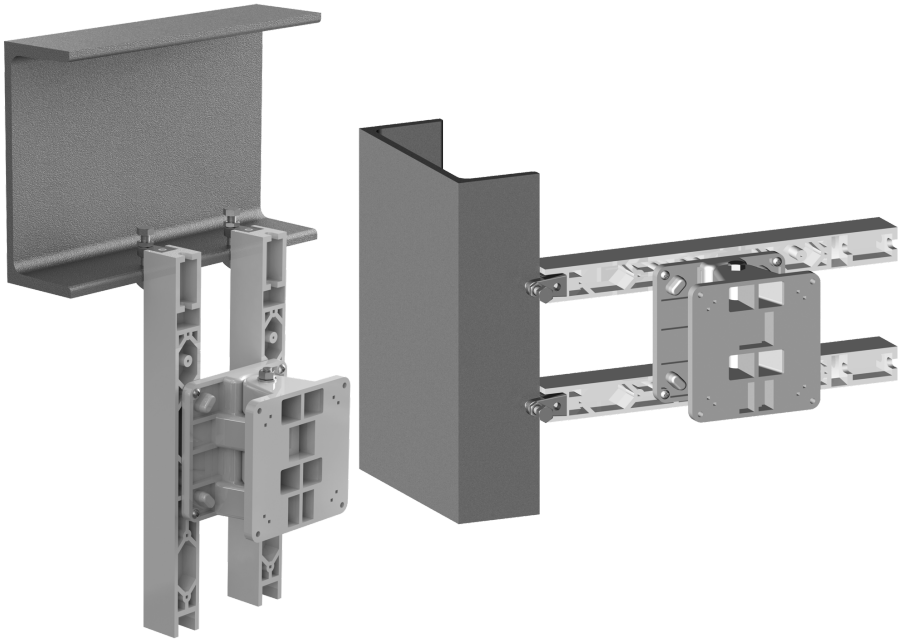


Монтаж рефлектора-отражателя типа Б с помощью держателей в двух предлагаемых (стандартных) вариантах показан на рисунках (см. рисунок ниже).

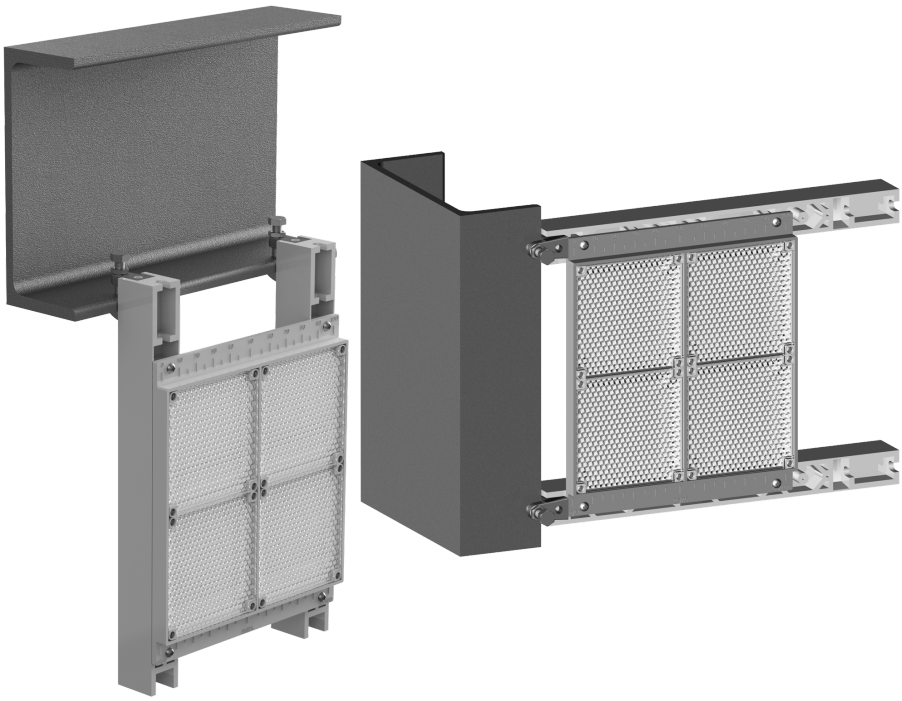


Монтаж рефлектора-отражателя типа СМ с помощью держателей в двух предлагаемых (стандартных) вариантах показан на рисунках (см. рисунок ниже).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

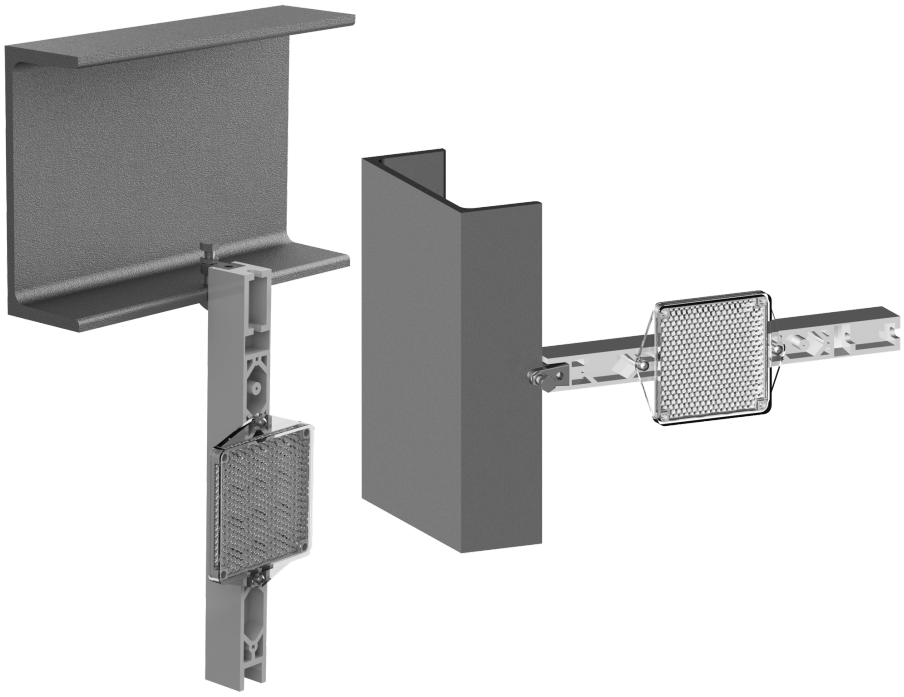

Монтаж рефлектора-отражателя типа М с помощью держателей в двух предлагаемых (стандартных) вариантах показан на рисунках (см. рисунок ниже).

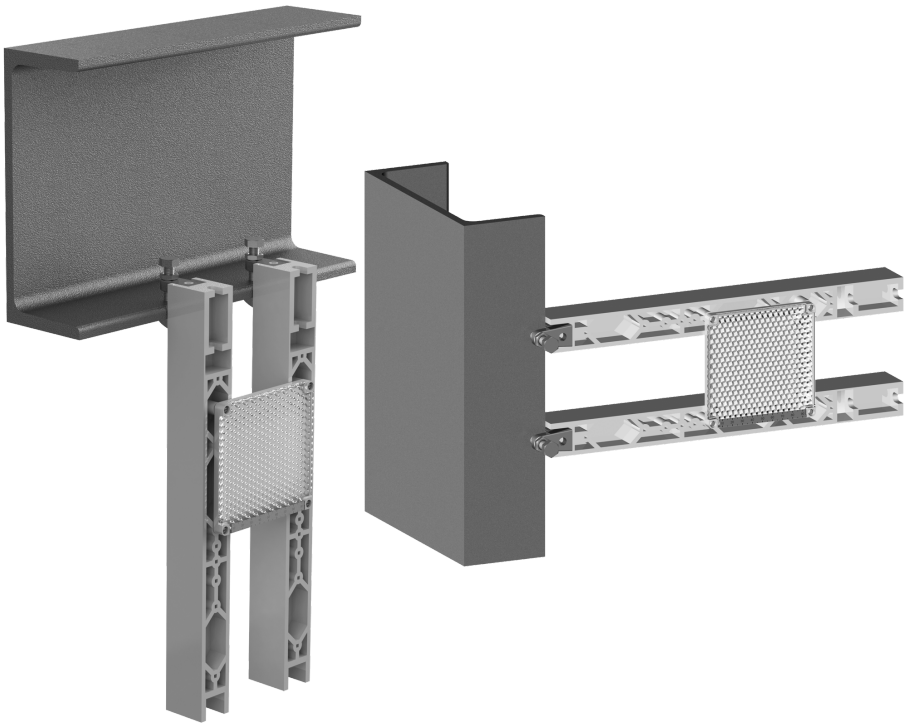

Также обратите внимание на рекомендации по монтажу из раздела 3 ДПРМ.301568.002ЭТ.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

249030, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных зорь, 34
Тел./факс: (484) 397 9414, 397 9415
Электронная почта: dip212@mail.ru, dip-i@mail.ru
Схема проезда

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru