

Назначение изделия.

Блок электронного ключевого устройства (БКУ) CRT-71 предназначен для обеспечения санкционированного доступа в помещения. Устройство обеспечивает выключение электромагнитного замка при совпадении кода предъявляемого ключа Touch Memory (TM) с кодом, записанным в памяти БКУ. Имеются светодиодные индикаторы срабатывания устройства и вывод для подключения дополнительного считывателя ключей TM.

Разметка под установку представлена на рис. 1.

Краткие технические характеристики.

Количество ключей TM, записываемых в память	1785
Количество комбинаций ключа	2 ²⁴
Ток коммутации выхода OUT, не более, mA	50
Максимальная длина линии связи с внешним считывателем ключа TM, м	10
Напряжение питания постоянное, В	+9...25
Ток потребления, не более, mA	120
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более	46x92x22
Масса, кг, не более	0,12

Назначение выводов.

Цвет провода	Условное обозначение	Функциональное назначение	Примечание
красный	+U	Питание CRT-71	+9...25
жёлтый	OUT	Сигнал открытия э/м замка	I _{max} = 0,1 A
чёрный	GND	Общий	U _{max} = 25 В
синий	TM	Дополнительный считыватель	

Комплектность.

Изделие CRT-71	1 шт.
Мастер – ключ KZ2	1 шт.
Комплект крепления KM19 в составе:	1 шт.
Заглушка ZL10	4 шт.
Винт самонарезающий 4,8x32	2 шт.
Дюбель SORMAT NAT6	2 шт.
Комплект KM22 в составе:	☐ 1 шт.
Козырек KR20	1 шт.
Винт самонарезающий 2,2x6,5	2 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Свидетельство о приемке.

Изделие БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧЕВОГО УСТРОЙСТВА CRT-71
Заводской номер _____
Признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска _____
Подпись лица, ответственного за приемку _____ М.П. _____

Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течении одного года со дня продажи.
На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.
Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях.

Заполняет эксплуатационная служба:
Наименование организации _____
Дата установки на объект _____
Дата отказа _____
Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:
Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____
Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный
Стоимость ремонта _____
Накладные расходы _____
Сумма _____

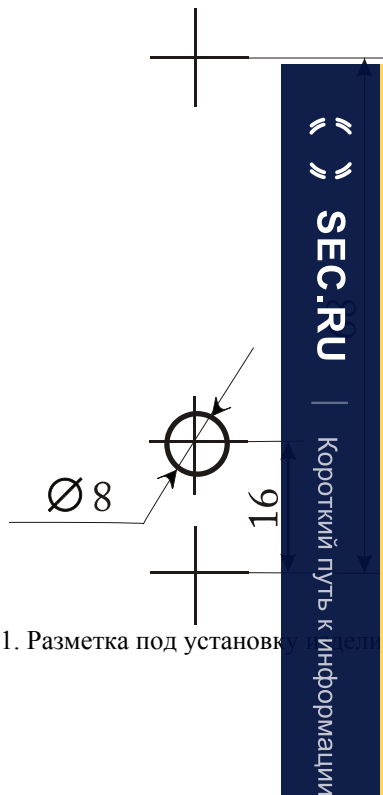


Рис.1. Разметка под установку изделия:



Служба технической
поддержки
тел. +7 (812) 326 15 52
E-mail:
support.tech@eltis.com

197101,
Россия, г. Санкт-Петербург,
Петроградская набережная, д.
34, литер «А»
тел. +7 (812) 326 13 46
E-mail: sale@eltis.com
led@eltis.com
<http://www.eltis.com>

121087,
Россия, г. Москва,
ул. Барклай, д. 6,
стр.25, оф. 5-10
т/ф.+7(499)271-38-84
E-mail:
sale@eltis.com
mov@eltis.com



БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧЕВОГО УСТРОЙСТВА CRT-71



Сертификат соответствия
Госстандарта России
№ РОСС RU.ME83.B02109



ПАСПОРТ
ФАНВ.425722.007 ПС

г. Санкт-Петербург