

# HAP120-V

Микрофон Hi-Fi




- Простой монтаж
- Влагозащищенный микрофон, класс защиты IP66
- Встроенное шумоподавление, высокая четкость звука
- Винтовая конструкция, пригодная для скрытой установки; удобный монтаж на панели оборудования, высокая прочность и вандалоустойчивость, удобство использования
- Электростатическая защита 8 кВ (бесконтактный разряд), встроенная грозозащита, защита питания

## Технические характеристики


|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Акустическая дальность                  | 5 м                                              |
| Диапазон частот                         | 20 Гц ~ 20 кГц                                   |
| Чувствительность                        | -43 дБ (0 дБ = 1 В / Па @ 1 кГц)                 |
| Усиление по умолчанию                   | 44 дБ                                            |
| Диапазон регулировки усиления           | Нет                                              |
| Сигнал / шум                            | 58 дБ(А)                                         |
| Динамический диапазон                   | 74 дБ(А)                                         |
| Направленность                          | Круговая                                         |
| Максимальный уровень звукового давления | 110дБ (1кГц, гармонические искажения ≤1%)        |
| Выходной импеданс                       | 100 Ом (несимметричный)                          |
| Амплитуда выходного сигнала             | Размах 2.5 В (уровень звукового давления 101 дБ) |
| Рабочее напряжение                      | 12 В (DC)                                        |
| Рабочий ток                             | 60 мА                                            |
| Рабочая температура                     | -30°C ~ +70°C                                    |
| Цвет                                    | Серебристый                                      |
| Внешняя оболочка                        | Алюминий                                         |
| Размеры                                 | Ø 35 мм × 50 мм                                  |
| Масса                                   | 60 г                                             |
| Сертификация                            | CE, FCC                                          |

## Информация об интерфейсах

- Гнездовой разъем RCA
- Разъем питания

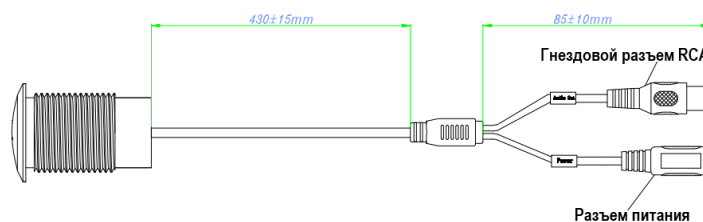


## Размеры, мм

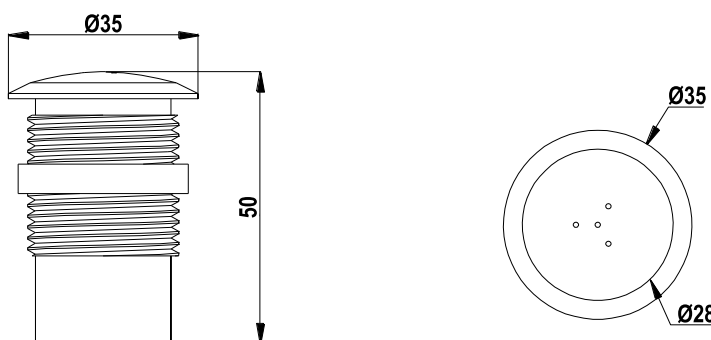

## Сценарий применения

- Может использоваться для установки в допросных комнатах, помещениях охраны, на входах в здания, на улице вместе с кнопками экстренного вызова и в других местах.

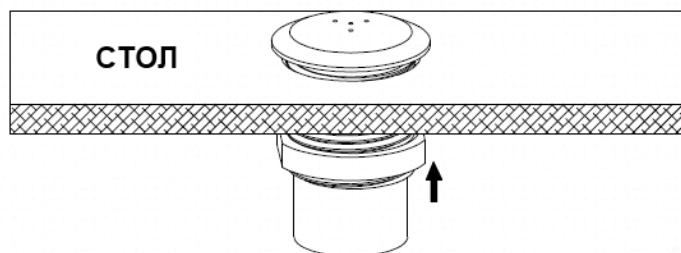

### Комплектация

- Микрофон Hi-Fi, 1 шт.
- Винт М4, 3 шт.
- Дюбель, 3 шт.
- Руководство пользователя, 1 шт.