



Паспорт изделия

CTV-BT40W

Бесконтактная кнопка выхода



Назначение

Бесконтактная кнопка выхода используется для управления дверьми в слаботочных системах контроля доступа. Работает по принципу бесконтактной детекции руки при помощи ИК датчика. Предназначена для установки внутри и вне помещения.

Комплектация

- Бесконтактная кнопка выхода — 1 шт.
- Саморезы — 2 шт.
- Паспорт изделия — 1 шт.

Инструкция по монтажу

- 1 Выкрутите фиксирующий винт, расположенный в нижней части корпуса.
- 2 Закрепите заднюю панель устройства на стене.
- 3 Подключите соединительные провода.
- 4 Установите верхнюю часть и затяните фиксирующий винт.

Гарантийные обязательства

Устройство подлежит гарантийному ремонту или замене в течение 1 года с даты продажи.

Срок службы изделия — 3 года.

Условия хранения:

Температура от -10° до +60° С,
относительная влажность воздуха до 95%.


Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.

Информация о дате производства находится на стикере на устройстве.



Важно

Данное устройство предназначено исключительно для использования в слаботочных (низковольтных) сетях электропитания.

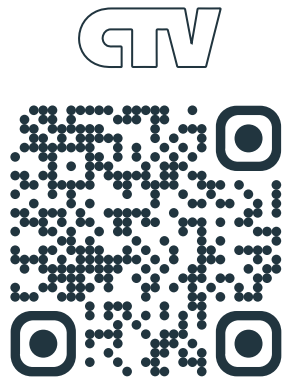


www.ctvcctv.ru

Изготовитель: СИБ Технолоджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, Шэньчжэнь, р-н Лунган, Бантиан, Промышленный парк Банвэй, блок Б, 8/Ф. Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.

Конструкция

- 1 Корпус устройства
- 2 Световой индикатор статуса
Красный — дежурный режим
Зеленый — детектирование объекта
- 3 ИК-датчик
- 4 Фиксирующий винт
- 5 Соединительные провода

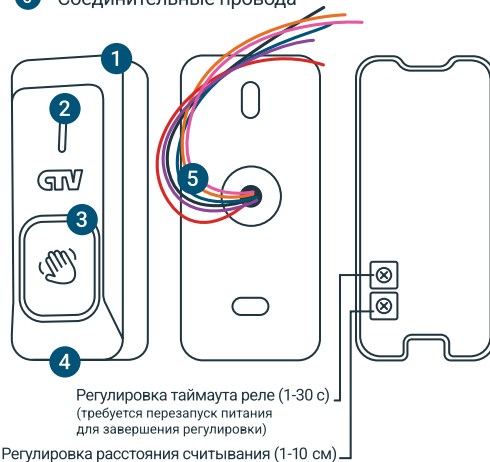

Технические характеристики

Параметр	Значение
Материал корпуса	Цинковый сплав
Таймаут реле	1-30 сек (настройка)
Дальность считывания	1-10 см (настройка)
Рабочий ресурс	100 000 детекций
Максимальная нагрузка	Напряжение до 28 В, ток до 2 А
Питание	AC 12 В / DC 12 В
Рабочая температура	-20°C ~ +55°C
Рабочая влажность	10%-90%
Габариты	80 x 33 x 19 мм

Назначение проводов

Цвет	Значение
Красный	Питание 12 В
Черный	Земля
Синий	Н0
Оранжевый	НЗ
Сиреневый	Общий
Розовый	AC 12 В