ЛКД-ДД-01

датчик движения

Паспорт

Датчик движения является технически сложным устройством. Датчик движения предназначен для определения движущихся предметов или людей при подключении к системам автоматического открывания дверей.
Датчик движения ЛКД-ДД-01 имеет защиту передней крышки от УФ излучения.
Выходное реле датчика-радара оптоэлектронное.



Технические параметры


Модель	ЛКД-ДД-01
Применяемая технология	Микроволновый датчик и микропроцессор
Частота запуска	24,125 ГГц
Мощность запуска	<0,1 Вт
Плотность частоты запуска	<5 мВт/см^2
Максимальная высота установки	4 м
Угол установки	0 - 90 °
Максимальная зона обнаружения (при сборке на высоте 2,2 м)	4 м (ширина) x 2 м (высота)
Режим обнаружения	Движение
Минимальная скорость обнаружения	5 см/с
Напряжение источника питания	12 - 24В (AC) 12 - 30В (DC)
Рассеиваемая мощность	<1 Вт
Время выхода	0,5 сек
Рабочая температура	-20 °C...- +55 °C
Класс защиты	IP54
Материал	ABS пластик
Цвет	Серебряный
Габаритные размеры, (ДхШхВ)	121 x 80 x 52 мм
Масса	0,09 кг
Длина кабеля	2,5 м

Комплектация

Датчик движения	1 шт
Кабель подключения	1 шт
Паспорт	1 шт

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Габаритные размеры

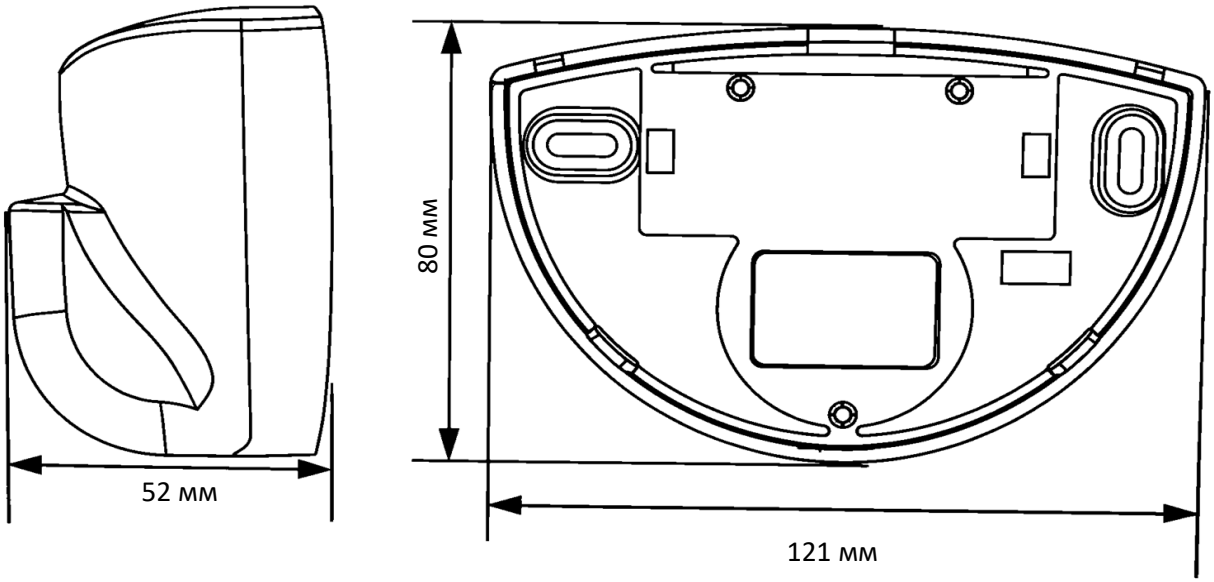

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.
Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.
Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Наименование: **ЛКД-ДД-01, Датчик движения** Дата выпуска: _____202__г.
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА
Монтажная организация: _____ Дата выпуска: _____202__г.
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Монтажная организация: _____ Дата выпуска: _____202__г.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru