PFA143

Монтажный короб

- Конструкция корпуса полностью из алюминия
- Класс защиты IP66, IK10
- Удовлетворяет требованиям по установке блока питания, коммутатора, мобильного видеорегистратора и устройств защиты питания
- Дополнительные вентиляторы для рассеивания тепла при высокой температуре
- Противокражная сигнализация с дополнительным выключателем сигнализации
- Эстетичный дизайн, простой монтаж

Технические характеристики

Физические параметры

Материал корпуса	Алюминий, электролитически оцинкованная холоднокатаная сталь
Размеры	450 мм × 365 мм × 191 мм
Максимальная нагрузка	Передняя: 10 кг Боковая: 6 кг Внутренняя: 5 кг
Масса	9 кг
Цвет	Белый
Монтаж	На стену
Совместимость	См. документацию по подбору аксессуаров

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	0% ~ 90%

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Аксессуары для видеокамер	DH-PFA143	Монтажный короб

Размеры, мм

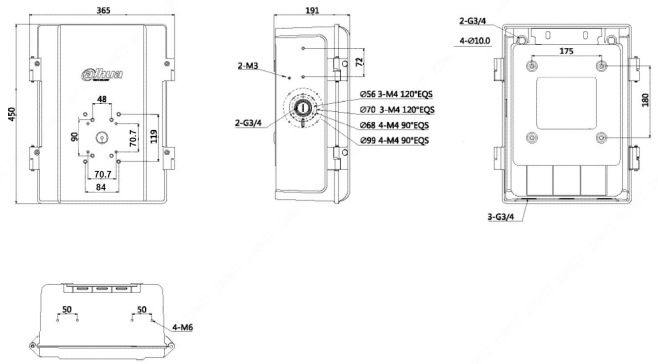

Монтаж



Монтаж на стену



Монтаж на столб

Комплектация

- Монтажный короб, 1 шт.
- Анкерный болт M8×80, 4 шт.
- Винт M8×30, 4 шт.
- Болт M6×10, 8 шт.
- Винт M4×10, 8 шт.
- Винт M4×14, 4 шт.
- Винт M4×8, 6 шт.
- Винт M3×8, 2 шт.
- Шестигранный ключ S3.0, 1 шт.
- Шестигранный ключ S5.0, 1 шт.
- Шестигранный ключ S6.0, 1 шт.
- Гермоввод, 5 шт.
- Герметизирующая заглушка, 2 шт.
- Герметизирующее кольцо, 1 шт.
- Монтажная ручка, 1 шт.
- Клеммная колодка, 2 шт.
- Крепление рейки, 3 шт.
- Руководство пользователя, 1 шт.

Rev 001.001

© 2020 Dahua. Все права защищены. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации www.dahuasecurity.com Скачано с sec.ru