

PFA6401S

Монтажный короб



- Конструкция из алюминиевого сплава и электролитически оцинкованной холоднокатаной стали
- Класс защиты IP66
- Простота установки, поддерживается монтаж на стену, на столб и на угол
- Большой внутренний объем может вместить разные типы блоков питания



Обзор серии

Монтажный короб Dahua производится из высококачественных материалов и отличается прочностью и удобной конструкцией. Он может вмещать разнообразное электрическое оборудование, такое как блоки питания, воздушные автоматические выключатели и устройства защиты от перенапряжения молниезащиты. Он водонепроницаем, прост в установке и поддерживает различные способы монтажа, например на стену или на столб.


Применение

Идеально подходит для монтажа видеокамер и предназначается для эксплуатации при температуре от -40°C до +60°C с относительной влажностью менее 90%.

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Аксессуары для видеокамер	DH-PFA6401S	Монтажный короб

Монтаж



Технические характеристики


Физические параметры

Материал корпуса	Алюминиевый сплав, электролитически оцинкованная холоднокатаная сталь
Размеры	297.2 мм × 248 мм × 130.7 мм 366 мм × 298 мм × 183 мм (в упаковке)
Резьба	G1/2"
Максимальная нагрузка	8 кг
Масса	Нетто: 3.33 кг Брутто: 3.8 кг
Цвет	Белый
Монтаж	На стену, на столб, на угол
Совместимость	См. документацию по подбору аксессуаров

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	0% ~ 90%
Температура хранения	-40°C ~ +60°C
Влажность хранения	10% ~ 90%
Защита	IP66
Уровень антикоррозийной защиты	Базовый

Размеры, мм

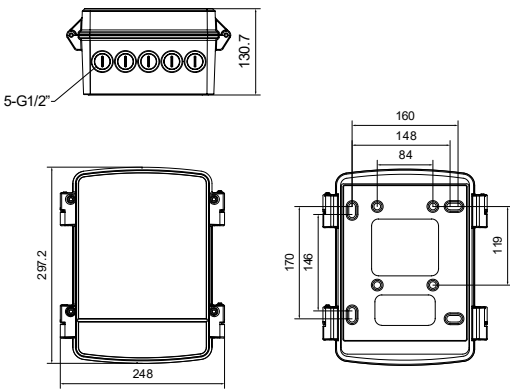

Комплектация

- Монтажный короб, 1 шт.
- Пластиковый дюбель M8, 4 шт.
- Шестигранный ключ S5.0, 1 шт.
- Гермоввод, 3 шт.
- Кабельная стяжка, 5 шт.
- Инструкция по установке, 1 шт.