

# ARC3000H-GW2(868)

Контроллер охранной сигнализации



- Поддержка до 150 беспроводных периферийных устройств (6 звуковых оповещателей, 64 беспроводных брелока)
- Отображение состояния периферийных устройств (уровень сигнала, уровень заряда батареи, температура, версия программы)
- Поддержка 2 SIM-карт
- Проводное, Wi-Fi- или GPRS-подключение к сети
- Автоматическая сетевая синхронизация (ANR)
- Просмотр видео в приложении
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

### Обзор серии

Совершенно новый промышленный дизайн и передовые технологии упрощают установку нового поколения беспроводной сигнализации, которая имеет привлекательный внешний вид, обеспечивают более надежную связь и более стабильную работу. Удобные мобильные приложения DMSS (для конечных пользователей) и COS Pro (для монтажных организаций) позволяют получать уведомления в режиме реального времени, контролировать и управлять устройствами, работать дистанционно и многое другое.

### Сценарии применения

В основном применяется для загородных домов, магазинов, квартир и т. д.

### Технические характеристики

|                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Входы / выходы                                 |                                                                                                         |
| Беспроводная охранная зона                     | 150 беспроводных периферийных устройств (6 звуковых оповещателей, 64 беспроводных брелока)              |
| Тревожные входы                                | 150 беспроводных периферийных устройств (6 звуковых оповещателей, 64 беспроводных брелока)              |
| Интерфейсы                                     |                                                                                                         |
| Звуковой сигнал                                | Есть                                                                                                    |
| Кнопки                                         | 1 сброс, 1 питание, 1 точка доступа                                                                     |
| Индикаторы                                     | 1 для нескольких состояний (тревога, постановка на охрану, снятие с охраны, соединение и неисправность) |
| Аккумуляторная батарея                         | Встроенный литиевый аккумулятор                                                                         |
| Диапазоны сотовой связи                        | GSM: 900/1800 МГц                                                                                       |
| Ethernet                                       | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с,)                                                                          |
| Функции                                        |                                                                                                         |
| Протоколы                                      | TCP/IP, включая PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP                                                             |
| Автономный кэш                                 | ≤50 записей (ANR)                                                                                       |
| Защита конфигурации параметров от сбоя питания | Есть                                                                                                    |
| Удаленное обновление                           | Обновление через Интернет                                                                               |
| Связь с видео                                  | Есть                                                                                                    |
| SMS                                            | Есть (5 телефонных номеров)                                                                             |
| Телефонный звонок                              | Есть (5 телефонных номеров)                                                                             |
| Сигнал разрядки батареи                        | Есть                                                                                                    |

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Противокражная сигнализация  | Есть                                                                     |
| Управление пользователями    | функция «Поделиться» для пользователей приложения                        |
| Считывание данных            | Push-сообщение, состояние устройства и версия программы, уровень сигнала |
| Постановка и снятие с охраны | Приложение, брелок, расписание                                           |

### Беспроводная сеть


|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Рабочие частоты                             | 868 МГц                         |
| Дальность передачи сигнала                  | 2000 м на открытом пространстве |
| Тип связи                                   | Двухсторонняя                   |
| Стандарт шифрования                         | AES128                          |
| Псевдослучайная перестройка рабочей частоты | Есть                            |
| Wi-Fi                                       | Диапазон 2.4 ГГц                |

### Основные характеристики


|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Питание                            | 12 В (DC), 1.5 А (блок питания для Европы, Великобритании или США по выбору) |
| Время автономной работы от батарей | 12 часов в режиме ожидания от аккумуляторной батареи                         |
| Рабочая температура                | -10°C ~ +50°C (внутри помещения)                                             |
| Рабочая влажность                  | 10 % ~ 90 %                                                                  |
| Размеры                            | 163 мм × 163 мм × 32 мм                                                      |
| Размеры упаковки                   | 219 мм × 187 мм × 91 мм                                                      |
| Монтаж                             | На стену, на стол                                                            |
| Масса нетто                        | 0.38 кг                                                                      |
| Масса брутто                       | 0.8 кг                                                                       |
| Материал корпуса                   | Поликарбонат, АБС-пластик                                                    |
| Сертификаты                        | CE                                                                           |

| Информация для заказа |                   |                                              |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Тип                   | Артикул           | Описание                                     |
| Охранная сигнализация | ARC3000H-GW2(868) | Контроллер охранной сигнализации (версия 2G) |

Монтаж

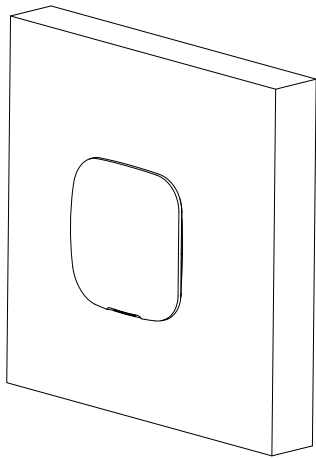

Размеры, мм

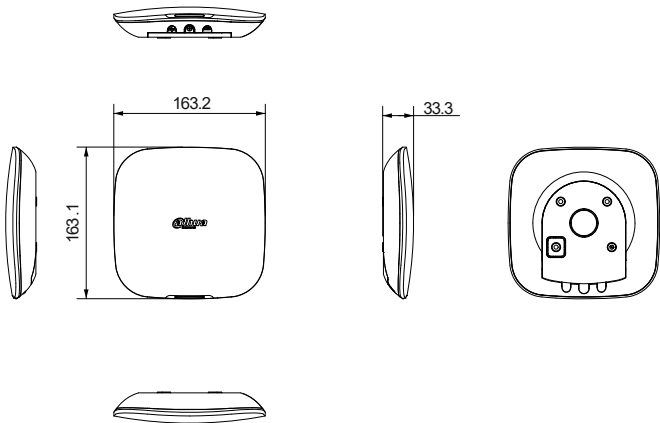

Применение

