

DHI-ASI1212D/DHI-ASI1212D-D

Считыватель отпечатков пальцев



- Запись до 30.000 карт и до 150.000 событий
- Поддержка многофункциональных карт
- Идентификация: карта, пароль, отпечаток пальца и их комбинации
- Поддержка протокола TCP/IP
- Поддержка функции P2P
- Поддержка Wiegand или RS-485 для подключения
- Тревоги о незакрытой двери, проникновении, принудительная тревога, датчик кражи
- Запрет повторного прохода, многофункциональная карта
- Задание до 128 периодов работы и праздничных дней



Характеристики

Считыватель отпечатков пальцев

Модель	DHI-ASI1212D	DHI-ASI1212D-D
--------	--------------	----------------

Система

Процессор	32 Бит
-----------	--------

Память	32 Мб
--------	-------

Порты

Входы	1 датчика двери, 1 кнопки, 1 тревоги
-------	--------------------------------------

Выходы	3 реле (запираания двери, звонка, тревоги-1)
--------	--

Считыватель карт

Формат	13.56МГц(Mifare)	125 кГц(ID карта)
--------	------------------	-------------------

Расстояние считывания	3 – 8 см
-----------------------	----------

Время считывания	Менее 0.1с
------------------	------------

Считыватель отпечатков пальцев

Время считывания	Менее 0.5с
------------------	------------

Время распознавания	Менее 1.5с
---------------------	------------

FAR	≤0.00004%
-----	-----------

FRR	≤0.15%
-----	--------

Ёмкость

Карты	30.000
События	150.000
Отпечатки пальцев	3000

Функции

Сеть	P2P, DHCP
Доступ	Блокировка двери, запрет повторного прохода, многофункциональная карта
Управление записями	Гость, основная запись, VIP, чёрный список
Тревога	Незакрытая дверь, проникновение, принудительная тревога, датчик кражи
Группы	128 расписаний, 128 периодов, 128 праздников


Интерфейсы

ПК	RJ45(10/100Мбит/с)
Считыватель	Wiegand34/24; RS485


Общие данные

RTC	Есть
Голосовые подсказки	Есть
Класс защиты	IP65
Питание	DC 9 – 15В
Рабочие условия	-5 ~ +55°C, относительная влажность менее 95%
Размеры	210мм × 83мм × 33мм
Вес	0.44кг


Размеры(мм)

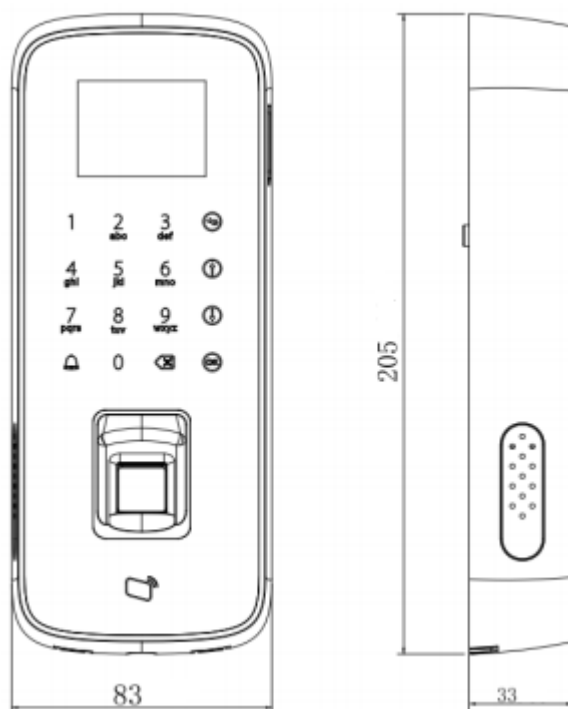

Подключение

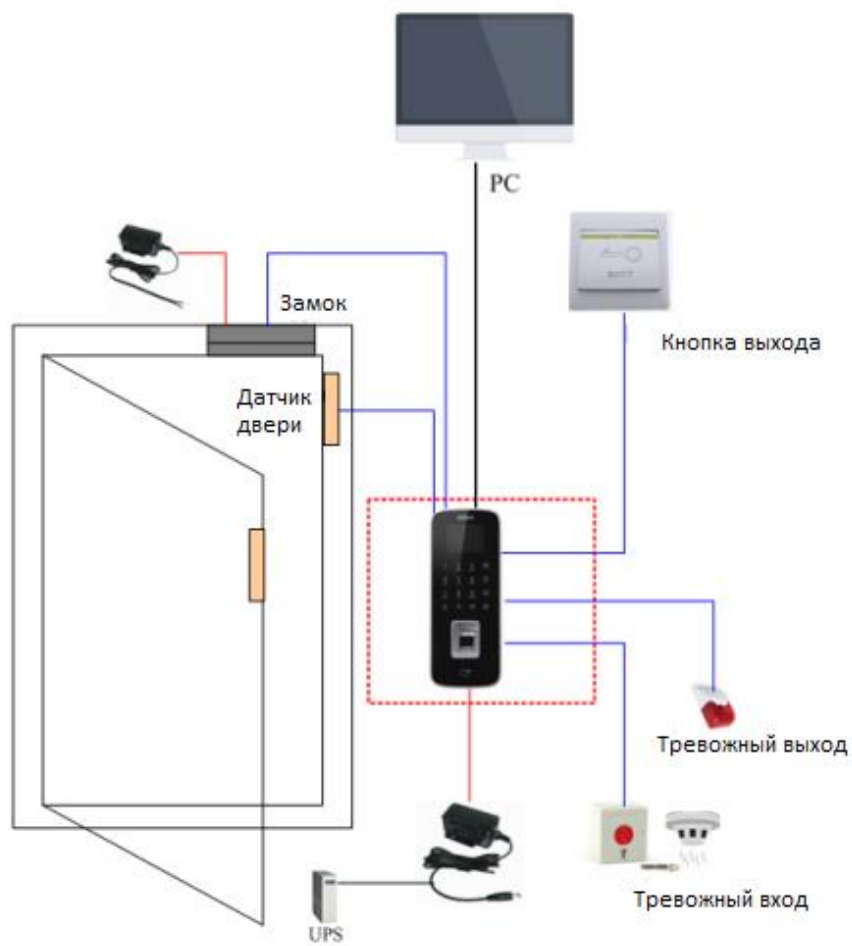

Просматриваемая область(м)

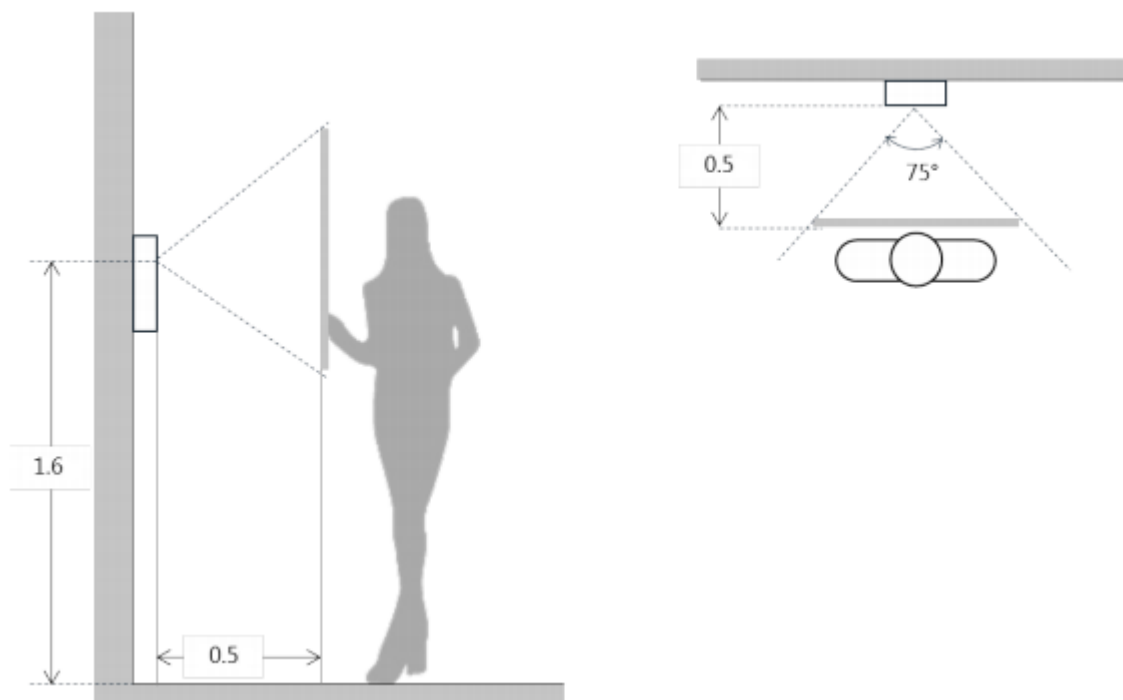

Подключение

