

*Since 1968*

**COMMAX**  
SmartHome & Security

# Руководство пользователя

Вызывная видеопанель DRC-4CPN3



[www.commax.com](http://www.commax.com)

COMMAX Co.,Ltd.



- Спасибо за выбор продукции марки COMMAX.
- Пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию (особенно раздел, касающийся безопасности) перед началом использования устройства и следуйте ей.
- Компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный в связи с ненадлежащим использованием устройства.



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с [sec.ru](http://sec.ru)



## Содержание


1. Внешний вид и составляющие
2. Подключение и установка
3. Комплектация
4. Спецификация



## 1. Внешний вид и комплектация

Фронтальная панель


Тыльная панель



- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| ① Камера        | ⑥ Монтажные отверстия      |
| ② Светодиод     | ⑦ Кабель монитора          |
| ③ Микрофон      | ⑧ Кабель подключения замка |
| ④ Динамик       | ⑨ Регулировка громкости    |
| ⑤ Кнопка вызова |                            |



## 2. Wiring & Installation

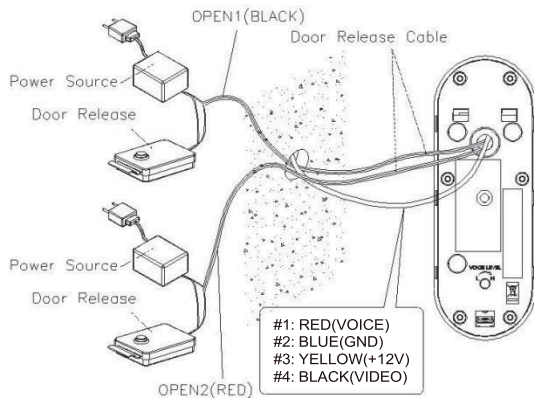


1. Совместите отверстия на стене, где будет размещена вызывная панель, с отверстиями монтажного кронштейна и закрепите.


Рис. 1: Вариант установки вызывной панели на угол 30° (универсальный угловой кронштейн (лево-право).

Рис. 2: Установка вызывной панели без углового кронштейна (фронтально).

2. Подключите монитор как показано на рисунке 3.  
(№1: красный/звук, №2 синий/земля, №3: желтый/DC12V, №4: черный/видео)
3. Подключите кабель к замку как показано на рисунке 3.
4. Затяните болты, затем закройте заглушками.

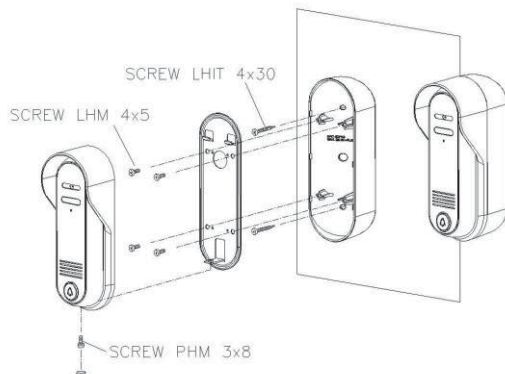


[Рис. 1]




[Рис. 2]

- Вы можете отрегулировать громкость динамика, используя отвертку, как показано на рисунке 4.

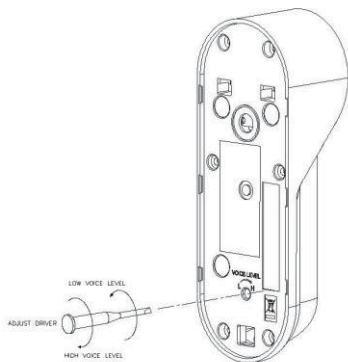


[FIG-4]

- Обратите внимание на рекомендуемое размещение вызывной панели на рисунке ниже.

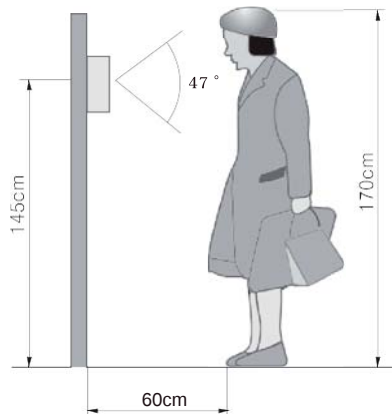

### 3. Комплектация

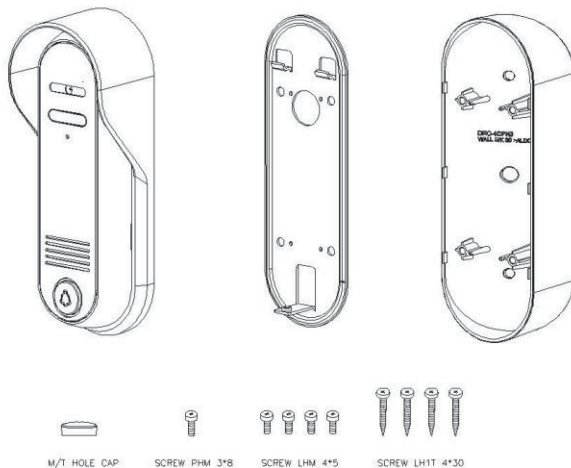



#### 4. Спецификация

| Спецификация                          | Модель           | DRC-4CPN3                                                 |  |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Матрица                               |                  | CMOS 1/3"                                                 |  |
| Разрешение                            |                  | 0.52 megapixel                                            |  |
| Питание                               |                  | 12В от монитора                                           |  |
| Проводка                              |                  | к монитору – 4 провода                                    |  |
| Коммуникация                          |                  | дуплекс                                                   |  |
| Угол обзора                           |                  | 97°(Д), 74°(Г), 47°(В)                                    |  |
| Формат                                |                  | NTSC или PAL STANDARD                                     |  |
| Частота по горизонтали / по вертикали |                  | 15.734 kHz / 60 Hz или 15.625 kHz / 50 Hz                 |  |
| Подсветка                             |                  | встроенная светодиодная (включается в темное время суток) |  |
| Уровень освещенности                  |                  | 0.1 люкс (до 300 мм напротив камеры)                      |  |
| Рабочие температуры                   |                  | -10°C (тестировалась при -40°C) +50°C                     |  |
| Размеры                               |                  | 59 (ш) x 164 (в) x 42.1 (г)                               |  |
| Вес                                   |                  | 415 (с кронштейном)                                       |  |
| Гарантия                              |                  | 1 год                                                     |  |
| Условия хранения                      | температура      | -40°C до +50°C                                            |  |
|                                       | влажность меньше | 90%                                                       |  |
| Срок эксплуатации                     |                  | 10 лет                                                    |  |



**COMMAX Co.,Ltd.**

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  
Int'l Business Dept. : Tel.; +82-31-7393-540~550 Fax.; +82-31-745-2133  
Web site : [www.commax.com](http://www.commax.com)



**SEC.RU**

Короткий путь к информации

*Printed in Korea / 2010.09.10*

**Скачано с [sec.ru](http://sec.ru)**