

# DHI-ASI1212A(V2)/DHI-ASI1212A-D(V2)

Считыватель отпечатков пальцев



- Запись до 30.000 карт и до 150.000 событий
- Поддержка многофункциональных карт
- Идентификация: карта, пароль, отпечаток пальца и их комбинации
- Поддержка протокола TCP/IP
- Поддержка Wiegand или RS-485 для подключения
- Тревоги о незакрытой двери, проникновении, принудительная тревога, датчик кражи
- Запрет повторного прохода, многофункциональная карта
- Задание до 128 периодов работы и праздничных дней
- Функция Watch dog



## Характеристики

Считыватель отпечатков пальцев

|        |                  |                    |
|--------|------------------|--------------------|
| Модель | DHI-ASI1212A(V2) | DHI-ASI1212A-D(V2) |
|--------|------------------|--------------------|

Система

|           |        |
|-----------|--------|
| Процессор | 32 Бит |
|-----------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Память | 16 Мб |
|--------|-------|

Порты

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Входы | 1 датчика двери, 1 кнопки, 1 тревоги |
|-------|--------------------------------------|

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| Выходы | 4 реле (запираания двери, звонка, тревоги-2) |
|--------|----------------------------------------------|

Считыватель карт

|        |                  |                   |
|--------|------------------|-------------------|
| Формат | 13.56МГц(Mifare) | 125 кГц(ID карта) |
|--------|------------------|-------------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Расстояние считывания | 3 – 8 см |
|-----------------------|----------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Время считывания | Менее 0.1с |
|------------------|------------|

Считыватель отпечатков пальцев

|                  |            |
|------------------|------------|
| Время считывания | Менее 0.5с |
|------------------|------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Время распознавания | Менее 1.5с |
|---------------------|------------|

|     |           |
|-----|-----------|
| FAR | ≤0.00004% |
|-----|-----------|

|     |        |
|-----|--------|
| FRR | ≤0.15% |
|-----|--------|

## Ёмкость

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Карты             | 30.000  |
| События           | 150.000 |
| Отпечатки пальцев | 3000    |

## Функции

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Доступ              | Блокировка двери, запрет повторного прохода, многофункциональная карта |
| Управление записями | Гость, основная запись, VIP, чёрный список                             |
| Тревога             | Незакрытая дверь, проникновение, принудительная тревога, датчик кражи  |
| Группы              | 128 расписаний, 128 периодов, 128 праздников                           |


## Интерфейсы

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| ПК          | RJ45(10/100Мбит/с)  |
| Считыватель | Wiegand34/24; RS485 |


Общие данные

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| RTC                 | Есть                                           |
| Голосовые подсказки | Есть                                           |
| Питание             | DC 9 – 15В                                     |
| Рабочие условия     | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% |
| Размеры             | 158мм × 191мм × 32мм                           |
| Вес                 | 0.7кг                                          |


Размеры(мм)

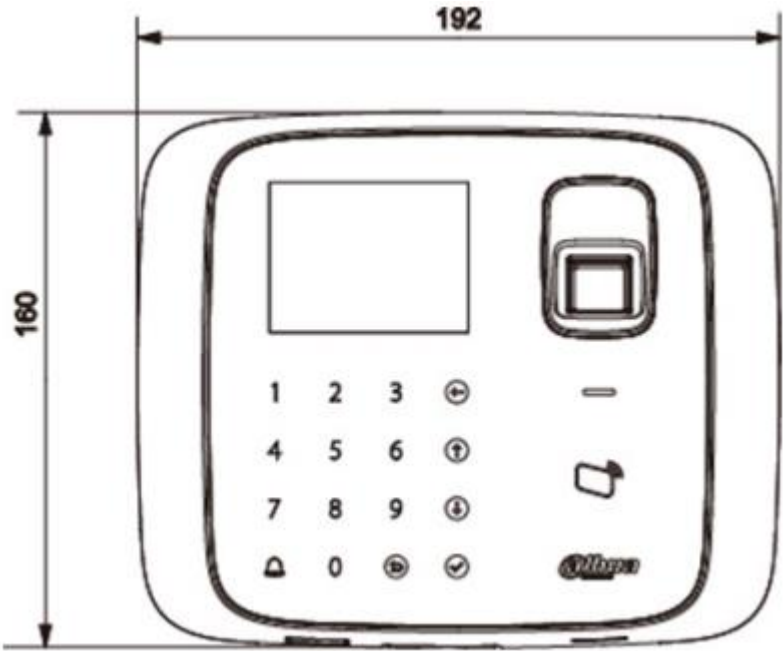

## Подключение

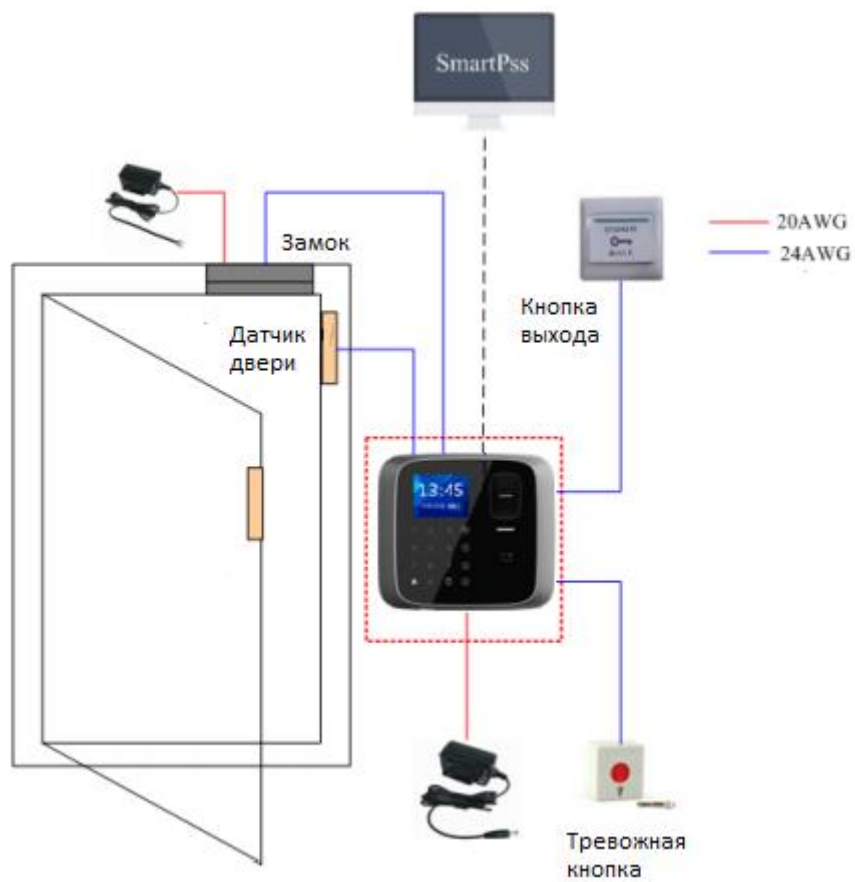

## Просматриваемая область(м)

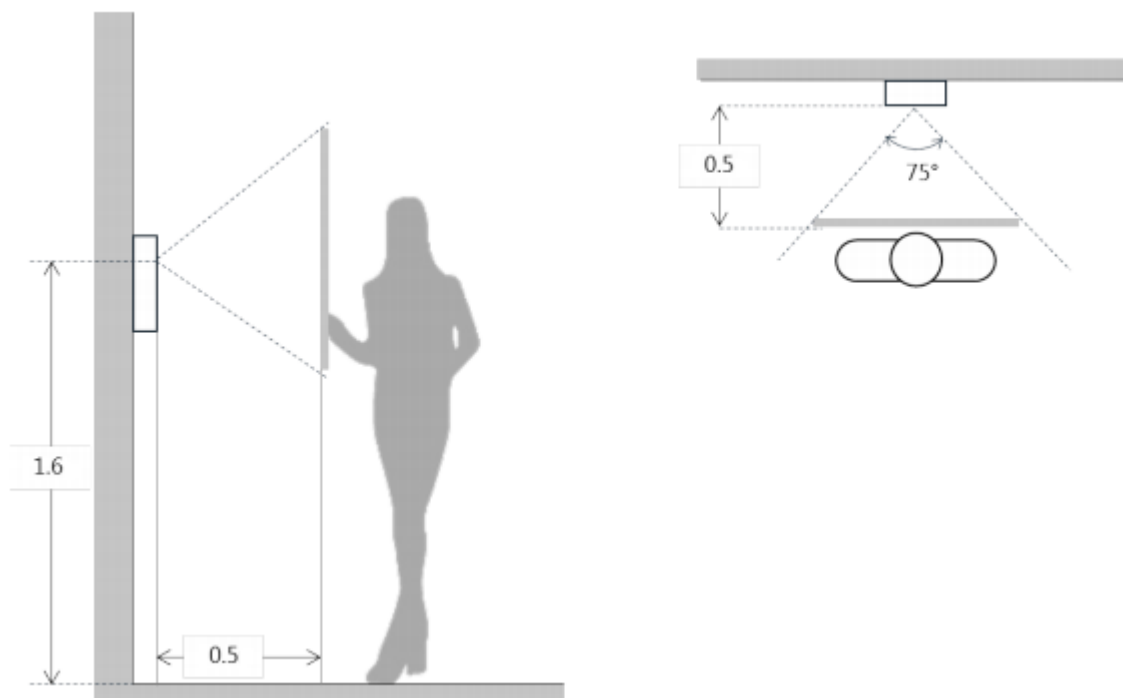

## Подключение

