

# ASR1200E / ASR1200E-D

## Считыватель карт доступа



- Поддержка RS-485, Wiegand-34 (Wiegand-26 опция)
- Рабочая частота 13.56 МГц (Mifare)
- Рабочая частота 125 кГц (EM-Marine)
- Влагозащищенная конструкция
- Светодиодные индикаторы (красный, синий и зеленый)
- Накладной монтаж



### Описание


Считыватель карт памяти поддерживает интерфейс Wiegand, что позволяет его интегрировать с контроллерами доступа сторонних производителей. В то же время он может работать под управлением любого контроллера доступа через интерфейс Wiegand или RS-485. Для интерфейса RS-485 максимальная длина кабеля составляет 100 м при подаче питания от контроллера доступа и 1000 м, при отдельной подаче питания.

Тонкий корпус и влагозащищенная конструкция позволяют использовать считыватель карт памяти при различных условиях эксплуатации.

### Информация для заказа

| Тип                      | Артикул        | Описание                                           |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Считыватель карт доступа | DHI-ASR1200E   | Влагозащищенный считыватель карт доступа Mifare    |
|                          | DHI-ASR1200E-D | Влагозащищенный считыватель карт доступа EM-Marine |


### Размеры, мм

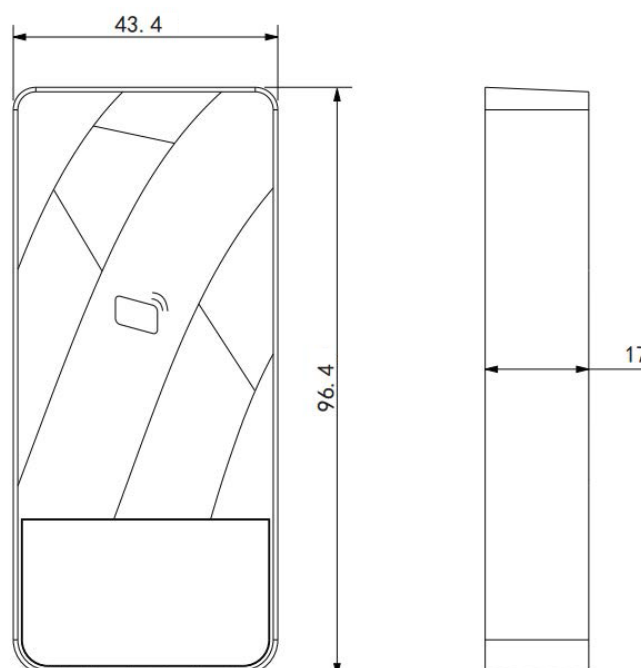

### Технические характеристики

|                        |                                       |            |
|------------------------|---------------------------------------|------------|
| Модель                 | ASR1200E                              | ASR1200E-D |
| Система                |                                       |            |
| Основной процессор     | 8-битный                              |            |
| Считыватель            |                                       |            |
| Рабочая частота        | 13.56 МГц                             | 125 кГц    |
| Дистанция считывания   | 3 см ~ 6 см                           |            |
| Скорость считывания    | <0.1 с                                |            |
| Интерфейсы             |                                       |            |
| Интерфейсы контроллера | RS-485, Wiegand-34 (Wiegand-26 опция) |            |
| Физические параметры   |                                       |            |
| Светодиодная индикация | Есть                                  |            |
| Защита                 | IP66                                  |            |
| Звуковые сигналы       | Есть                                  |            |
| Питание                | 9 В ~ 15 В (DC), 100 мА               |            |
| Рабочая температура    | -30°C ~ +60°C                         |            |
| Рабочая влажность      | ≤95%                                  |            |
| Размеры                | 96 мм × 43 мм × 17 мм                 |            |
| Масса                  | 0.1 кг                                |            |
| Рабочая среда          | Вне помещений                         |            |
| Сертификаты            | CE, FCC                               |            |

## Схема подключения

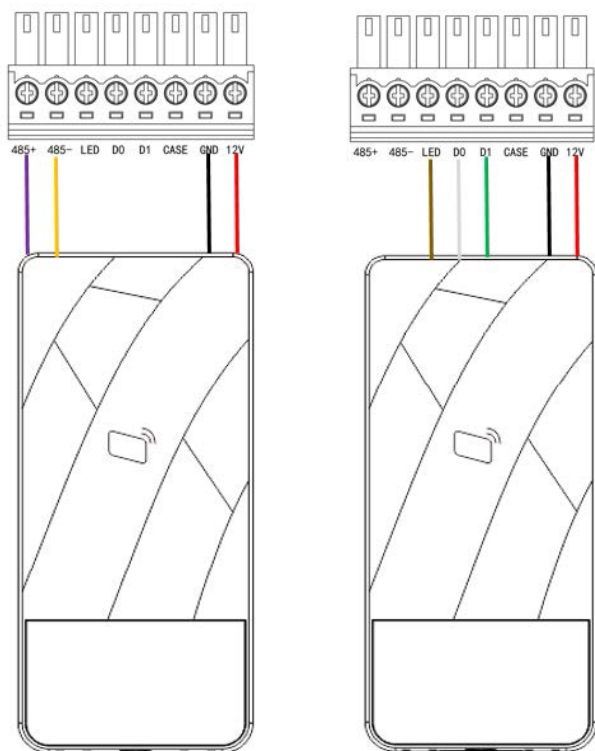

### Подключение RS-485

Кабель: AWG 24, витая пара

RS-485: длина 1000 м

Питание: 100 м

### Подключение Wiegand

Кабель: AWG 24, витая пара

Wiegand: длина 40 м

Питание: 100 м

LED: управление звуковыми сигналами и светодиодной индикацией