

VTO1000JM-EA

Вызывная панель аналоговой видеодомофони



- Функции видеодомофони: открытие двери, голосовой вызов, видеовызов
- Поддержка цифровой функции расширения динамического диапазона (DWDR)
- Механическая кнопка
- Металлический корпус
- Класс защиты IP66, IK07 (требуется силиконовый герметик)

Применение

Идеально подходит для таких объектов, как частные дома и квартиры.

Физические параметры

Материал	Металл
Цвет	Серебристый
Монтаж	Накладной
Исполнение	Уличное
Аксессуары	Козырек (в комплекте)
Размеры	131.5 мм × 46 мм × 33.8 мм
Масса	Брутто: 0.38 кг

Технические характеристики

Видео

Видеокамера	КМОП, 1.3 Мп
Поле зрения	Горизонталь: 80° Вертикаль: 44.2°
Подсветка	ИК-подсветка с автоматической регулировкой
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
Широкий динамический диапазон	DWDR

Аудио

Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный громкоговоритель

Функции

Соединение	Аналоговое
Открытие двери	Дистанционное

Интерфейсы пользователя

Клавиатура	1 механическая кнопка
------------	-----------------------

Интерфейсы управления

Выходы управления замком	1
--------------------------	---

Электропитание

Питание	От монитора
Потребляемая мощность	Режим ожидания: ≤0.8 Вт Рабочий режим: ≤1.6 Вт


Условия эксплуатации

Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Рабочая влажность	10% ~ 95% (без конденсата)
Температура хранения	0°C ~ +40°C
Влажность хранения	30% ~ 75%
Защита	IP66 (требуется силиконовый герметик)

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Вызывная панель видеодомофони	DHI-VTO1000JM-EA	Малоабонентская вызывная панель 4-проводной аналоговой видеодомофони

Монтаж

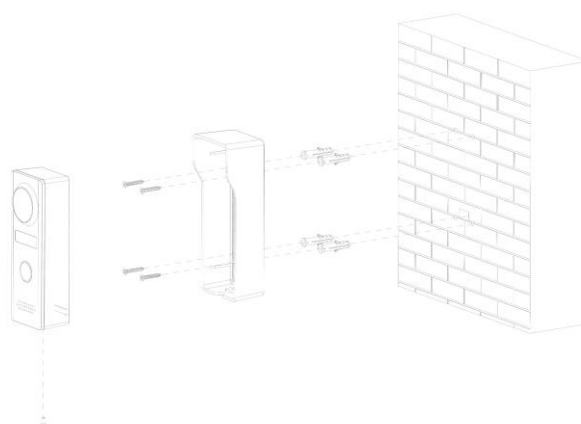

Размеры, мм

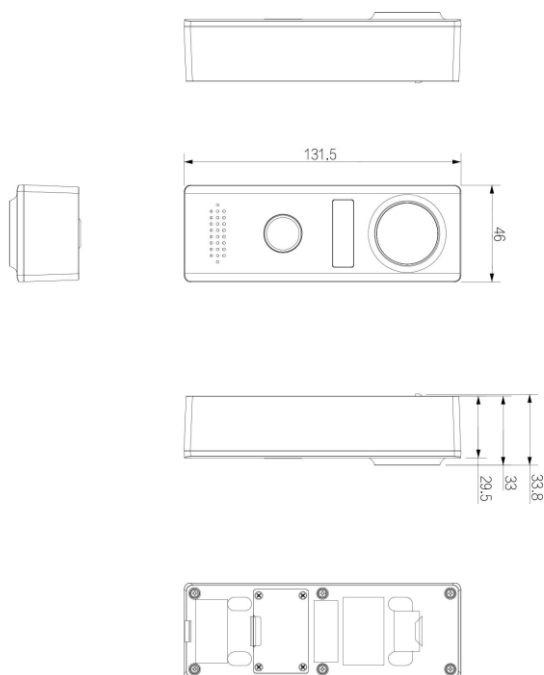


Схема применения

