

**Антенна
DO-700/2700-6**



**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Москва (v.01) © Все права защищены ДалСВЯЗЬ 2022
www.dalsvyaz.ru

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на основные технические характеристики.


1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Наименование изделия: **Антенна**
- 1.2. Модель: **DO-700/2700-6**
- 1.3. Широкополосная потолочная антенна DO-700/2700-6 предназначена для эксплуатации в помещении совместно с усилителями сигнала сотовой связи, работающими в диапазоне частот 698–2700 МГц и имеющими разъемы для подключения антенны. Качество и дальность связи зависят от оборудования, к которому подключена антенна, места установки антенны, возможных препятствий на пути распространения сигнала, рельефа местности, возможных потерь в кабеле и ряда других факторов.

2. Основные технические характеристики

Рабочий диапазон частот (МГц)		698–960	1710–2700
Коэффициент усиления (дБ)		3.5	6
Диаграмма направленности	горизонтальная (Н°)	360	360
	вертикальная (V°)	90	65
КСВн, не более		1.5	
Волновое сопротивление (Ом)		50	
Поляризация		горизонтальная	
Максимальная входная мощность (Вт)		50	
Тип разъема		N-тип, розетка	
Диапазон рабочих температур (°C)		-40...+60	
Материал корпуса		АБС	
Тип крепления		на подвесной потолок Армстронг, минимальный межпотолочный зазор 75мм	
Габариты (мм)		Ø220x20	
Вес (кг)		0.290	
Длина кабеля антенны (м)		0.3	

3. Диаграмма направленности

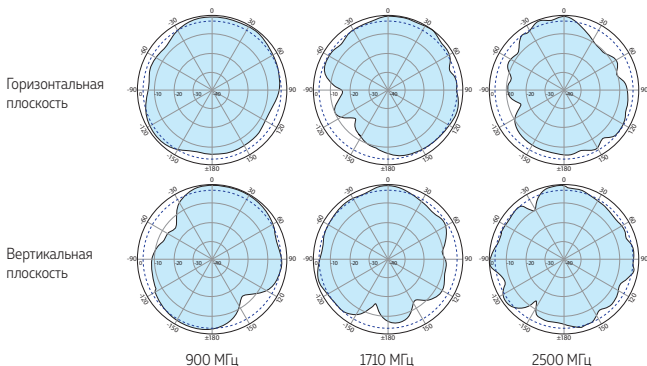


4. Комплект поставки

Антенна DO-700/2700-6	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

5. Сборка и монтаж антенны

- 5.1. Просверлите в плитке потолка Армстронг отверстие диаметром 20мм
- 5.2. Вставьте в просверленное отверстие разъем с кабелем и антенну
- 5.3. Закрепите антенну крепежной гайкой
- 5.4. Закрепите антенну крепежными саморезами (дополнительно)

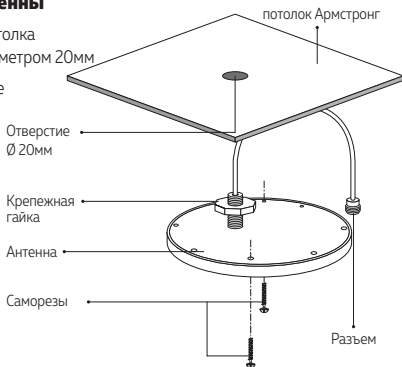

6. Транспортировка и хранение

- 6.1. Допускается транспортирование всеми видами транспорта в оригинальной упаковке при условии защиты от воздействия прямых атмосферных осадков. Климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -40°C до +70°C, относительная влажность воздуха до 98% при температуре +35°C.
При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%, изделие подлежит перепроверке предприятием изготовителем.

7. Техническое обслуживание

- 7.1. Профилактический осмотр антенны необходимо производить регулярно, не реже одного раза в полгода для антенн, установленных на улице и не реже одного раза в год для антенн, установленных в помещении. При осмотре обращайте внимание на целостность кабеля, отсутствие механических повреждений кабеля и соединений, надежность крепления антенны.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Производитель гарантирует исправность изделия при соблюдении правил эксплуатации.
8.2. Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия.
Установленный срок службы 5 лет.
8.3. Гарантийное обслуживание производится только при наличии паспорта изделия и документа, подтверждающего покупку.
8.4. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности.
8.5. Доставка изделия в сервисный центр осуществляется покупателем самостоятельно.
8.6. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.
8.7. Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения и дефекты. Полный перечень гарантийных обязательств указан на сайте www.dalsvyaz.ru

9. Свидетельство о приемке

- 9.1. Претензии и предложения принимаются по адресу:
115419, Россия, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1 А, ООО «ДалСВЯЗь»
тел: +7 (495) 120-35-51
E-mail: opt@dalsvyaz.ru; www.dalsvyaz.ru